Serie 4, Integrierte Designhaube, 60 cm, Klarglas, Mattschwarz DBB66AF60

Sonderzubehör

DWZ0IB0U0	Standard Umluftset
DWZ0IM0A0	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DWZ0IT0P0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DWZ1IT1D1	Long Life Umluftset extern
DWZ1IX1B6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
DWZ1IX1C6	Clean Air Plus Umluftset extern

Perfekt integrierte Designhaube für eine optimale Raumnutzung Ihrer Möbel.

Technische Daten

Bauart: ..... Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
Länge Netzkabel: ..... 150 cm
Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..... 356mm x 562.0mm x 310mm mm
Gerätehöhe: ..... 60 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: ..... 500 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: ..... 650 mm
Nettogewicht: ..... 9.5 kg
Steuerung: ..... mechanisch
Regelung der Leistungsstufen: 3
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: ..... 620 m^3/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: ..... 594 m^3/h
Max. Luftmenge: ..... 620 m^3/h
Anzahl der Lampen (Stck): 2
Schallleistung: ..... 70 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens: ..... 150 mm
Material des Fettfilters: ..... Aluminium waschbar
EAN-Nummer: 4242005393008
Anschlusswert: ..... 255 W
Spannung: ..... 220-240 V
Frequenz: ..... 50; 60 Hz
Steckerart: ..... Euro-St. ohne Erd. bis 2,5 A
Gerätetyp: ..... Eingebaut

4 242005 393008

Serie 4, Integrierte Designhaube, 60 cm, Klarglas, Mattschwarz DBB66AF60

Perfekt integrierte Designhaube für eine optimale Raumnutzung Ihrer Möbel.

Betriebsart und Leistung

- 59 cm
- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für den Betrieb in Umluft, sind verschiedene Umluftsets als optionales Zubehör erhältlich und notwendig.

Design

- Flächenbündiger Einbau zur nahtlosen Integration in Hängeschränke.
- Glasschirm schräg, schwenkbar

Komfort

- Drehschalter versenkbar
- 3 Leistungsstufen
- Mechanische Steuerung

Merkmale

- 2 x 2 W LED
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 76 lux
- Energieeffiezienter Kondensatormotor
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Kassette mit Alurahmen
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.

Bedienung

- Abluftleistung nach DIN/EN 61591
- max. 620 m^3/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 70 dB dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 50/70 dB*
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht Ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Umluftstufe:
- Max. Normalbetrieb: 594m^3/h
- Geräuschwerte Umluft:
- Max. Normalstufe: 76 dB(A) re 1 pW

Planungs- und Installationsinformation

- Geeignet für den Einbau in bodenlose Hängeschränke.
- Wandabschlussleisten für Einbau im Oberschrank mit bis zu max. 350 mm Tiefe.
- Gerätemasse (HxBxT): 356 x 594 x 310 mm
- Einbaumasse (HxBxT): 356 x 562 x 310 mm
- Abluftstutzen ø 150 mm
- Mit Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1.5 m mit Stecker
- Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung beachten

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 56.5 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Anschlusswert: 255 W

Serie 4, Integrierte Designhaube, 60 cm, Klarglas, Mattschwarz
DBB66AF60

Masse in mm

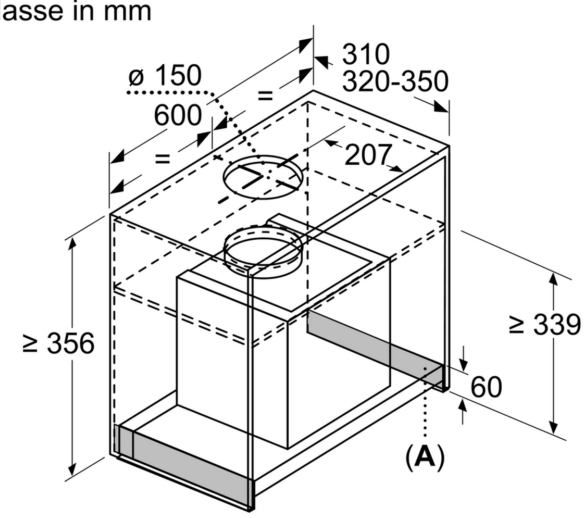

A: Bereich ohne Scharniere

Masse in mm
Frontansicht

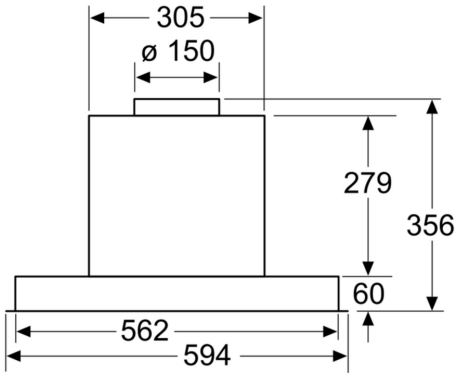

Masse in mm
Seitenansicht

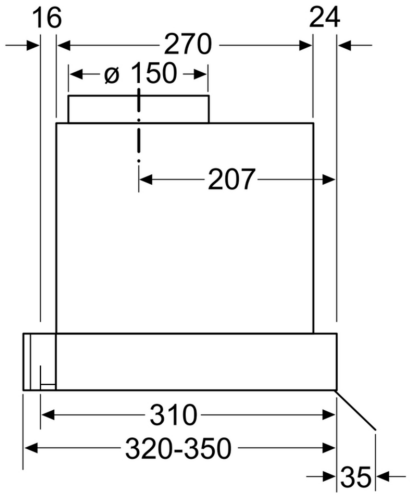

Masse in mm

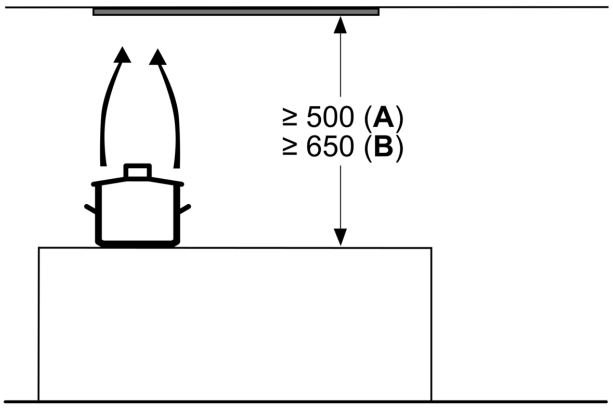

Ab Oberkante Topfträger:
A: Elektrisch
B: Gas