

**Serie 4, Integrierte Designhaube, 90 cm, Klarglas, Mattschwarz
DBB96AF60**



Perfekt integrierte Designhaube für eine optimale Raumnutzung Ihrer Möbel.

- **Metall-Fettfilter:** reinigt die Luft, fängt Fett auf, leicht monatlich zu reinigen.

Technische Daten

Bauart : Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
Länge Netzkabel : 150 cm
Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 356mm x 862.0mm x 310mm mm
Gerätehöhe : 60 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 500 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm
Nettogewicht : 10.8 kg
Steuerung : mechanisch
Regelung der Leistungsstufen : 3
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 620 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 598 m³/h
Max. Luftmenge : 620 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schallleistung : 70 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens : 150 mm
Material des Fettfilters : Aluminium waschbar
EAN-Nummer : 4242005393015
Anschlusswert : 255 W
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50; 60 Hz
Steckerart : Euro-St. ohne Erd. bis 2,5 A
Art der Installation : Eingebaut

Zusätzlich erhältliches Zubehör

DWZ0IB0U0 : Standard Umluftset
DWZ1IT1D1 : Long Life Umluftset extern
DWZ1IX1C6 : Clean Air Plus Umluftset extern



Serie 4, Integrierte Designhaube, 90 cm, Klarglas, Mattschwarz DBB96AF60

Perfekt integrierte Designhaube für eine optimale Raumnutzung Ihrer Möbel.

Betriebsart und Leistung

- 89 cm
- Zur Installation in einem 90 cm breiten Hängeschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für den Betrieb in Umluft, sind verschiedene Umluftsets als optionales Zubehör erhältlich und notwendig.

Design

- Flächenbündiger Einbau zur nahtlosen Integration in Hängeschränke.
- Glasschirm schräg, schwenkbar

Komfort

- Drehschalter versenkbar
- 3 Leistungsstufen
- Mechanische Steuerung

Merkmale

- 2 x 2 W LED
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 76 lux
- Energieeffizienter Kondensatormotor
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Kassette mit Alurahmen
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.

Bedienung

- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. 620 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 70 dB dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 50/70 dB*
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht Ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
Umluftstufe:
Max. Normalbetrieb: 598m³/h
Geräuschwerte Umluft:
Max. Normalstufe: 75 dB(A) re 1 pW

Planungs- und Installationsinformation


- Geeignet für den Einbau in bodenlose Hängeschränke.
- Wandabschlussleisten für Einbau im Oberschrank mit bis zu max. 350 mm Tiefe.
- Gerätemasse (HxBxT): 356 x 894 x 310 mm
- Einbaumasse (HxBxT): 356 x 862 x 310 mm
- Abluftstutzen ø 150 mm
- Mit Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1.5 m mit Stecker
- Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung beachten

Umwelt und Sicherheit


- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 56.5 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Anschlusswert: 255 W

**Serie 4, Integrierte Designhaube, 90 cm,
Klarglas, Mattschwarz
DBB96AF60**

Massen in mm
Seitenansicht

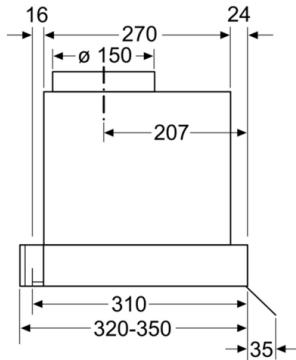


Massen in mm

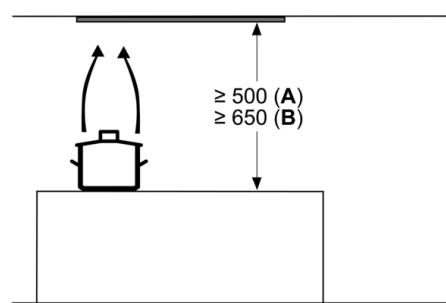

Ab Oberkante Topfträger:
A: Elektrisch
B: Gas

Massen in mm

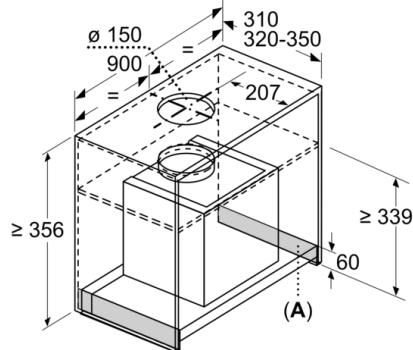

A: Bereich ohne Scharniere

Massen in mm
Frontansicht

