

**Serie 6, Integrierte Designhaube, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt, Schwarz
DBB97AM60**



DWZ1IX1C6	Clean Air Plus Umluftset extern
DWZ6IB1B4	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
DWZ6IB1I4	Clean Air Standard Umluftset
DWZ1IT1D1	Long Life Umluftset extern
DWZ1IX1B6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
DWZ0ITOP0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DWZ1IB6K1	Kaminverlängerung 450-854 mm
DWZ1IB6N1	Kaminverlängerung 187-360 mm

Perfekt integrierte Designhaube für eine optimale Raumnutzung Ihrer Möbel.

- **Leise:** maximale Abzugsleistung, wenig Lärm
- **Hohe Lüfterleistung:** ausgezeichnete Abluftleistung der Dunstabzugshaube

Bauart: Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
Länge Netzkabel: 130,0 cm
Nischenmaße für Installation (H x B x T): 340mm x 860,0mm x 300mm mm
Gerätehöhe: 60 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm
Nettogewicht: 14,2 kg
Steuerung: elektronisch
Regelung der Leistungsstufen: 3-stufig + 1 Intensiv
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: 460 m ³ /h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: 652 m ³ /h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: 451 m ³ /h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: 749 m ³ /h
Max. Luftmenge: 460 m ³ /h
Anzahl der Lampen (Stck): 3
Schalleistung: 63 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens: 150 / 120 mm
Material des Fettfilters: Edelstahl waschbar
EAN-Nummer: 4242005278206
Anschlusswert: 259 W
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Gerätetyp: Eingebaut



Serie 6, Integrierte Designhaube, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt, Schwarz DBB97AM60

Perfekt integrierte Designhaube für eine optimale Raumnutzung Ihrer Möbel.

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für den Betrieb in Umluft, sind verschiedene Umluftsets als optionales Zubehör erhältlich und notwendig.
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
- max. Normalstufe 460 m³/h, Intensivstufe 749 m³/h
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 451 m³/h
- Intensivstufe: 652 m³/h
- Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 50/63 dB*

Design

- schwarz mit Glasscheibe
- Flächenbündiger Einbau zur nahtlosen Integration in Hängeschränke.
- Platzsparendes, kompaktes Design für zusätzliche Ablagemöglichkeiten neben der Haube und für max. 10 kg pro Seite.
- Glasscheibe mit Touch-Steuerung für einfache Bedienung und verbesserte Dampfaufnahme.

Komfort

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Elektronische Steuerung über Touch Control mit LED-Anzeige
- Touch Control (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Lüfter und Beleuchtung werden durch Öffnen und Schließen der Glasscheibe automatisch ein- und ausgeschaltet.
- Die Beleuchtung kann auch bei geschlossener Glasscheibe durch schnelle Handberührung im Kontrollbereich ein- und ausgeschaltet werden.
- 3 x 2 W LED
- SoftLight
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 517 lux
- Energieeffizienter Kondensatormotor
- Kassette mit Edelstahlrahmen
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.

Planungs- und Installationsinformation

- Zur Installation in einem 90 cm breiten Hängeschrank

- Geeignet für den Einbau in bodenlose Hängeschränke.
- Die Wandabschlussleisten zum Einbau in Hängeschränke mit einer maximalen Tiefe von bis zu 360 mm liegen dem Gerät bei.
- Matten zum Schutz vor Kratzern und Verschmutzung des Stauraums an den Verdeckseiten liegen bei.
- Für den Einbau in höhere Oberschränke sind Kaminverlängerungen als optionales Zubehör erhältlich.
- Die Kaminverlängerungen sind mit den erhältlichen Umluft-Startersets kompatibel.
- Gerätemasse (HxBxT): 340 x 897 x 298 mm
- Einbaumasse (HxBxT): 340 x 860 x 300 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend)
- Mit Rückstauklappe
- Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung beachten


Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: B*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 64.7 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Anschlusswert: 259 W


*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie 6, Integrierte Designhaube, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt, Schwarz
DBB97AM60**

Maße in mm
Frontansicht

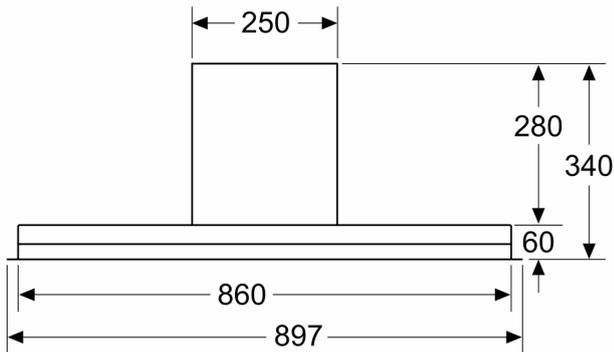


Maße in mm
Einbaubeispiel

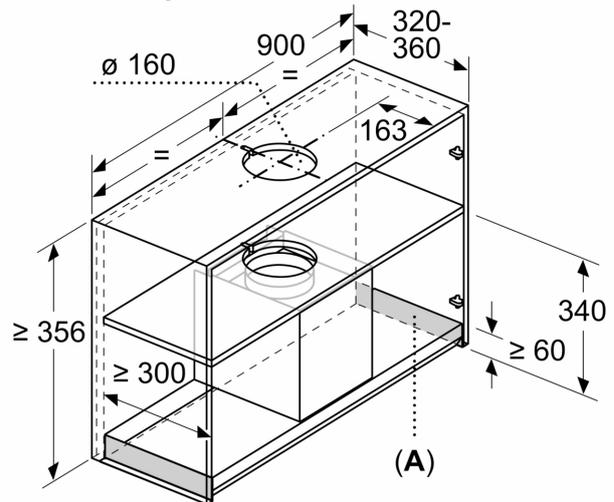


A: Bereich ohne Scharniere

Maße in mm

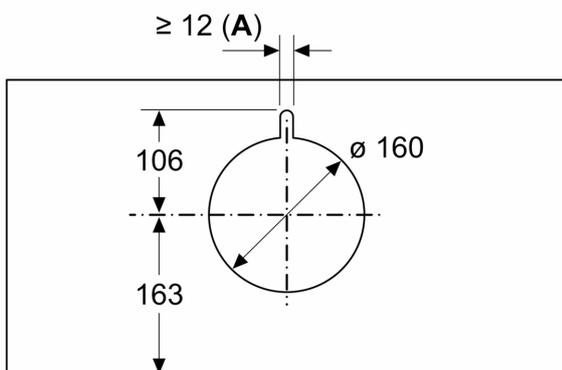

A: Kabeldurchführung

Maße in mm

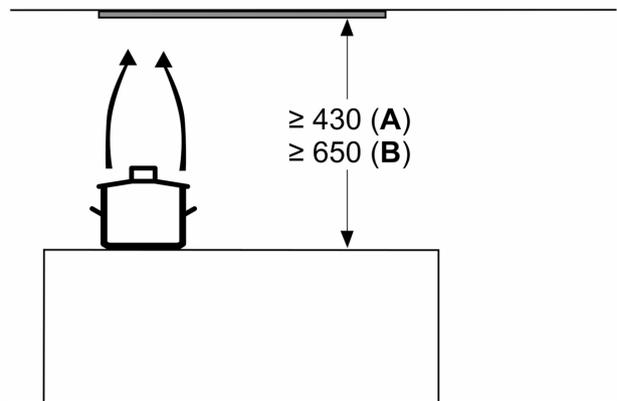

ab Oberkante Topfträger

A: Elektro min. 430

B: Gas min. 650

Maße in mm
Seitenansicht

