


**Serie 2, Flachschirmhaube, 60 cm,  
Silbermetallic  
DFM064W51C**

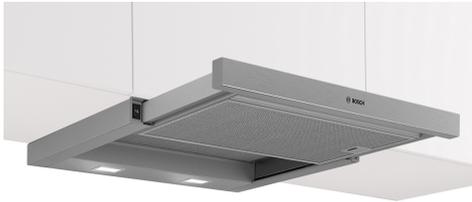

DSZ4682	Griffleiste Weiss
DSZ4686	Griffleiste schwarz
DWZ1IT1B4	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
DWZ1IT1I4	Clean Air Standard Umluftset

**Teleskop-Dunstabzugshaube: Kaum  
sichtbar in den Oberschrank integriert,  
sorgt sie für eine klare Küchengestaltung.**

Bauart: .....	Flachschirmhaube
Länge Netzkabel: .....	175.0 cm
Nischenmaße für Installation (H x B x T): .....	162mm x 526.0mm x 290mm mm
Gerätehöhe: .....	203 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: .....	430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: .....	650 mm
Nettogewicht: .....	8.5 kg
Steuerung: .....	mechanisch
Regelung der Leistungsstufen: .....	3
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: .....	388 m <sup>3</sup> /h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: .....	257 m <sup>3</sup> /h
Max. Luftmenge: .....	388 m <sup>3</sup> /h
Anzahl der Lampen (Stck): .....	2
Schallleistung: .....	67 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens: .....	120 / 150 mm
Material des Fettfilters: .....	Aluminium waschbar
EAN-Nummer: .....	4242005231980
Anschlusswert: .....	108 W
Absicherung: .....	10 A
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50 Hz
Steckerart: .....	Schweiz-Stecker mit Erdung
Gerätetyp: .....	Eingebaut



## Serie 2, Flachschirmhaube, 60 cm, Silbermetallic DFM064W51C

**Teleskop-Dunstabzugshaube: Kaum  
sichtbar in den Oberschrank integriert,  
sorgt sie für eine klare Küchengestaltung.**

### Betriebsart und Leistung

- 60 cm
- grau-metallic
- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset (Sonderzubehör) benötigt.

### Design

#### Komfort

- Automatisches Ein- und Ausschalten bei
- Betätigung der beweglichen Filterfläche
- Wippenschalter
- 3 Leistungsstufen

#### Merkmale

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 131 lux
- Kassette mit Alurahmen
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

#### Bedienung

- Abluftleistung nach DIN/EN 61591
- max.389 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe  
Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 67 dB dB(A) re 1  
pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 59/67 dB\*
- 1 Hochleistungsgebläse.. Kondensatormotor
- Kondensatormotor

#### Planungs- und Installationsinformation

- Gerätemasse (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumasse (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- Edelstahl mit Logo

#### Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: B\*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 40.3 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: C\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Anschlusswert: 108 W

\*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie 2, Flachschirmhaube, 60 cm,  
Silbermetallic  
DFM064W51C**

