

Serie 6, Flachschirmhaube, 60 cm, Edelstahl DFR067T51



DSZ4660	Absenkrahmen
DSZ4682	Griffleiste Weiss
DSZ4685	Griffleiste Edelstahl
DSZ4686	Griffleiste schwarz
DWZ0ITOP0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DWZ1IT1D1	Long Life Umluftset extern
DWZ1IX1B6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
DWZ1IX1C6	Clean Air Plus Umluftset extern
DWZ2IT1B4	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
DWZ2IT114	Clean Air Standard Umluftset

Teleskop-Dunstabzugshaube: Kaum sichtbar in den Oberschrank integriert, sorgt sie für eine klare Küchengestaltung.

- **Eco Silence Drive™**: der leistungsstarke und energiesparende Motor für Dunstabzugshauben.
- **Hohe Lüfterleistung**: ausgezeichnete Abluftleistung der Dunstabzugshaube
- **Metal Grease Filter**: cleans the air, captures grease, easy monthly clean-up.

Bauart: Flachschirmhaube
 Länge Netzkabel: 175.0 cm
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): 385mm x 524.0mm x 290mm mm
 Gerätehöhe: 426 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 430 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm
 Nettogewicht: 10.8 kg
 Steuerung: elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen: 3-stufig + 2 Intensiv
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: 392 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: 628 m³/h
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: 358 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: 717 m³/h
 Max. Luftmenge: 392 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck): 2
 Schalleistung: 53 dB(A) re 1pW
 Durchmesser des Abluftstutzens: 120 / 150 mm
 Material des Fettfilters: Edelstahl waschbar
 EAN-Nummer: 4242005232024
 Anschlusswert: 144 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Gerätetyp: Eingebaut



Serie 6, Flachschirmhaube, 60 cm, Edelstahl DFR067T51

Teleskop-Dunstabzugshaube: Kaum sichtbar in den Oberschrank integriert, sorgt sie für eine klare Küchengestaltung.

Betriebsart und Leistung

- 60 cm
- Edelstahl
- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder Clean Air-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt

Design

Komfort

- Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit Digitalanzeige
- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf wählbar (1-9 Minuten)

Merkmale

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 294 lux
- Kassette mit Edelstahlrahmen
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter

Bedienung

- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 392 m³/h
Intensivstufe 717 m³/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
- max. Normalstufe 392 m³/h, Intensivstufe 717 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 53dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591
- max. 392 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe
Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 53 dB dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB*
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 358m³/h

- Intensivstufe: 628m³/h
- Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 60dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- 2 Hochleistungsgebläse. Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie

Planungs- und Installationsinformation


- Flachschirm Komfortbefestigung
- Gerätemasse (HxBxT): 426 x 598 x 290 mm
- Einbaumasse (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- Teleskopauszug ohne Blende, Verblendung durch Griffleiste (Sonderzubehör) oder original Lichtleiste des Küchenmöbelherstellers

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Anschlusswert: 144 W


*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie 6, Flachschirmhaube, 60 cm,
Edelstahl
DFR067T51**

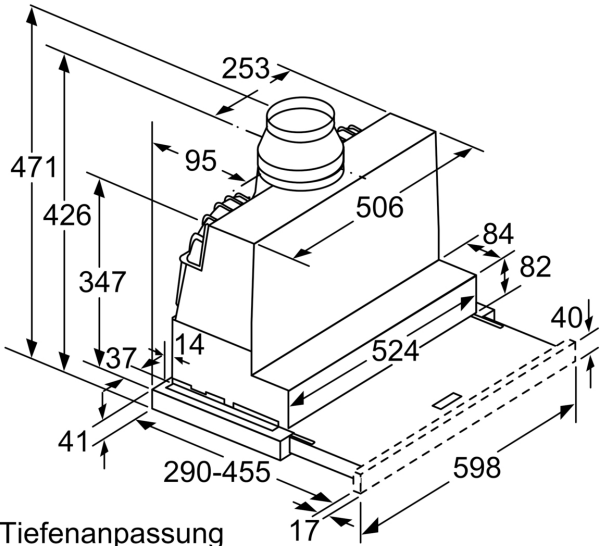


Tiefenanpassung
des Filterauszuges
bis 29 mm möglich


Masse in mm

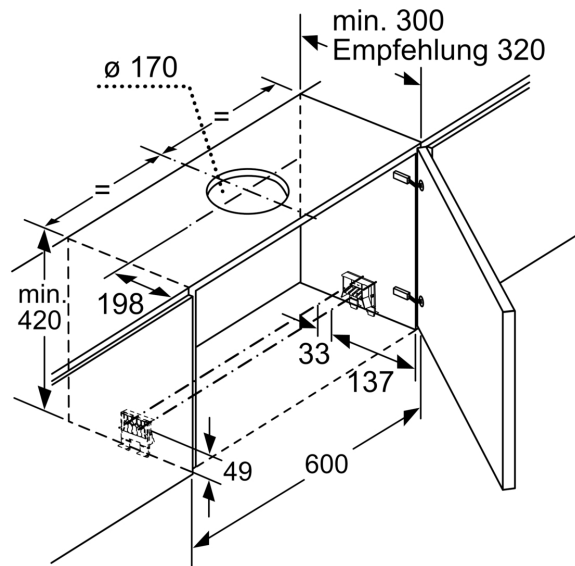




Masse in mm

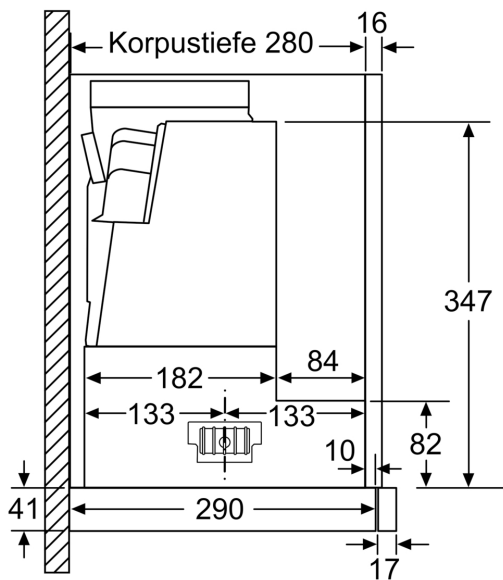

Masse in mm

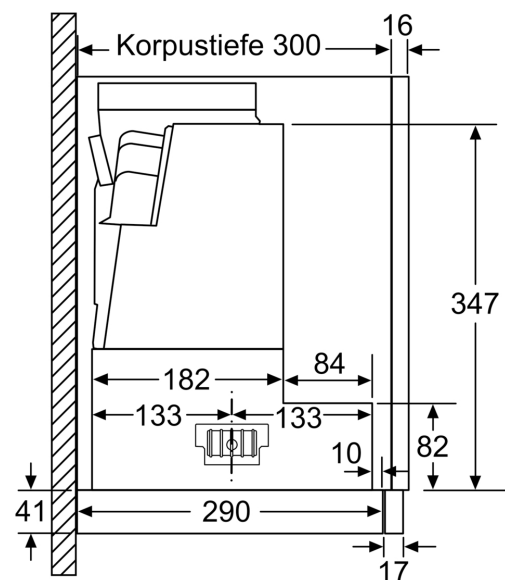

Masse in mm

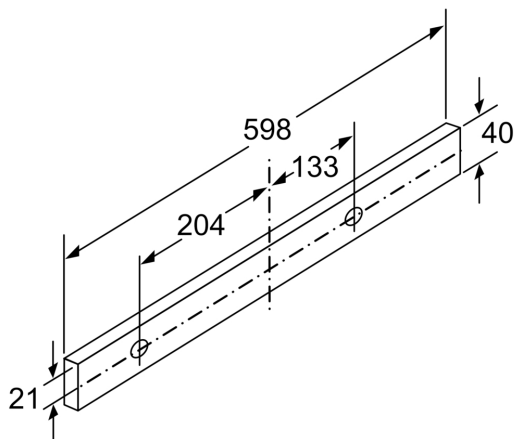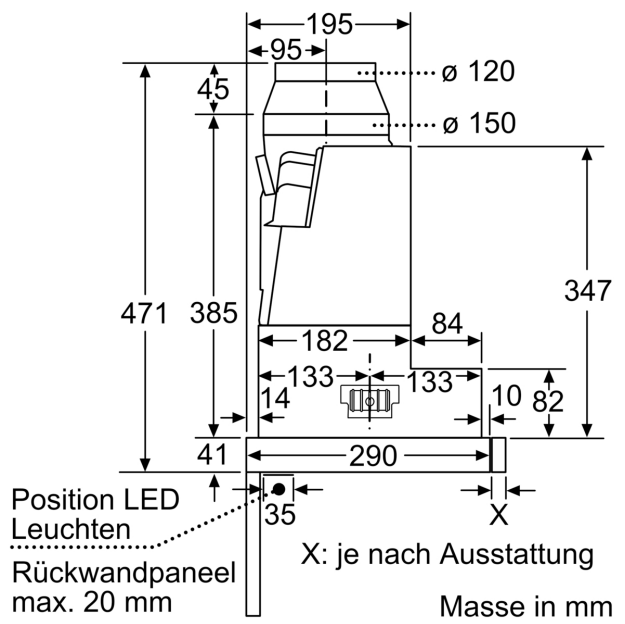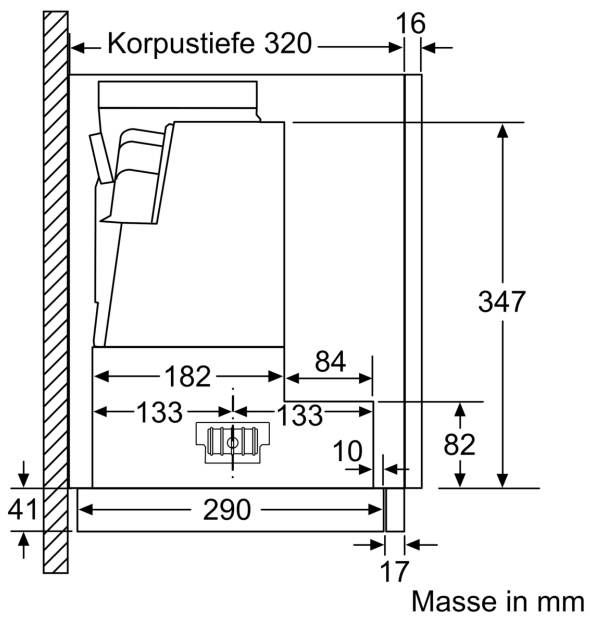

Masse in mm