

**Serie 8, Flachschirmhaube, 60 cm,
Edelstahl
DFS067K51**



DSZ4660	Absenkrahmen
DWZ0IT0P0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DWZ1IT1D1	Long Life Umluftset extern
DWZ1IX1B6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
DWZ1IX1C6	Clean Air Plus Umluftset extern
DWZ2IT1B4	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
DWZ2IT1I4	Clean Air Standard Umluftset
HEZG9AS00S	Adapter

**Teleskop-Dunstabzugshaube: Kaum
sichtbar in den Oberschrank integriert,
sorgt sie für eine klare Küchengestaltung.**

- **EcoSilence Drive:** der leistungsstarke und energiesparende Motor für Dunstabzugshauben.
- **LED-Beleuchtung:** Die energiesparende Beleuchtung sorgt für eine gute und helle Ausleuchtung des Kochfeldes.
- **Filtersättigung:** automatische Erinnerungen an die Reinigung und den Austausch der Filter.

Bauart:	Flachschirmhaube
Länge Netzkabel:	175.0 cm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	385mm x 524.0mm x 290mm mm
Gerätehöhe:	426 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	430 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	11.6 kg
Steuerung:	elektronisch
Regelung der Leistungsstufen:	3-stufig + 2 Intensiv
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	392 m³/h
Gebälseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb:	628 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	358 m³/h
Gebälseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb:	717 m³/h
Max. Luftmenge:	392 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Schallleistung:	53 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	Edelstahl waschbar
EAN-Nummer:	4242005232079
Anschlusswert:	144 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Gerätetyp:	Eingebaut



Serie 8, Flachschirmhaube, 60 cm, Edelstahl DFS067K51

Teleskop-Dunstabzugshaube: Kaum sichtbar in den Oberschrank integriert, sorgt sie für eine klare Küchengestaltung.

Betriebsart und Leistung

- 60 cm
- Edelstahl
- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder Clean Air-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt

Komfort

- Touch Control mit lightline
- Elektronische Steuerung über Touch Control mit lightline
- Elektronische Steuerung
- Touch Control (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit lightline
- Elektronische Steuerung über TouchControl, mit Automatikfunktion
- Touch Control
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Luftgütesensor

Merkmale

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 294 lux
- Kassette mit Edelstahlrahmen
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter

Bedienung

- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 392 m³/h
Intensivstufe 717 m³/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
- max. Normalstufe 392 m³/h, Intensivstufe 717 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 53dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591
- max. 392 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe
Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 53 dB dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB*
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 358 m³/h
- Intensivstufe: 628 m³/h

- Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 60dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- 2 Hochleistungsgebläse. Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie

Planungs- und Installationsinformation

- Flachschirm Komfortbefestigung
- Gerätemasse (HxBxT): 426 x 598 x 290 mm
- Einbaumasse (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend)
- Mit Rückstauklappe
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- Teleskopauszug mit Griffleiste

Umwelt und Sicherheit


- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Anschlusswert: 144 W
- 3 Geschwindigkeiten plus 2 intensive

Betriebsart und Leistung

- Absaugleistung nach EN 61591 ø 15 cm: max. Normaler Gebrauch 392 m³/h Intensiv 717 m³/h
- Elektronische Steuerung
- Automatische Rücklaufeinstellung, 6 Minuten
- Automatisch 10 Minuten nach dem Start
- Fettfilter aus Metall, spülmaschinenfest
- Eingebaute Abmessungen (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm


*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie 8, Flachschirmhaube, 60 cm,
Edelstahl
DFS067K51**

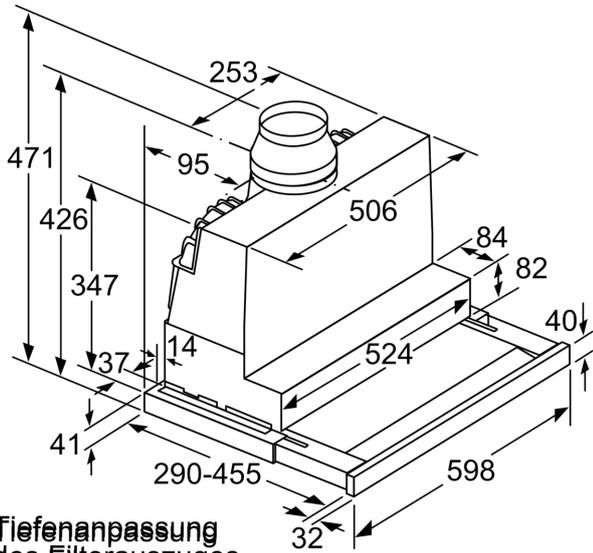


Tiefenanpassung
des Filterauszuges
bis 29 mm möglich


Masse in mm

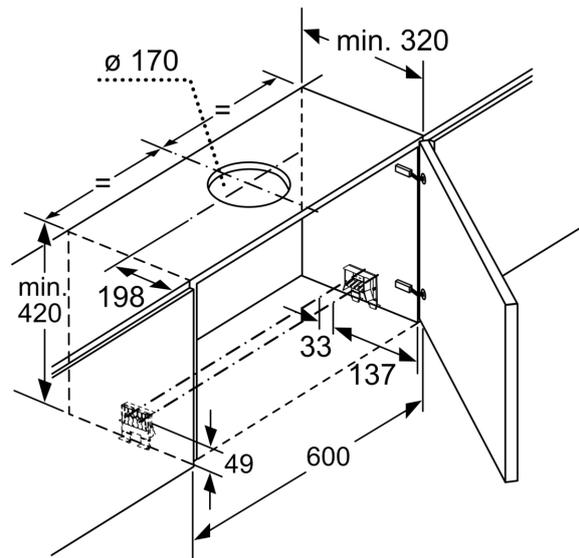

Masse in mm

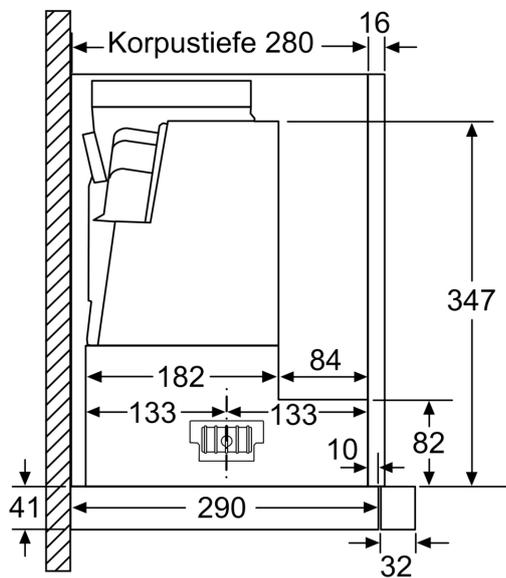

Masse in mm

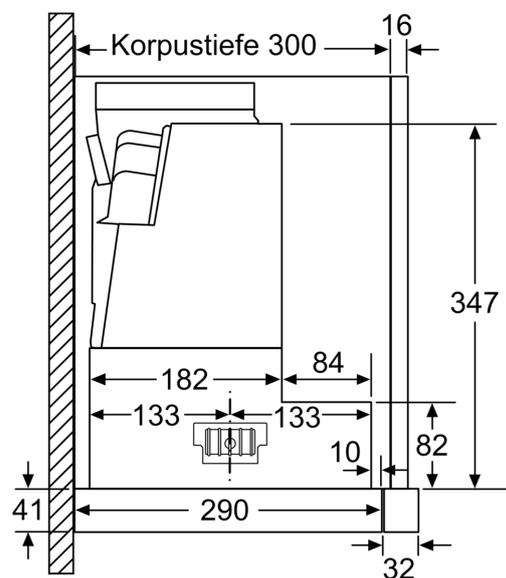

Masse in mm

