Serie 4, Lüfterbaustein, 53 cm, Silbermetallic
DHL555BL

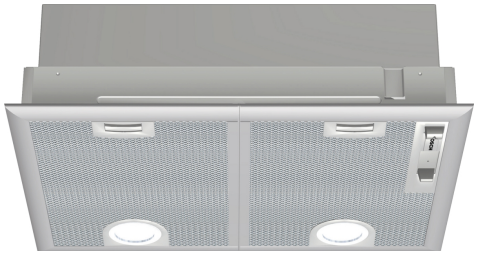

Der Lüfterbaustein: bietet Ihnen Gestaltungsfreiraum - für die Montage an der Wand oder über einer Kochinsel.

Technische Daten

Bauart: ..... Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
Länge Netzkabel: ..... 130 cm
Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..... 255mm x 500.0mm x 350mm mm
Gerätehöhe: ..... 255 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: ..... 650 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: ..... 650 mm
Nettogewicht: ..... 7.2 kg
Steuerung: ..... mechanisch
Regelung der Leistungsstufen: ..... 3-stufig + 1 Intensiv
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: ..... 363 m^3/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: ..... 395.0 m^3/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: ..... 268 m^3/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: ..... 618 m^3/h
Max. Luftmenge: ..... 363 m^3/h
Anzahl der Lampen (Stck): 2
Schallleistung: ..... 56 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens: ..... 120 / 150 mm
Material des Fettfilters: ..... Aluminium waschbar
EAN-Nummer: 4242005122455
Anschlusswert: ..... 206 W
Absicherung: ..... 10 A
Spannung: ..... 220-240 V
Frequenz: ..... 50 Hz
Steckerart: ..... Schuko-/Gardy.m.Erdung
Gerätetyp: ..... Eingebaut

Sonderzubehör

DHZ7305	Standard Geruchsfilter
DHZ7402	Montagehilfe für Lüfterbausteine

4 242005 122455

Serie 4, Lüfterbaustein, 53 cm, Silbermetallic
DHL555BL

Der Lüfterbaustein: bietet Ihnen Gestaltungsfreiraum - für die Montage an der Wand oder über einer Kochinsel.

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter (Sonderzubehör) benötigt
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
- max. Normalstufe 362 m^3/h, Intensivstufe 618 m^3/h
- 2 Lüftermotoren

Bedienung

- Schiebeschalter
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe

Komfort

- Metallfettfilter mit Aluminiumrahmen, spülmaschinengeeignet

Design

- Beleuchtungsstärke: 438 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: C*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 79.8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: D*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 38/56 dB*

Technische Informationen

- Für vorbereitete Schränke, Essen u.ä.
- sowie über Kochinseln
- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm
- Max. Förderleistung: 618 m3/h
- Anschlusswert: 206 W
- Mit Rückstauklappe
- Gerätemasse (HxBxT): 255 x 530 x 380 mm

*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

Serie 4, Lüfterbaustein, 53 cm, Silbermetallic
DHL555BL

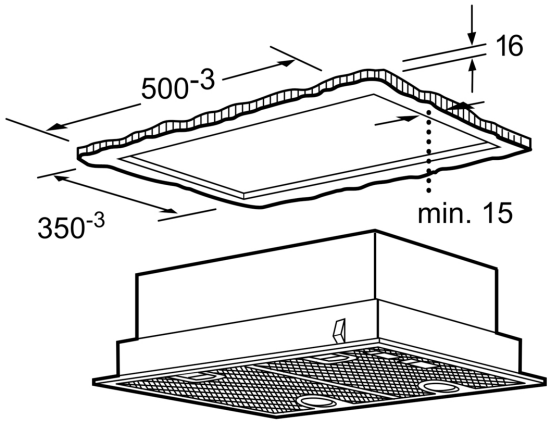

Masse in mm

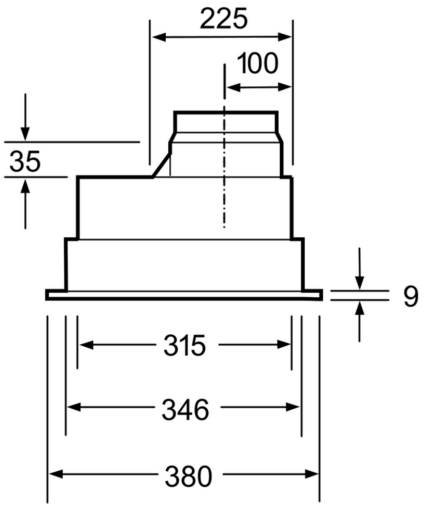

Masse in mm

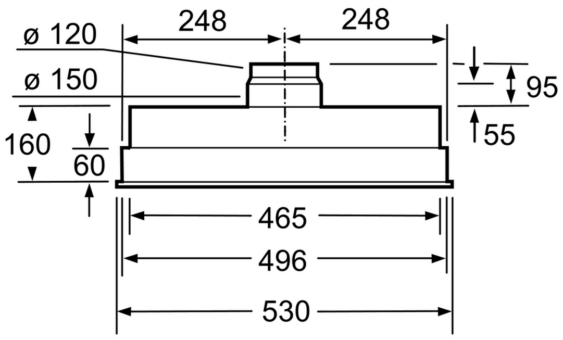

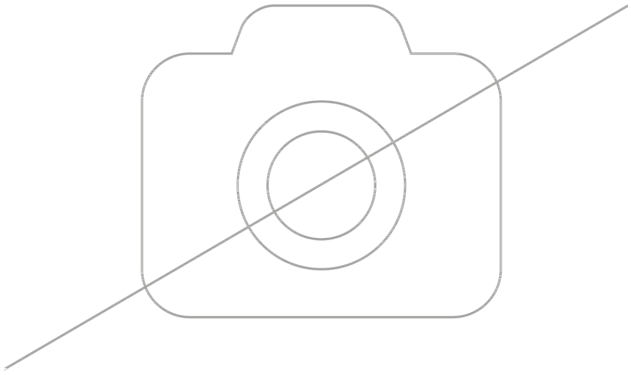

Masse in mm