

Serie 2, Lüfterbaustein, 53 cm, Anthrazit DLN53AA70



DWZ0IN0A0 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DWZ0IN0T0 Standard Umluftset

Der Lüfterbaustein: bietet Ihnen Gestaltungsfreiraum - für die Montage an der Wand oder über einer Kochinsel.

- **LED-Beleuchtung:** Die energiesparende Beleuchtung sorgt für eine gute und helle Ausleuchtung des Kochfeldes.

Bauart: Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
Länge Netzkabel: 150.0 cm
Nischenmaße für Installation (H x B x T): 208mm x 493.0mm x 257mm mm
Gerätehöhe: 208 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 550 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm
Nettogewicht: 5.8 kg
Steuerung: mechanisch
Regelung der Leistungsstufen: 3
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: 302 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: 300 m³/h
Max. Luftmenge: 302 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck): 2
Schallleistung: 62 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens: 120 mm
Material des Fettfilters: Aluminium waschbar
EAN-Nummer: 4242005095476
Anschlusswert: 121 W
Absicherung: KSA A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Gerätetyp: Eingebaut



4 242005 095476

Serie 2, Lüfterbaustein, 53 cm, Anthrazit DLN53AA70

**Der Lüfterbaustein: bietet Ihnen
Gestaltungsfreiraum - für die Montage an
der Wand oder über einer Kochinsel.**

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset (Sonderzubehör) benötigt.
- im Schrank
- Schiebeschalter
- 3 Leistungsstufen

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: D*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 67.7 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: D*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 46/62 dB*

Design

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 xLED 3W E14


Komfort

Technische Informationen


- Lüfterbaustein
- 1 Motor
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Beleuchtungsstärke: 78 lux
- Farbtemperatur: 2700 K
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max.
Normalstufe Abluftbetrieb: 62 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa
Schalldruck)
- Max. Förderleistung: 302 m3/h
- Gerätemasse (HxBxT): 208 x 534 x 300 mm
- Einbaumasse (HxBxT): 208 x 493 x 257 mm
- Anschlusswert: 121 W
- Abluftstutzen ø 120 mm
- Mit Rückstauklappe

*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014


**Serie 2, Lüfterbaustein, 53 cm,
Anthrazit
DLN53AA70**

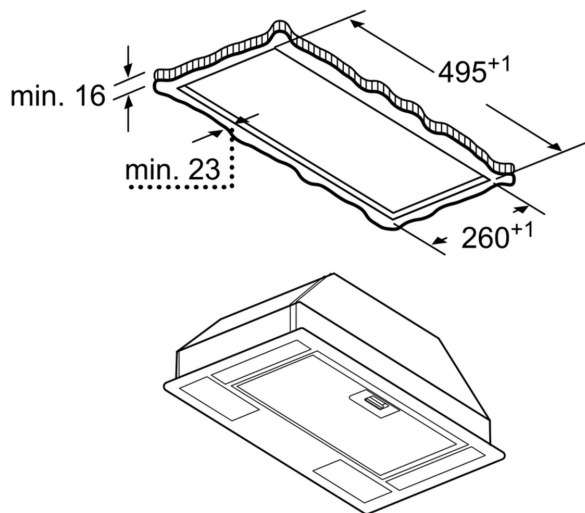


Masse in mm

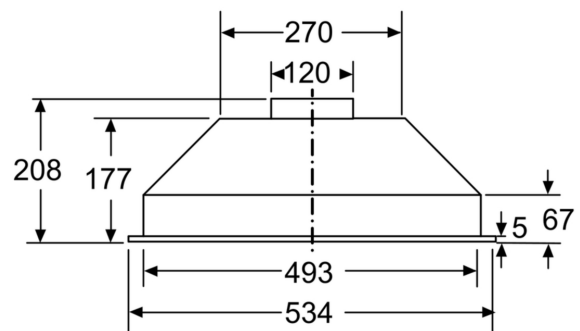

Masse in mm

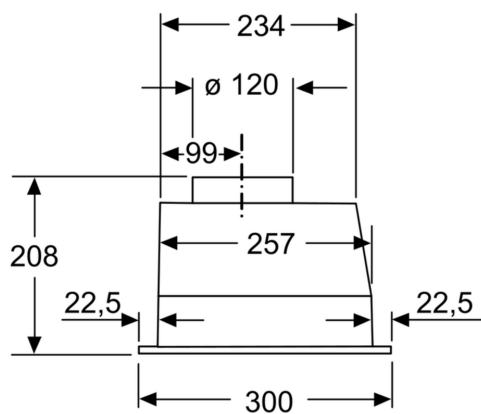

Masse in mm

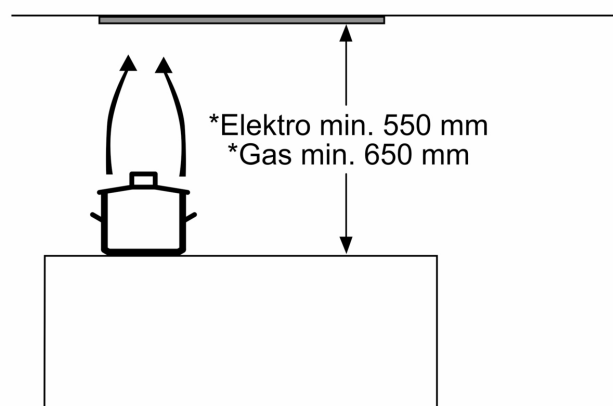

* ab Oberkante Topfträger

Masse in mm