

Serie 8, Deckenlüfter, 90 cm, Weiß DRC99PS20



DIZ0JC2D0	Long Life Umluftset extern weiß
DIZ0JC5D0	Long Life Umluftset extern inox
DIZ1JC2C6	Clean Air Plus Umluftset extern weiß
DIZ1JC5C6	Clean Air Plus Umluftset extern inox
DZZ0XX0P0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DZZ1XX1B6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
HEZG9AS00S	Adapter

Die integrierte Deckenlüftung: die platzsparende Lösung für den perfekten Einbau in der offenen Küche direkt in die Decke.

Bauart:	Inselesse/Deckenlüfter
Länge Netzkabel:	130.0 cm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	299mm x 888.0mm x 487mm mm
Gerätehöhe:	300 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	650 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	22.7 kg
Steuerung:	elektronisch
Regelung der Leistungsstufen:	3-stufig + 2 Intensiv
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	459 m ³ /h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb:	637.0 m ³ /h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	419 m ³ /h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb:	933 m ³ /h
Max. Luftmenge:	459 m ³ /h
Anzahl der Lampen (Stck):	6
Schalleistung:	56 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	150 mm
Material des Fettfilters:	Edelstahl waschbar
EAN-Nummer:	4242005133871
Anschlusswert:	268 W
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Gerätetyp:	Insel



Serie 8, Deckenlüfter, 90 cm, Weiß DRC99PS20

Die integrierte Deckenlüftung: die platzsparende Lösung für den perfekten Einbau in der offenen Küche direkt in die Decke.

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein CleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 458 m³/h Intensivstufe 933 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
 - Max. Normalstufe: 56dB(A) re 1 pW
 - Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie

Komfort

- Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
- Home Connect fähig über Wlan für die Vernetzung von Hausgeräten und eine Bedienung per Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist)
- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich (nur in Ländern, in denen der Service verfügbar ist)
- Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung
 - (mit passendem Kochfeld)
- PerfectAir Luftgütesensor
- Vollautomatische Dunstabzugshaube
- Infrarot-Fernbedienung
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in weiß

Bedienung

- Elektronische Steuerung über Fernbedienung
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Kassette mit Edelstahlrahmen

Design

- Randabsaugung
- Filterabdeckung Glas, Metallfettfilter
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 6 x 3W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 1128 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 46.8 kWh/Jahr*

- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: E*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB*


Technische Informationen

- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Gerätemasse (BxT): 910 x 510 mm
- Abluftstutzen ø 150 mm
- Anschlusswert: 268 W
- keine mit LED-Anzeige
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich

*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014


**Serie 8, Deckenlüfter, 90 cm, Weiß
DRC99PS20**

Lüfterauslass kann in alle vier Richtungen gedreht werden

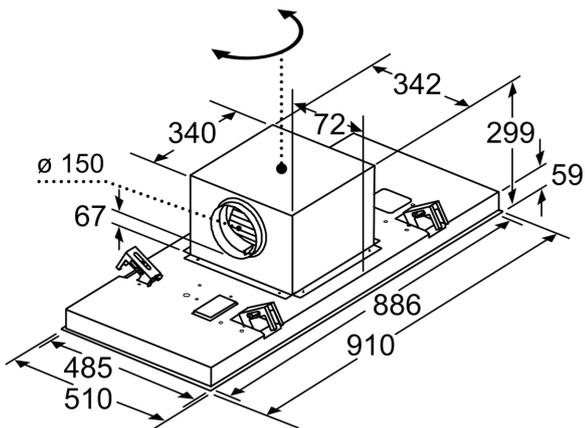


Masse in mm

Masse in mm
Abluft

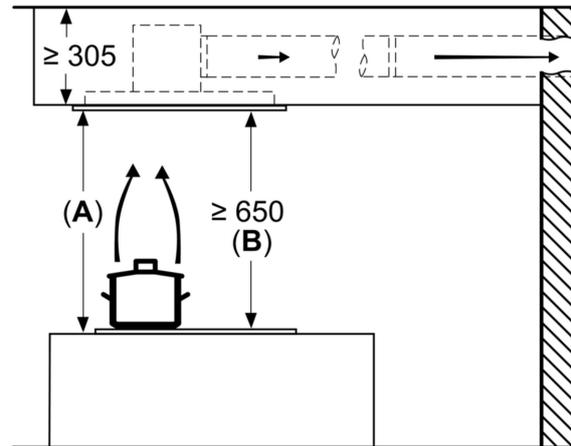


A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfträger

Masse in mm
Umluft

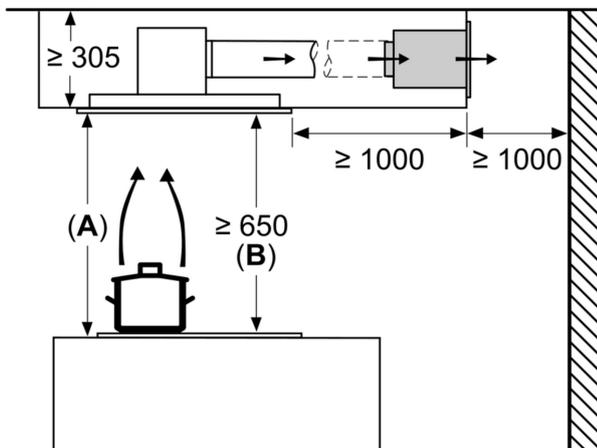


A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfträger

Masse in mm
Umluft

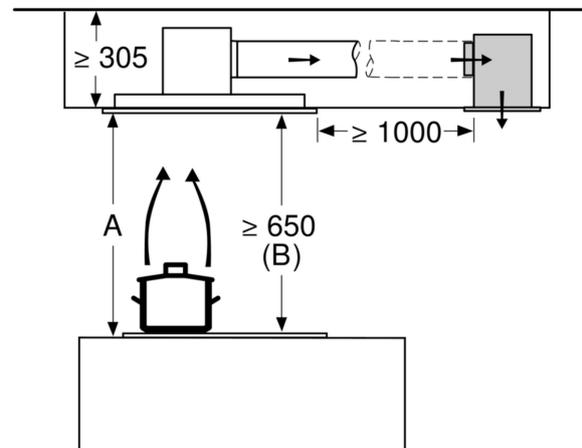

A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfträger

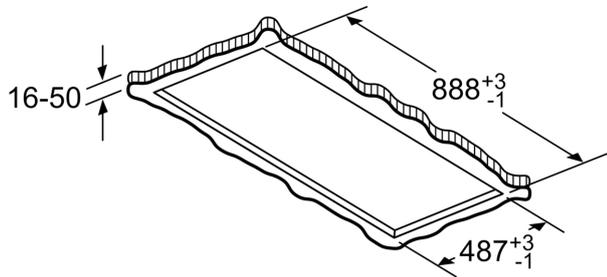

Nicht direkt in die Gipskartonplatte oder ähnliche Leichtbaustoffe der abgehängten Decke montieren. Geeignetes Untergerüst erforderlich, das fest in der Betondecke fixiert ist.

Masse in mm