

Serie 2, Wandhaube, 60 cm, Edelstahl DWB66BC50



Sonderzubehör

DWZ1FX5D1 Long Life Umluftset extern, DZZ0XX0P0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf), DZZ1XX1B6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz), HEZG9AS00S Adapter, DHZ1225 Kaminverlängerung 1000 mm, DHZ1235 Kaminverlängerung 1500 mm, DHZ6550 Rueckwandpaneel Edelstahl, DHZ6551 Rueckwandpaneel 60 x 72 cm, DWZ0XX0J0 Long Life Umluftset, DWZ1DX1B4 Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz), DWZ1DX114 Clean Air Standard Umluftset, DWZ1DX116 Clean Air Plus Umluftset, DWZ1FX5C6 Clean Air Plus Umluftset extern

Dunstabzugshaube im Box-Design: Leistung und passendes Küchen Design in einer Haube.

Technische Daten

Farbe des Kamins:	Edelstahl
Bauart:	Wandmontage
Länge Netzkabel:	130 cm
Höhe des Kamins:	583-912/583-1022 mm
Gerätehöhe:	53 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	550 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	11.6 kg
Steuerung:	mechanisch
Regelung der Leistungsstufen:	3
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	621 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	422 m³/h
Max. Luftmenge:	621 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Schalleistung:	69 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	Aluminium waschbar
EAN-Nummer:	4242005039586
Anschlusswert:	220 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardym.Erdung
Gerätetyp:	Wandmontage



4 242005 039586

Serie 2, Wandhaube, 60 cm, Edelstahl DWB66BC50

Dunstabzugshaube im Box-Design: Leistung und passendes Küchen Design in einer Haube.

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder Clean Air-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591
- max. 621 m³/h
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse

Bedienung

- Drucktastenschalter für 3 Leistungsstufen

Komfort

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen

- Box-Design
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 99 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Umwelt und Sicherheit


- Energie-Effizienzklasse: B*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 46.5 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/69 dB*

Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Gerätemasse Abluft (HxBxT): 635-965 x 600 x 500 mm
- Gerätemasse Umluft (HxBxT): 635-1075 x 600 x 500 mm
- Gerätemasse Umluft mit CleanAir Modul (HxBxT):
 - 703 x 600 x 500mm - Montage auf Aussenkanal
 - 833-1163 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Gerätemasse Umluft mit cleanAir Umluftkamin (HxBxT):
 - 703 x 600 x 500mm - Montage auf Aussenkanal
 - 833-1163 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Gerätemasse Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT):
 - 703 x 600 x 500mm - Montage auf Aussenkanal
 - 833-1163 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Mit Rückstauklappe
- Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend)

*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014


**Serie 2, Wandhaube, 60 cm,
Edelstahl
DWB66BC50**

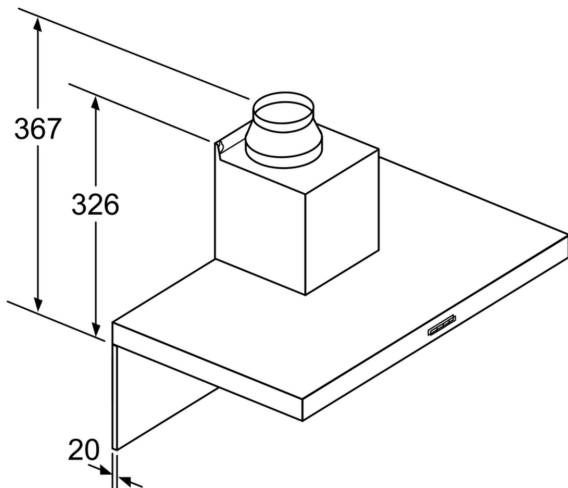

Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.

Masse in mm

Maße in mm

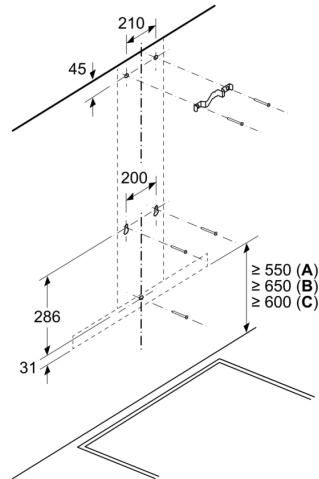


A: Elektro

B: Gas – ab Oberkante Topfträger

C: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm

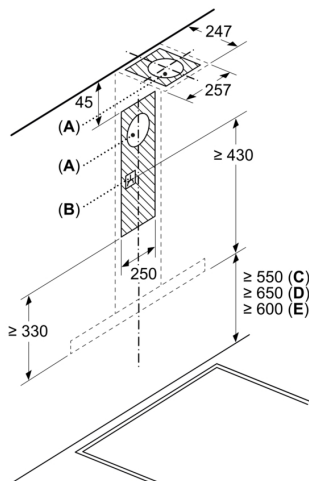


A: Abluftaustritt

B: Steckdose

C: Elektro

D: Gas – ab Oberkante Topfträger

E: Elektro – für Australien und Neuseeland

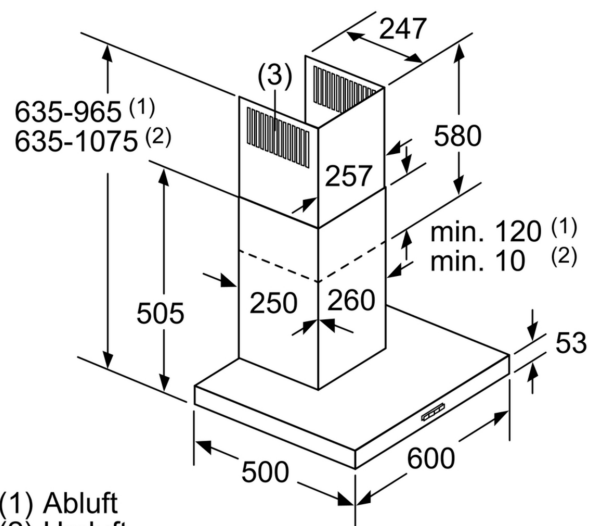

(1) Abluft

(2) Umluft

(3) Luftaustritt - Schlitz bei

Abluft nach unten montieren Masse in mm