

**Serie 4, Wandhaube, 60 cm,
Edelstahl
DWB67FM50**



**Dunstabzughaube im Box-Design:
Leistung und passendes Küchen Design in
einer Haube.**

DHZ1225	Kaminverlängerung 1000 mm
DHZ1235	Kaminverlängerung 1500 mm
DHZ6550	Rueckwandpaneel Edelstahl
DHZ6551	Rueckwandpaneel 60 x 72 cm
DWZ0XX0J0	Long Life Umluftset
DWZ1DX1B4	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
DWZ1DX114	Clean Air Standard Umluftset
DWZ1DX116	Clean Air Plus Umluftset
DWZ1FX5C6	Clean Air Plus Umluftset extern
DWZ1FX5D1	Long Life Umluftset extern
DZZ0XX0P0	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
DZZ1XX1B6	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)

Farbe des Kamins:	Edelstahl
Bauart:	Wandmontage
Länge Netzkabel:	130,0 cm
Höhe des Kamins:	583-912/583-1022 mm
Gerätehöhe:	53 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:	550 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas:	650 mm
Nettogewicht:	12,3 kg
Steuerung:	elektronisch
Regelung der Leistungsstufen:	3-stufig + 1 Intensiv
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:	459 m ³ /h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb:	499 m ³ /h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:	404 m ³ /h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb:	752 m ³ /h
Max. Luftmenge:	459 m ³ /h
Anzahl der Lampen (Stck):	2
Schalleistung:	64 dB(A) re 1pW
Durchmesser des Abluftstutzens:	120 / 150 mm
Material des Fettfilters:	Edelstahl waschbar
EAN-Nummer:	4242005051069
Anschlusswert:	255 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Steckerart:	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Gerätetyp:	Wandmontage



Serie 4, Wandhaube, 60 cm, Edelstahl DWB67FM50

Dunstabzugshaube im Box-Design: Leistung und passendes Küchen Design in einer Haube.

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder Clean Air-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 458 m³/h
Intensivstufe 752 m³/h
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Energieeffizienter Kondensatormotor

Bedienung

- Elektronische Steuerung über Touch Control
- Elektronische Steuerung über Touch Control mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung

Komfort

- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet

Technische Informationen

- Box-Design
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 242 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschineneeignet

Umwelt und Sicherheit


- Energie-Effizienzklasse: B*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 60.3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 52/64 dB*

Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Gerätemasse Abluft (HxBxT): 635-965 x 600 x 500 mm
- Gerätemasse Umluft (HxBxT): 635-1075 x 600 x 500 mm
- Gerätemasse Umluft mit CleanAir Modul (HxBxT):
 - 703 x 600 x 500mm - Montage auf Aussenkanal
 - 833-1163 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Gerätemasse Umluft mit cleanAir Umluftkamin (HxBxT):
 - 703 x 600 x 500mm - Montage auf Aussenkanal
 - 833-1163 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Gerätemasse Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT):
 - 703 x 600 x 500mm - Montage auf Aussenkanal
 - 833-1163 x 600 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend)
- Mit Rückstauklappe

*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014


**Serie 4, Wandhaube, 60 cm,
Edelstahl
DWB67FM50**

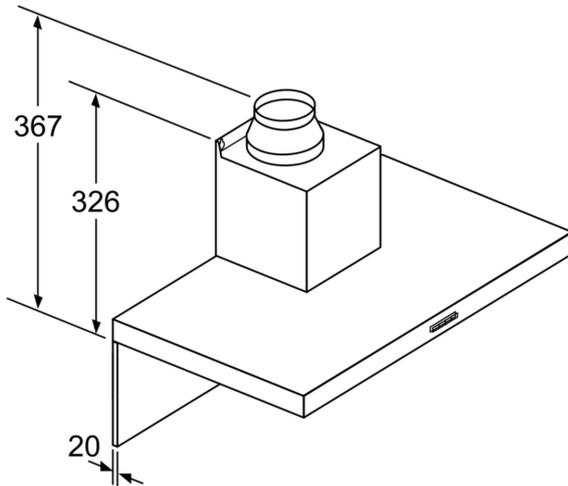

Bei Verwendung einer Rückwand muss das Design des Gerätes beachtet werden.

Masse in mm

Maße in mm

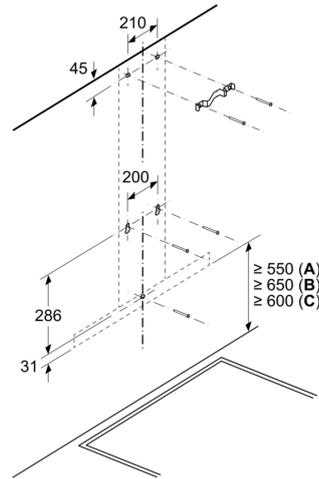


A: Elektro

B: Gas – ab Oberkante Topfräger


C: Elektro – für Australien und Neuseeland

Maße in mm

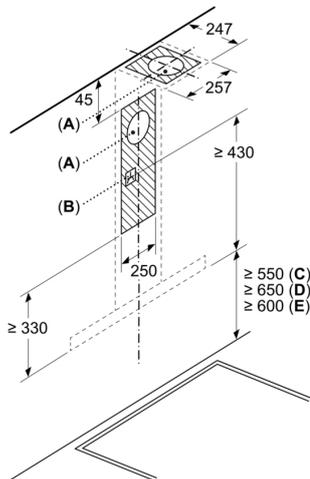

A: Abluftaustritt
B: Steckdose
C: Elektro
D: Gas – ab Oberkante Topfräger

E: Elektro – für Australien und Neuseeland

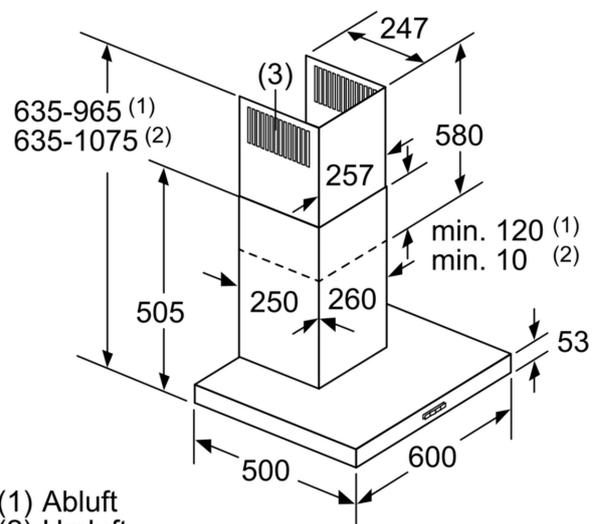

(1) Abluft

(2) Umluft

(3) Luftaustritt - Schlitze bei

Abluft nach unten montieren Masse in mm