

**Serie 6, Wandhaube, 90 cm,
Edelstahl
DWB98JQ50**



Sonderzubehör

- DHZ1223 Kaminverlängerung 1000 mm
- DHZ1233 Kaminverlängerung 1500 mm
- DWZ0XX0J5 Long Life Umluftset
- DWZ1CX1I6 Clean Air Plus Umluftset
- DWZ2CB1I4 Clean Air Standard Umluftset
- DWZ2CX5C6 Clean Air Plus Umluftset extern
- DWZ2FX5D1 Long Life Umluftset extern
- DZZ0XX0P0 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
- DZZ1XX1B6 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
- DZZ2CB1B4 Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)

**Die Wandesse: wird an der Wand montiert
und schenkt Ihnen Freiheit in der
Küchenplanung.**

Technische Daten

Farbe des Kamins:Edelstahl
 Bauart:Wandmontage
 Länge Netzkabel: 130 cm
 Höhe des Kamins:582-908/568-1018 mm
 Gerätehöhe: 46 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 550 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm
 Nettogewicht: 18.7 kg
 Steuerung:elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen: 3-stufig + 2 Intensiv
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:430 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb:457 m³/h
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:353 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: 844 m³/h
 Max. Luftmenge:430 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck): 3
 Schallleistung:55 dB(A) re 1pW
 Durchmesser des Abluftstutzens: 120 / 150 mm
 Material des Fettfilters: Edelstahl waschbar
 EAN-Nummer: 4242005099351
 Anschlusswert:165 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung:220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardym.Erdung
 Gerätetyp: Wandmontage



Serie 6, Wandhaube, 90 cm, Edelstahl DWB98JQ50

Die Wandesse: wird an der Wand montiert und schenkt Ihnen Freiheit in der Küchenplanung.

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder Clean Air-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
- max. Normalstufe 430 m³/h, Intensivstufe 844 m³/h
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie

Bedienung

- Elektronische Steuerung
- Elektronische Steuerung über Touch Control mit lightline
- Touch Control (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit lightline

Komfort

- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- PerfectAir Luftgütesensor
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten

Design

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 1,5W LED-Modul
- SoftLight
- Dimm-Funktion
- Beleuchtungsstärke: 389 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet

Umwelt und Sicherheit


- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 30.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 46/55 dB*

Technische Informationen



- Für Wandmontage über Kochstellen
- Gerätemasse Abluft (HxBxT): 614-954 x 898 x 500 mm
- Gerätemasse Umluft (HxBxT): 614-1064 x 898 x 500 mm
- Anschlusswert: 165 W
- Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend)
- Mit Rückstauklappe

*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014


**Serie 6, Wandhaube, 90 cm,
Edelstahl
DWB98JQ50**

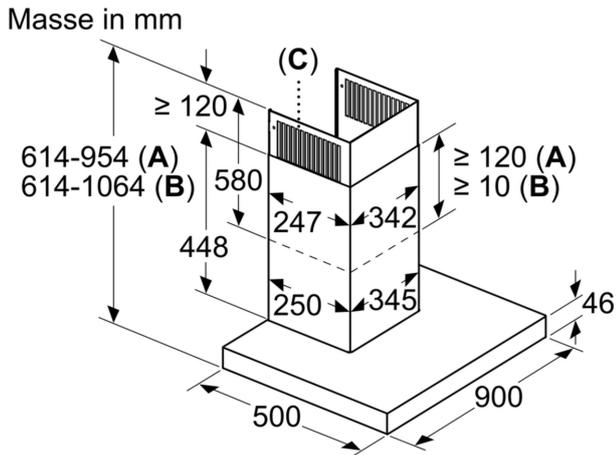

- A:** Abluft
B: Umluft
C: Luftaustritt - Schlitze bei Abluft nach unten montieren

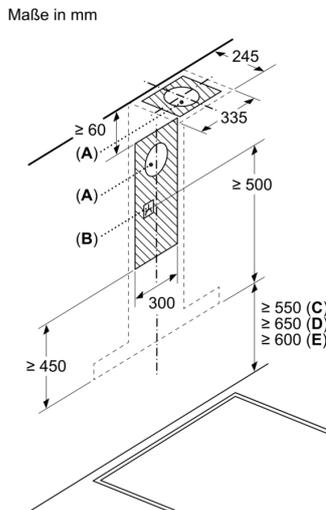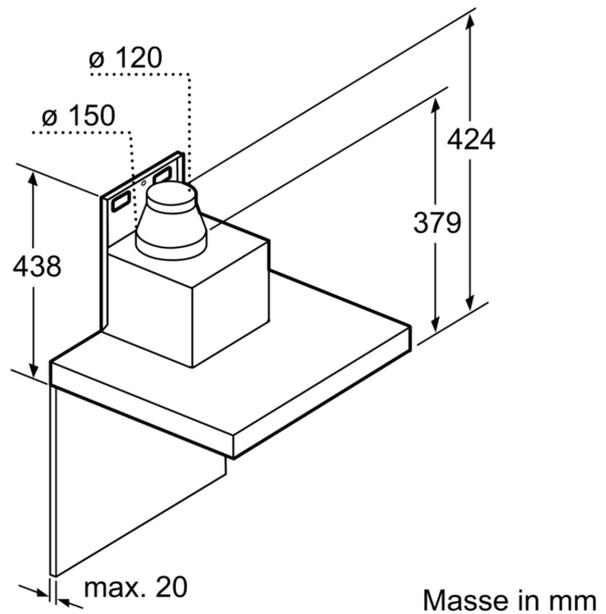

- A:** Abluftaustritt
B: Steckdose
C: Elektro
D: Gas – ab Oberkante Topfräger
E: Elektro – für Australien und Neuseeland

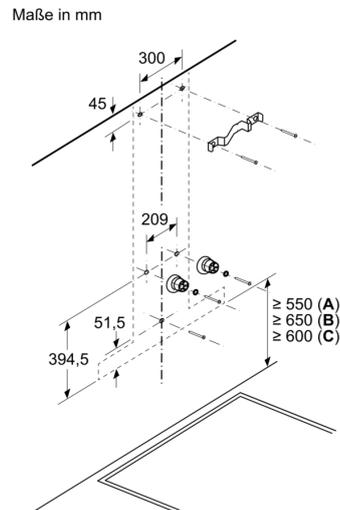

- A:** Elektro
B: Gas – ab Oberkante Topfräger
C: Elektro – für Australien und Neuseeland