


iQ300, Induktionskochfeld, 60 cm, Kochfeld Herd gesteuert, Mit Rahmen aufliegend EI645CFB6E

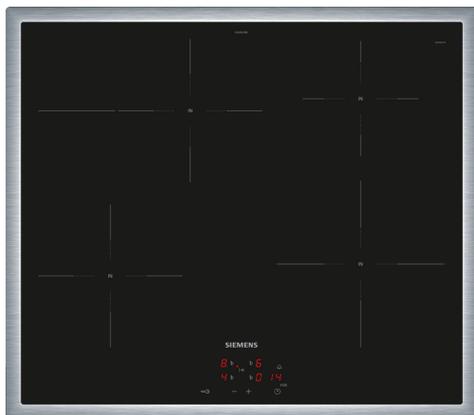

Sonderzubehör

HZ9SE060	6 teiliges Topfset
HZ32WA00	Kabelloses Speisethermometer
HZ390090	Wok-Set 3-teilig
HZ9ES100	Espressokocher 4 Tassen
HZ9FE280	Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm
HZ9SE030	3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
HZ9SE040	4 teiliges Topfset

Das Induktionskochfeld – schneller, sicherer, sauberer und effizienter kochen.

- ✓ Zuschaltbare Bräterzone: erweiterte Kochzone für große Bräter
- ✓ powerBoost: erhöhe die Power einzelner Induktionszonen um bis zu 50 %.
- ✓ Kindersicherung: verhindert ungewolltes Einschalten.
- ✓ powerInduktion: schnell, sicher und leicht zu reinigen.
- ✓ Bedienfeld-Kombination aus Herdschaltung und Touchdisplay: Einfache Bedienung des Kochfeldes durch die Bedienelemente des Herdes und ergänzendem Touchdisplay auf dem Kochfeld für ausgewählte Funktionen.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp:	Kochfeld
Glaskeramik	
Bauform:	Einbau
Energiequelle:	Elektro
Anzahl der Kochzonen:	4
Nischenmaße für Installation (H x B x T): ...	55 x 560-560 x 490-500 mm
Gerätebreite:	583 mm
Abmessungen des Gerätes:	55x583x513 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	130 x 750 x 600 mm
Nettogewicht:	12.1 kg
Bruttogewicht:	13.2 kg
Restwärmeanzeige:	Getrennt
Lage der Steuerung:	Vorne
Art der Steuerung:	mit Einbaubacköfen/-herden kombiniert
Hauptoberflächenmaterial:	Glaskeramik
Oberflächenfarbe:	Schwarz, Edelstahl
Rahmenfarbe:	Edelstahl
Länge Netzkabel:	86 cm
EAN-Nummer:	4242003933817
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz



iQ300, Induktionskochfeld, 60 cm, Kochfeld Herd gesteuert, Mit Rahmen aufliegend EI645CFB6E

Ausstattung

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen.

Flexibilität der Kochzonen

- Bräterzone: Erkennt Bräter automatisch und schaltet sich an.
- Kochzone vorne links:: 180 mm, 1.8 kW maximale Leistung3.1 kW)
- Kochzone vorne links: 180 mm, 280 mm, 1.8 kW (maximale Leistung3.1 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm , 1.4 kW (maximale Leistung2.2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung3.7 kW)

Benutzerfreundlichkeit

- Polybox: Sie können die Leistung mit den Knöpfen am Backofen einstellen und die Leistungsstufen auf dem Display des Kochfeldes ablesen.
- 17 Leistungs-Stufen: Steuern Sie die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd.
- Timer
- : Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern).
- countDown-Funktion
- : Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen).

Zeitersparnis und Effizienz

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich
- : Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.

Design

- Flachrahmen-Design

Sicherheit


- Restwärmanzeige je Kochzone: Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab (einstellbar).

Installation

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 55 x 583 x 513
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm) : 55 x 560 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7.4 kW
- Netzkabel: 0.86 m, verbunden an Anschlussleiste


**iQ300, Induktionskochfeld, 60 cm,
Kochfeld Herd gesteuert, Mit
Rahmen aufliegend
EI645CFB6E**

Maßzeichnungen

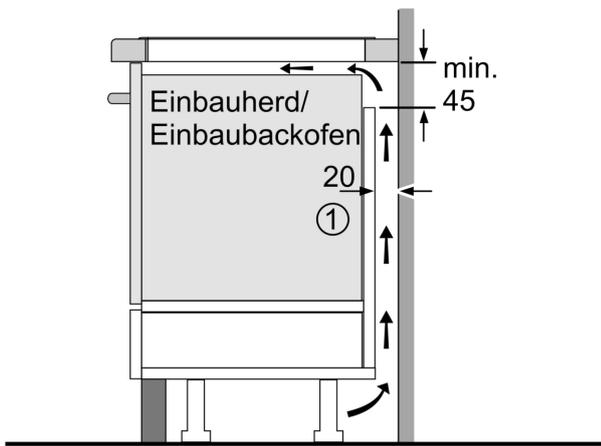


① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

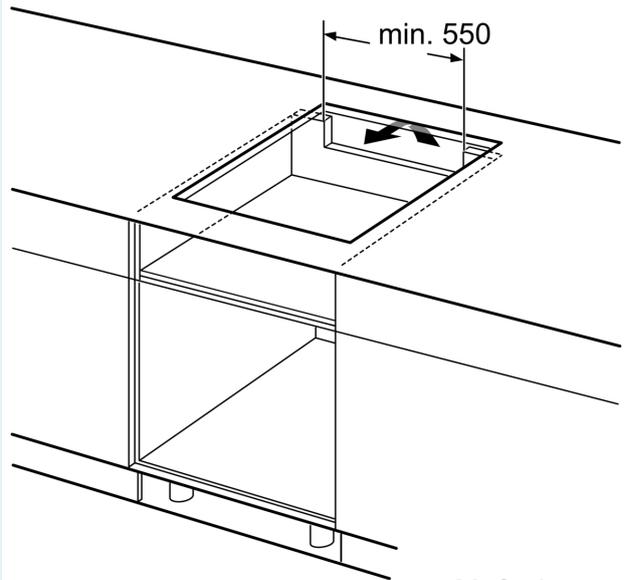

Maße in mm

Masse in mm



- A: Mindestabstand vom Kochplattenausschnitt zur Wand.
- B: Einbautiefe
- C: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50