


iQ700, Gaskochfeld, 60 cm, Glaskeramik, Schwarz ER6A6PB70D

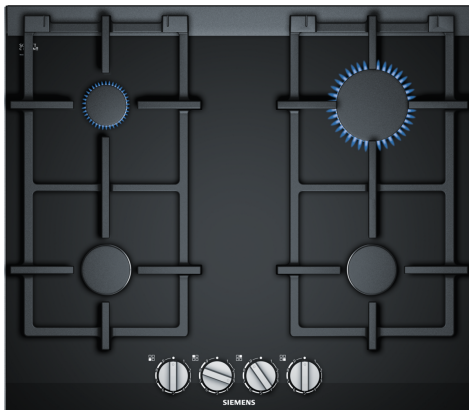

Gaskochstelle mit stepFlame Technology zur präzisen Steuerung der Flamme in neun Stufen.

- ✓ stepFlame-Technologie – präzise Flammenkontrolle mit neun verschiedenen Einstellungen.
- ✓ Spülmaschinenfeste Topfträger – sparen Sie Zeit beim Reinigen.
- ✓ Topfträger aus Gusseisen: Wertig in Material und Verarbeitung.
- ✓ Designbrenner - besonders flach im Vergleich zu Standardbrennern.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp: Gas-Schaltermulde
 Bauform: Einbau
 Energiequelle: Gas
 Anzahl der Kochzonen: 4
 Bedienelemente: Schwertknebel
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 45 x 560-562 x 490-502 mm
 Gerätebreite: 602 mm
 Abmessungen des Gerätes: 47 x 602 x 520 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 170 x 670 x 580 mm
 Nettogewicht: 11.2 kg
 Bruttogewicht: 12.4 kg
 Restwärmanzeige: Ohne
 Lage der Steuerung: Vorne
 Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik
 Oberflächenfarbe: Schwarz, Alu, gebürstet
 Rahmenfarbe: Schwarz
 Länge Netzkabel: 150.0 cm
 EAN-Nummer: 4242003925683
 Gasanschlusswert: 7700 W
 Absicherung: 3 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz



iQ700, Gaskochfeld, 60 cm, Glaskeramik, Schwarz ER6A6PB70D

Ausstattung

Design

- Glaskeramik- Oberfläche, schwarz
- Facette vo+hi, Profile seitl., Alu, gebürstet
- Topfträger aus Gusseisen
- Designbrenner - besonders flach im Vergleich zu Standardbrennern.: elegantes Brennerdesign mit weniger Teilen

Benutzerfreundlichkeit

- StepFlame: Stellen Sie die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein.
- Spülmaschinenfeste Topfträger: Einfach in der Geschirrspülmaschine zu reinigen.
- Schwertknebel: leicht zugängliche und bedienbare Knebel im Frontbereich für müheloses Drehen.
- Einhand-Zündung: Um die Flamme zu entzünden, drücken und drehen Sie einfach den Knebel.

Brenner und Leistung

- 4 Gasbrenner
- Vorne links: Normalbrenner bis zu 1.9 kW(abhängig von der Gasart)
- Hinten links: Sparbrenner bis zu 1.1 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 2.8 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart)

Sicherheit

- Züandsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme.

Installation (Gasarten & Messungen)

- Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20mbar (DE)
- Erdgas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar Erdgas H 25 mbar (HU) Erdgas L 25 mbar (NL) Flüssiggas G30,31 28-30/37mbar Flüssiggas G30 37 mbar (PL) Flüssiggas 50 mbar
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Düsenatz für Flüssiggas-Düsen beiliegend (50mbar). Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt werden. Für einen Düsenwechsel wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 47 x 602 x 520
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm) : 45 x 560 x (490 - 502)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Anschlusskabel 1.5 m Anschlusskabel mit Stecker: Plug and Play, kein Elektriker für die Installation erforderlich.
- Gesamtanschlusswert: 7.7 kW

Zubehör

**iQ700, Gaskochfeld, 60 cm,
Glaskeramik, Schwarz
ER6A6PB70D**

Maßzeichnungen

