


iQ700, Gaskochfeld, 60 cm,
Hartglas, Schwarz
ER6A6PH40

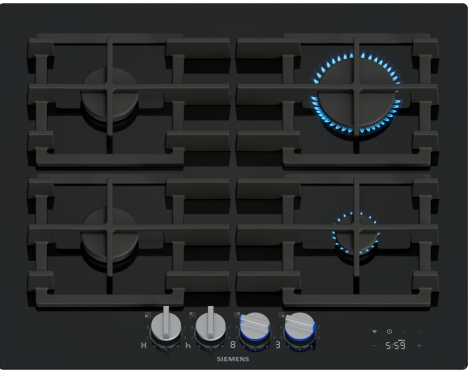

Sonderzubehör

HZ32WA00	Kabelloses Speisethermometer
HZ9SE040	4 teiliges Topfset
HZ9SE060	6 teiliges Topfset

Gaskochfeld aus Hartglas mit stepFlame-Technologie für eine präzise Steuerung der Flamme, intelligenter Dunstabzugsautomatik, abnehmbaren Schwertknebeln und halbdurchgehenden Topfträgern für eine mühelose Reinigung.

- ✓ stepFlame Technologie: präzise Flammensteuerung mit neun Einstellungen.
- ✓ cookConnect: Steuerung der Dunstabzugsfunktionen direkt vom Kochfeld (passender Dunstabzug erforderlich).
- ✓ Intelligente Dunstabzugsautomatik: Maximaler Komfort durch Synchronisation mit dem Dunstabzug.
- ✓ Home Connect: mehr Gelassenheit genießen
- ✓ Abnehmbare Metallknebel: leicht entfernbar für einfache Reinigung und präzise Kochsteuerung.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp:	Gas-Schaltermulde
Bauform:	Einbau
Energiequelle:	Gas
Anzahl der Kochzonen:	4
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	... 45 x 560-560 x 480-490 mm
Gerätebreite:	590 mm
Abmessungen des Gerätes:	45x590x520 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	150x660x580 mm
Nettogewicht:	17.4 kg
Bruttogewicht:	18.6 kg
Restwärmeanzeige:	Getrennt
Lage der Steuerung:	Vorne
Hauptoberflächenmaterial:	Hartglas
Oberflächenfarbe:	Schwarz
Rahmenfarbe:	Schwarz
Länge Netzkabel:	100 cm
EAN-Nummer:	4242003949177
Gasanschlusswert:	7500 W
Absicherung:	3 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz



iQ700, Gaskochfeld, 60 cm, Hartglas, Schwarz ER6A6PH40

Ausstattung

Design

- Hartglas Oberfläche, schwarz
- flächenbündiges Design: installiere das Kochfeld entweder flächenbündig oder aufliegend auf der Arbeitsplatte
- Guss teilbar mit Gummifüßen
- Vollmetall beleuchtet

Benutzerfreundlichkeit

- StepFlame: Stellen Sie die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein.
- Digitales Funktionsdisplay: zeigt die gewählte Leistungsstufe und Restwärme an.
- Schwertknebel, vorne: leicht zugängliche und bedienbare Knebel im Frontbereich für müheloses Drehen.
- Einhand-Zündung: Um die Flamme zu entzünden, drücken und drehen Sie einfach den Knebel.
- countDown-Funktion: ein Alarm ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. für Pasta).

Brenner und Leistung

- 4 Gasbrenner
- Vorne links: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten links: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 3 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Sparbrenner bis zu 1 kW (abhängig von der Gasart)

Reinigung

- abnehmbar: vereinfacht die Reinigung zwischen den Knebeln.
- ja: einfach im Geschirrspüler zu reinigen.
- Guss teilbar mit Gummifüßen: geringes Gewicht und kompakte Form bei gleichzeitig hoher Stabilität durch durchgehende Oberfläche.

Sicherheit

- Zündsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme.
- 4-fach: zeigt an, welche Brennerteile und Pfannenträger noch heiß sind.

Vernetzung

- yes : überprüfe von unterwegs, ob das Kochfeld ausgeschaltet ist und nutze viele weitere Funktionen in der Home Connect App.
- Dunstabzugshaube (WLAN) : aktiviert automatisch die Dunstabzugshaube beim Kochen, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und Dunstabzug.
- ja, nach Software-Update: der Dunstabzug passt die Lüfterleistung automatisch an die Einstellungen des Kochfeldes an (mit passendem Dunstabzug und angeschlossenem Home Connect-Konto).
- Die Lautstärke der Touch Control Steuerung kann je nach Vorliebe in der Home Connect App angepasst werden.


Installation (Gasarten & Messungen)

- Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20mbar (DE)
- Erdgas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- Erdgas H 25 mbar (HU)

- Erdgas L 25 mbar (NL)
- Flüssiggas G30,31 28-30/37mbar
- Flüssiggas G30 37 mbar (PL)
- Flüssiggas 50 mbar
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Düsensatz für Flüssiggas-Düsen beiliegend (28-30/37mbar). Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt werden. Für einen Düsenwechsel wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 54 x 590 x 520
- Erforderliche Nischenmaße (HxBxT mm): 45 x 560 x (480 - 490)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Bei flächenbündigem Einbau beträgt die minimale Arbeitsplattenstärke 30 mm.
- Netzkabel: 1 m
- Gesamtanschlusswert: 7.5 kW

iQ700, Gaskochfeld, 60 cm, Hartglas, Schwarz ER6A6PH40

Maßzeichnungen

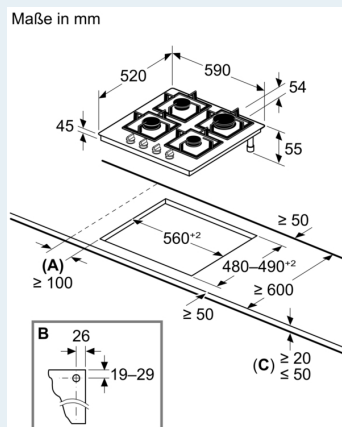

A: Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand

B: Position des Gasanschlusses im Ausschnitt

C: Bei Einbau des Backofens darunter eventuell mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen

Bei Arbeitsplattendicken zwischen 12 mm und 20 mm zusätzlicher Abstandshalter erforderlich, nähere Details beim Kundendienst erfragen