


iQ700, Gaskochfeld, 90 cm, Glaskeramik, Schwarz ER9A6SB70

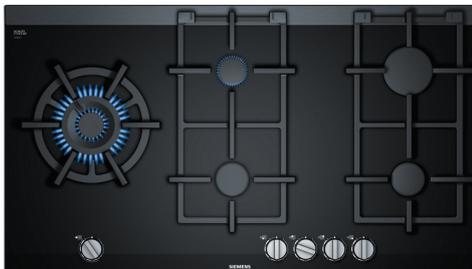

Sonderzubehör

HZ298105	Simmer plate
HZ298114	Espresso-Kreuz

Gaskochstelle mit stepFlame Technology zur präzisen Steuerung der Flamme in neun Stufen.

- ✓ Biomethan-ready: befeue dein Gas-Kochfeld mit umweltfreundlichem Biomethangas
- ✓ Verlängerte Verfügbarkeit der Ersatzteile: für die Langlebigkeit deiner Hausgeräte.
- ✓ stepFlame-Technologie: präzise Flammenkontrolle mit neun verschiedenen Einstellungen.
- ✓ Spülmaschinengeeignete Topfträger: spare Zeit beim Reinigen.
- ✓ Topfträger aus Gusseisen: wertig in Material und Verarbeitung.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp:	Gas-Schaltermulde
Bauform:	Einbau
Energiequelle:	Gas
Anzahl der Kochzonen:	5
Bedienelemente:	Schwertknebel
Nischenmaße für Installation (H x B x T): ...	45 x 850-852 x 490-502 mm
Gerätebreite:	912 mm
Abmessungen des Gerätes:	59x912x520 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	170 x 1110 x 660 mm
Nettogewicht:	18.2 kg
Bruttogewicht:	20.6 kg
Restwärmanzeige:	Ohne
Lage der Steuerung:	Vorne
Hauptoberflächenmaterial:	Glaskeramik
Oberflächenfarbe:	Schwarz, Alu, gebürstet
Rahmenfarbe:	Schwarz
Länge Netzkabel:	150 cm
EAN-Nummer:	4242003925706
Gasanschlusswert:	13800 W
Absicherung:	3 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz



iQ700, Gaskochfeld, 90 cm, Glaskeramik, Schwarz ER9A6SB70

Ausstattung

Design

- Glaskeramik- Oberfläche, schwarz
- Facette vo+hi, Profile seitl., Alu, gebürstet
- Topfträger aus Gusseisen
- Designbrenner - besonders flach im Vergleich zu Standardbrennern.: elegantes Brennerdesign mit weniger Teilen

Benutzerfreundlichkeit

- StepFlame: Stellen Sie die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein.
- Spülmaschinenfeste Topfträger: Einfach in der Geschirrspülmaschine zu reinigen.
- Schwertknebel: leicht zugängliche und bedienbare Knebel im Frontbereich für müheloses Drehen.
- Einhand-Zündung: Um die Flamme zu entzünden, drücken und drehen Sie einfach den Knebel.

Brenner und Leistung

- 5 Gasbrenner
- Inklusive 1 Dual-Kombi-Wokbrenner: verwende einen besonders großen Leistungsbereich und steuere zwei Flammenringe separat.
- Wokbrenner bis zu 6.1 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne Mitte: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten Mitte: Sparbrenner bis zu 1.1 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 2.8 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart)

Sicherheit

- Zündsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme.

Installation (Gasarten & Messungen)

- Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20mbar (DE)
- Erdgas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- Erdgas H 25 mbar (HU)
- Erdgas L 25 mbar (NL)
- Flüssiggas G30,31 28-30/37mbar
- Flüssiggas G30 37 mbar (PL)
- Flüssiggas 50 mbar
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Düsensatz für Flüssiggas-Düsen beiliegend (28-30/37mbar). Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt werden. Für einen Düsenwechsel wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 59 x 912 x 520
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm) : 45 x 850 x (490 - 502)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Netzkabel: 1.5 m
- Gesamtanschlusswert: 13.8 kW

Zubehör

iQ700, Gaskochfeld, 90 cm,
 Glaskeramik, Schwarz
 ER9A6SB70

Maßzeichnungen

