


iQ700, Flex induction hob, 80 cm,
flush mount
EX801LYC1E

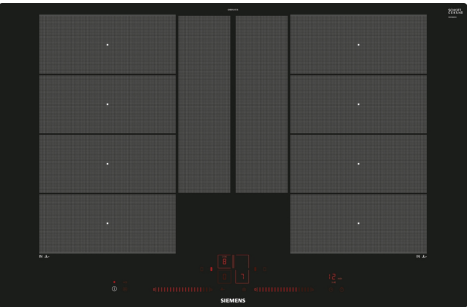

Sonderzubehör

HZ32WA00	Kabelloses Speisethermometer
HZ390522	Grillplatte
HZ9CF240	Bratpfanne, beschichtet 24cm Ø
HZ9CF280	Bratpfanne, beschichtet 28cm Ø
HZ9ES100	Espressokocher (4 Tassen)
HZ9FF010	Flex Pfanne, groß
HZ9FF030	Flex Pfannen-Set, 3-teilig
HZ9FF040	Flex Pfannen-Set, 4-teilig
HZ9SE040	4 teiliges Topfset
HZ9SE060	6 teiliges Topfset
HZ9TY010	Teppan Yaki

Induktionskochstelle mit innovativen Features für mehr Flexibilität beim Kochen.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp:	Kochstelle
Glaskeramik	
Bauform:	Einbau
Energiequelle:	Elektro
Anzahl der Kochzonen:	4
Gerätebreite:	792 mm
Abmessungen des Gerätes:	56x792x512 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	126x953x603 mm
Nettogewicht:	18.4 kg
Bruttogewicht:	19.8 kg
Restwärmeanzeige:	Getrennt
Lage der Steuerung:	Vorne
Hauptoberflächenmaterial:	Glaskeramik
Oberflächenfarbe:	Schwarz
Länge Netzkabel:	110 cm
EAN-Nummer:	4242003716946
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz



iQ700, Flex induction hob, 80 cm, flush mount EX801LYC1E

Ausstattung

Design

- Flächenbündiges Design
- Glaskeramik dekorlos

Bedienung

- dual lightSlider
- 17 Leistungs-Stufen
- Digitales Funktionsdisplay
- B: 230 mm, L: 200 mm / B: 230 mm, L: 200 mm / B: 230 mm, L: 200 mm
- 2 flexInduction Kochzonen
- flexInduction Plus
- powerMove Plus
- varioMotion
- Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen

Komfort

- Timer countDown-Funktion Laufzeitanzeige
- reStart Funktion
- quickStart Funktion

Umwelt+Sicherheit:

- Energieverbrauchsanzeige
- Hauptschalter
- Topferkennung powerManagement Funktion Sicherheitsabschaltung Kindersicherung Wischschutzfunktion
- Restwärmeanzeige je Kochzone

Schnelligkeit

- powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich

Technische Informationen

- Einbaumaße: 780 mmx516 mm
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Anschlusswert: 7.4 kW

iQ700, Flex induction hob, 80 cm,
flush mount
EX801LYC1E

Maßzeichnungen

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

Masse in mm

A: Mindestabstand vom Kochplattenausschnitt zur Wand.
B: Einbautiefe
C: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.
D: Max. 1 Fase
E: 6,5^{+0,5}

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

G	H	I
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

Maße in mm

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm