

Serie 4, built-in freezer, 71.2 x 55.8 cm, Flachscharnier GIV11AFE0



Der Gefrierschrank mit 3 transparenten Gefriergutschubladen u. SuperGefrieren: gefriert Ihre neu eingelegten Waren noch schneller.

- **Low Frost:** weniger Eisbildung, weniger Abtauen – spart Arbeit und ist energieeffizient.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse ¹ :	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	167 kWh/annum
Volumen des Gefrierbereichs:	72 l
Luftschallemissionen:	36 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse:	C
Thermometer-Gefrierteil:	Nicht zutreffend
Produktkategorie:	Gefrierschrank
Bauform:	Einbau
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Gerätehöhe:	712 mm
Gerätebreite:	558 mm
Gerätetiefe:	545 mm
Nischenmaße für Installation (H x B x T):	720x560x550 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	790x620x640 mm
Nettogewicht:	35.9 kg
Bruttogewicht:	38.3 kg
Anschlusswert:	90 W
Absicherung:	10 A
Frequenz:	50 Hz
Länge Netzkabel:	230 cm
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Auftauen:	manuell
Warnsignal bei Fehlfunktion:	akustisch und visuell
Türverriegelung:	Nein
Anzahl Auszüge (Stck):	3
Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck):	0
EAN-Nummer:	4242005126552
Marke:	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung:	GIV11AFE0
Produktkategorie:	Gefrierschrank
Integriertes Zubehör:	1 x Eiswürfelschale

Integriertes Zubehör

1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

KFZ10AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen



4 242005 126552

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

Serie 4, built-in freezer, 71.2 x 55.8 cm, Flachscharnier GIV11AFE0

Der Gefrierschrank mit 3 transparenten Gefriergutschubladen u. SuperGefrieren: gefriert Ihre neu eingelegten Waren noch schneller.

Vernetzung

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

² auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

Highlights

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 712x558x545 mm
- Energieeffizienzklasse¹: E
- Volumen des Gefrierbereichs: 72 l
- Luftschallemissionen: 36 dB(A) re 1 pW
- Lagerung bei Stromausfall (h): 13 h
- Gefriervermögen (Vier-Sterne-Fach): 4.4 kg/24 h
- Liste der Warnmeldungen: Temperaturanstieg

Allgemein

- Farbe: Nicht zutreffend
- Türanschlag: Rechts wechselbar
- Scharnierart: Flachscharnier
- Griffdesign: Kein Griff
- Eis-/Wasserspender: Nicht zutreffend
- Bedienelemente:
- Energieeffizienzklasse²: E
- Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 167 kWh/annum
- Volumen des Gefrierbereichs: 72 l
- Luftschallemissionen: 36 dB(A) re 1 pW
- Luftschallemissionsklasse: C
- Klimaklasse: Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich, Gemäßigter Temperaturbereich, Subtropisch, tropische Zone
- Integriertes Zubehör: 1 x Eiswürfelschale

Grösse und Gewicht

- Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 712x558x545 mm
- Abmessungen des verpackten Gerätes: 790x620x640 mm
- Nischenhöhe minimal: 720 mm
- Nischenhöhe maximal: 720 mm
- Nischenbreite minimal: 560 mm
- Nischenbreite maximal: 560 mm
- Nischentiefe: 550 mm
- Nettogewicht: 35.9 kg
- Bruttogewicht: 38.3 kg
- Länge Netzkabel: 230 cm


Spezifische Funktionen

- superFreezing
- Art Display: LED-Anzeige
- Liste der Warnmeldungen: Temperaturanstieg


Gefrierteil

- Sternekennzeichnung: 4
- Lagerung bei Stromausfall (h): 13 h
- Anzahl Auszüge (Stck): 3
- Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck): 0

Serie 4, built-in freezer, 71.2 x 55.8 cm, Flachscharnier GIV11AFE0

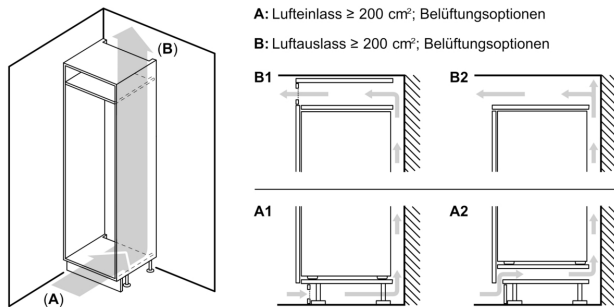


Maße in mm



A: $\geq 560 \text{ mm}$ (empfohlen)

B: Steckdose



Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht


A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

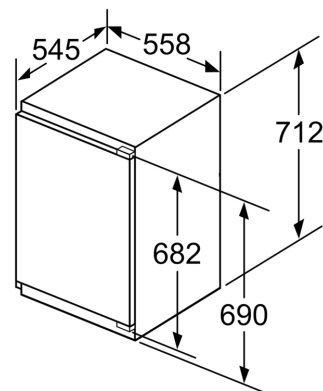


Masse in mm

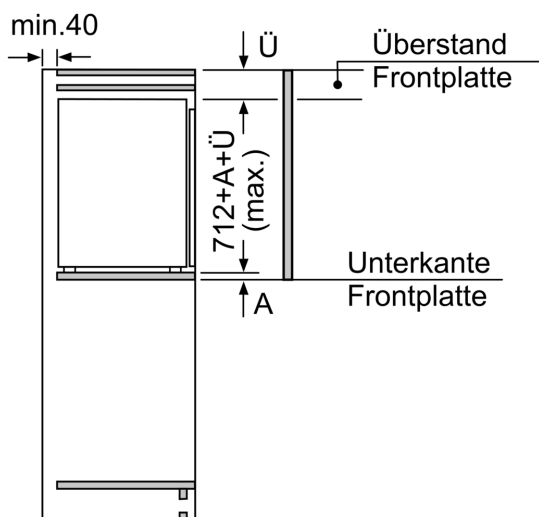

Masse in mm

Masse in mm

Empfehlung Spaltmasse für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.