

**iQ300, Freistehende  
Kühl-Gefrier-Kombination mit  
Gefrierbereich unten, 186 x 60  
cm, Gebürsteter Stahl mit  
antiFingerprint  
KG36NVIEC**



Kühl-Gefrier-Kombination mit hyperFresh Box für frisches Obst und Gemüse sowie noFrost, um nie wieder abzutauen.

- ✓ noFrost: nie wieder abtauen.
- ✓ Gebürsteter Stahl mit antiFingerprint: weniger Putzaufwand für deine Türen aus gebürstetem Stahl.

Energieeffizienzklasse: .....	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): .....	238 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: .....	89 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: .....	237 l
Luftschallemissionen: .....	39 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse: .....	C
Bauform: .....	Standgerät
Dekorrahmen/ - platte: .....	Nicht enthalten
Höhe: .....	1860 mm
Gerätebreite: .....	600 mm
Tiefe: .....	660 mm
Nettogewicht: .....	67.5 kg
Anschlusswert: .....	100 W
Absicherung: .....	10 A
Türanschlag: .....	Rechts wechselbar
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50 Hz
Länge Netzkabel: .....	240.0 cm
Anzahl Verdichter: .....	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: .....	2
Innenlüfter: .....	Nein
Scharniere wechselbar: .....	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): .....	2
Flaschenregale: .....	Ja
Frostfree System: .....	Kühlschrank und Gefriergerät
Gerätetyp: .....	Freistehend



## iQ300, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm, Gebürsteter Stahl mit antiFingerprint KG36NVIEC

### Leistung und Verbrauch

- Nutzinhalt gesamt: 326 l
- Nutzinhalt Kühlteil: 237 l
- Nutzinhalt Gefrierenteil: 89 l
- Gefriervermögen (kg/24h): 10
- Lagerzeit bei Störung : 13 h
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh)<sup>1</sup>: 238
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB
- Klimaklasse: SN-T

### Design

- Tür Edelstahl mit antiFingerPrint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- Vertikal integrierter Griff
- LED mit Soft Start im Kühlteil

### Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Warnsignal Tür offen: optisch und akustisch
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierenteil Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg
- Super Kühlen: automatische Deaktivierung
- Abtau-Automatik im Kühlteil

### Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller

### Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse länger frisch

### Gefrierenteil

- noFrost - nie wieder abtauen!
- SuperGefrieren: ja
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

### Masse

- Gerätemasse ( H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 66.0 cm

### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Anschlusswert: 100 W
- 220 - 240 V


### Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale

- <sup>1</sup>Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigegefügte Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch.


**iQ300, Freistehende  
Kühl-Gefrier-Kombination mit  
Gefrierbereich unten, 186 x 60  
cm, Gebürsteter Stahl mit  
antiFingerprint  
KG36NVIEC**

Gerätename	a	b	c	d	e	f	g
KG36 (Innerer Griff)	1860	600	660	590	600	1210	660
KG36 (Äusserer Griff)	1860	600	660	590	640	1210	700



Spezifikation	
a	Höhe
b	Breite
c	Tiefe mit geschlossener Tür, ohne Griff
d	Schrankschranktiefe
e	Breite mit bis 90° geöffneter Tür
f	Tiefe mit geöffneter Tür
g	Tiefe mit geschlossener Tür, mit Griff


Masse in mm

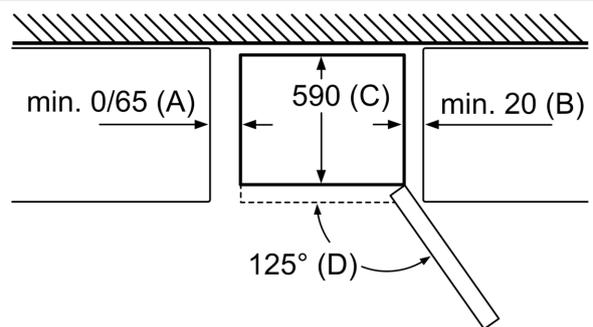

Gerätename	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Abmessung A:  
Bei Modellen mit vertikal integrierten Griffen,  
ist für ein einfaches Öffnen ein  
Mindestabstand von 65 mm erforderlich.

Masse in mm

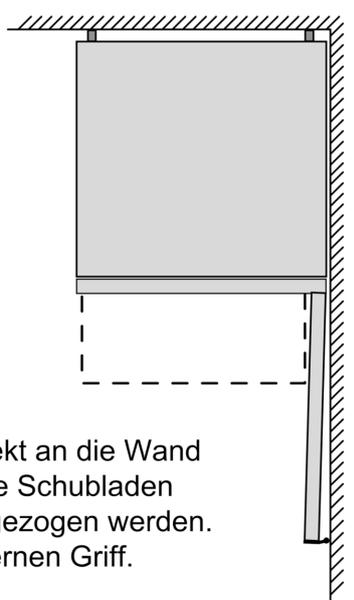

Wird das Gerät direkt an die Wand  
gestellt, können alle Schubladen  
vollständig herausgezogen werden.  
\* Mit und ohne externen Griff.