

iQ700, Einbau-Kühlschrank, 177.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI81FHDD0



Integriertes Zubehör	
3 x Eierablage, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller	
Sonderzubehör	
KSOBZS00	Schwerlastsatz
KSGGZM00	Butterdose

Premium Kühlschrank mit hyperFresh premium 0°C mit separatem LED Licht für bis zu 3x länger frische Lebensmittel.

- ✓ hyperFresh Premium 0°C – optimale Lagerung für frische Lebensmittel.
- ✓ Home Connect – Steuern Sie Ihren intelligenten Kühlschrank von überall aus.
- ✓ Die Taste superCooling senkt für einen definierten Zeitraum die Temperatur für das schnelle Kühlen von frischen Lebensmitteln.
- ✓ Je nach Platzbedarf läßt sich die zweigeteilte Abstellfläche, varioShelf hintereinander oder untereinander platzieren.
- ✓ freshSense: garantiert länger frische Lebensmittel.

Ausstattung

Technische Daten	
Energieeffizienzklasse:D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 120 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 0 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer:289 l
Luftschallemissionen: 36 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse:C
Bauform:Einbau
Dekorrahmen/ - platte: Nicht enthalten
Höhe: 1772 mm
Gerätebreite: 558 mm
Tiefe: 545 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	... 1775.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: 69.4 kg
Anschlusswert: 90 W
Absicherung: 10 A
Türanschlag: Rechts wechselbar
Spannung:220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Länge Netzkabel:230.0 cm
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
Innenlüfter: Nein
Scharniere wechselbar: Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 6
Flaschenregale: Ja
EAN-Nummer: 4242003873946
Marke: Siemens
Internationale Bestellbezeichnung: KI81FHDD0
Gerätetyp:Kühlschrank
Frostfree System:Nein
Gerätetyp:Vollintegrierbar
Mitgeliefertes Zubehör: 3 x Eierablage, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller



iQ700, Einbau-Kühlschrank, 177.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI81FHDD0

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Nutzinhalt gesamt: 289 l
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh)¹: 120
- Klimaklasse: SN-T
- Geräusch: 36 dB

Design

- LED mit Soft Start im Kühlteil

Komfort und Sicherheit

- Home Connect: HomeConnect-fähig über WLAN
- Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- freshSense-konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Super Kühlen: automatische Deaktivierung
- Warnsignal Tür offen: akustisch
- Innenausstattung mit Metall-Applikationen

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlteil: 289 l
- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (6 höhenverstellbar), davon 1 x varioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 x easyAccess shelf, ausziehbar
- Verchromter Flaschenrost
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- 1 Türabsteller, hoch

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch

Masse

- Gerätemasse: H 177 x B 56 x T 55 cm
- Nischenmasse (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen


- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

iQ700, Einbau-Kühlschrank, 177.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI81FHDD0

Maßzeichnungen


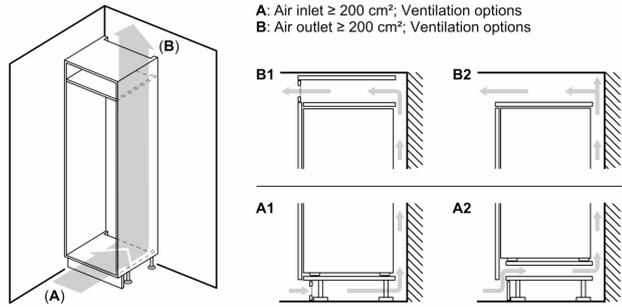


Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten


Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht
 A: Gerätürhöhe inklusive Scharniere in mm
 B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
 C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
 D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

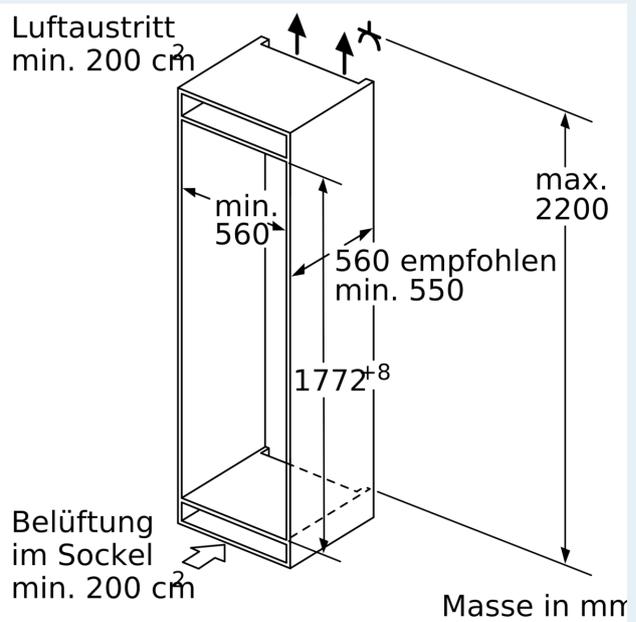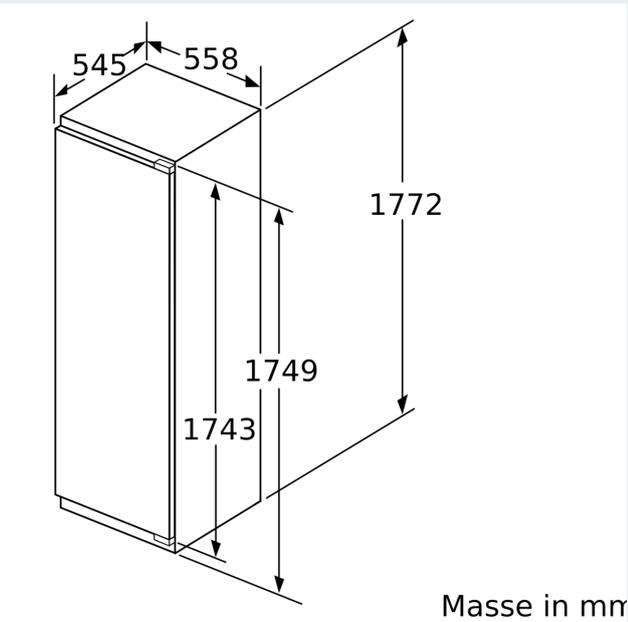


Maßzeichnungen

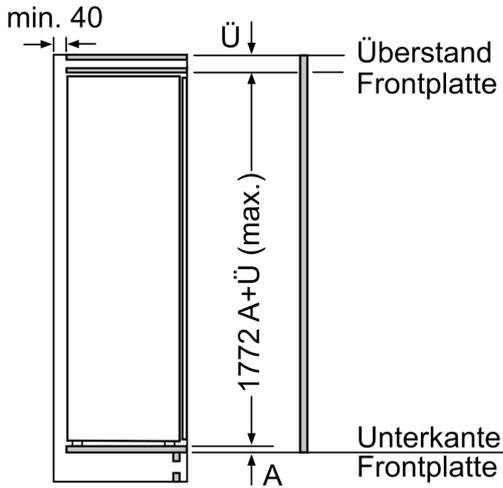

Masse in mm


Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

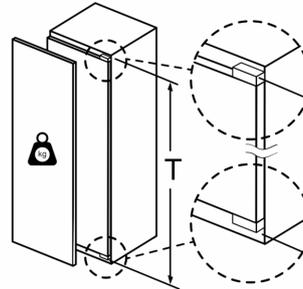

Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätetürhöhe inklusive	ungedämpftes Scharnier	gedämpftes Scharnier
Scharniere in mm:	Tür in kg:	Tür in kg:
1500-1750	22	22

Masse in mm Empfehlung Spaltmasse für Flachscharnier

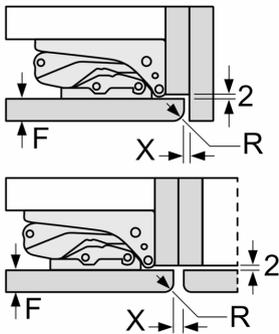

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.