iQ700, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI82FPDE0Y













 $1\ x$ Eiswürfelschale, $1\ x$ Eiswürfelschale mit Deckel, $1\ x$ Flaschenkamm in Türabsteller

KS0BZS00 Schwerlastsatz KSGGZM00 Butterdose Premium Kühlschrank mit ****-Gefrierfach und hyperFresh premium 0°C mit separatem LED Licht für bis zu 3x länger frische Lebensmittel.

- ✓ hyperFresh Premium 0°C: optimale Lagerung f
 ür frische Lebensmittel.
- ✓ LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ softClosing: deine Kühlschranktür ist immer ordentlich geschlossen.
- ✓ superKühlen: senkt die Temperatur für eine bestimmte Zeit, um frische Lebensmittel schnell herunterzukühlen.
- ✓ varioZone: Schubladen und Glasablagen lassen sich problemlos neu anordnen, um den Platz in deinem Gefrierbereich flexibel zu nutzen.

Energieeffizienzklasse:	E	
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowatts		
(kWh/a):	•	
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer:		
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kül		
Luftschallemissionen:		
Luftschallemissionsklasse:		
Bauform:		
Dekorrahmen/ - platte:		
Höhe:		
Gerätebreite:		
Tiefe:		
Nischenmaße für Installation (H x B x T): 17		
Nettogewicht:		
Anschlusswert:	5	
Absicherung:		
Türanschlag:		
Spannung:		
Frequenz:		
Länge Netzkabel:		
Anzahl Verdichter:		
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:		
Innenlüfter:		
Scharniere wechselbar:		
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):		
Flaschenregale:		
EAN-Nummer:		
Marke:		
Internationale Bestellbezeichnung:		
Gerätetyp:		
31		
Frostfree System:		
Gerätetyp:		
Mitgeliefertes Zubehör:		
Eiswürfelschale mit Deckel, 1 x Flaschenkamm in	Turabsteller	



iQ700, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI82FPDE0Y

• Integrierbar Flachscharnier-Technik, softClose mit Türdämpfung

• Easy Installation

Leistung und Verbrauch

• Energieeffizienzklasse: E

• Nutzinhalt gesamt: 269 l

• Nutzinhalt Kühlteil: 254 l

• Nutzinhalt Gefrierteil: 15 l

• Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 15 l

• Gefriervermögen (kg/24h): 2.8

• Lagerzeit bei Störung : 9.5 h

• Jährlicher Energieverbrauch (kWh)1: 184

• Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB

• Klimaklasse: SN-ST

Design

• LED-Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Super Kühlen: automatische Deaktivierung
- Warnsignal Tür offen: akustisch

Kühltei

- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 x varioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 x easyAccess shelf, ausziehbar
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach

Frischhaltesystem

 2 hyperFresh premium 0°C Boxen - hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch, 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregelung hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch

Gefrierteil

- 1 Gefrierfach mit Klappe
- SuperGefrieren: ja

Masse

- \bullet Gerätemasse (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmasse (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag links, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W Anschlusswert: 90 W
- 220 240 V

Zubehör


- Eiswürfelschale
- 1 x Eiswürfelschale mit Deckel 1 x Flaschenkamm in Türabsteller


SONDERZUBEHÖR


Länderspezifische Optionen


¹Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.
 Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

iQ700, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI82FPDE0Y

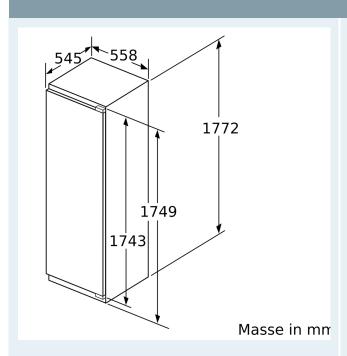








Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätetürhöhe inklusiv	ungedämpftes Scharnier	gedämpftes Scharnier
Scharniere in mm:	Tür in kg:	Tür in kg:
1500-1750	22	22

Masse in mm Empfehlung Spaltmasse für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.