

## iQ700, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI82FSDE0



### Integriertes Zubehör

3 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

### Sonderzubehör

KS0BZS00 Schwerlastsatz  
KSGGZM00 Butterdose

Premium Kühlschrank mit \*\*\*\*-Gefrierfach und hyperFresh premium 0°C mit separatem LED Licht für bis zu 3x länger frische Lebensmittel.

- ✓ hyperFresh Premium 0°C: optimale Lagerung für frische Lebensmittel.
- ✓ SoftClosing Door: Tür schliesst automatisch und sanft ab einem Öffnungswinkel von 20°.
- ✓ superCooling: Senkt die Temperatur für eine bestimmte Zeit, um frische Lebensmittel schnell herunterzukühlen.
- ✓ varioZone: Schubladen und Glasablagen lassen sich problemlos neu anordnen, um den Platz in deinem Gefrierbereich flexibel zu nutzen.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Energieeffizienzklasse: .....	E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): .....	184 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: .....	15 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer: .....	254 l
Luftschallemissionen: .....	36 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse: .....	C
Bauform: .....	Einbau
Dekorrahmen/ -platte: .....	Nicht enthalten
Höhe: .....	1772 mm
Gerätebreite: .....	558 mm
Tiefe: .....	545 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ...	1775.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: .....	68.5 kg
Anschlusswert: .....	90 W
Absicherung: .....	10 A
Türanschlag: .....	Rechts wechselbar
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50 Hz
Länge Netzkabel: .....	230.0 cm
Anzahl Verdichter: .....	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: .....	2
Innenlüfter: .....	Nein
Scharniere wechselbar: .....	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): .....	5
Flaschenregale: .....	Ja
EAN-Nummer: .....	4242003873984
Marke: .....	Siemens
Internationale Bestellbezeichnung: .....	KI82FSDE0
Gerätetyp: .....	Kühlschrank
Frostfree System: .....	Nein
Gerätetyp: .....	Vollintegrierbar
Mitgeliefertes Zubehör: .....	3 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller



## iQ700, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI82FSDE0

### Ausstattung

#### Leistung und Verbrauch

- Nutzinhalt gesamt: 269 l
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh)<sup>1</sup>: 184
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräusch: 36 dB

#### Design

- LED mit Soft Start im Kühlteil

#### Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- Super Kühlen: automatische Deaktivierung
- Warnsignal Tür offen: akustisch
- SuperGefrieren: ja

#### Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlteil: 254 l
- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (5 höhenverstellbar), davon 1 x varioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 x easyAccess shelf, ausziehbar
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach

#### Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregeung - hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch

#### Gefrierteil

- Nutzinhalt Gefrierteil: 15 l
- Gefriervermögen (kg/24h): 2.8
- Lagerzeit bei Störung : 9.5 h
- 1 Gefrierfach mit Klappe

#### Masse

- Gerätemasse ( H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmasse (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

#### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

#### Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

iQ700, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI82FSDE0

**Maßzeichnungen**

A: Air inlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options  
 B: Air outlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options

**Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten**

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

$\Delta$  Gewicht

A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

Masse in mm

Luftaustritt min.  $200 \text{ cm}^2$

min. 560


560 empfohlen min. 550

1772 $\pm$ 8

max. 2200


Belüftung im Sockel min.  $200 \text{ cm}^2$

Masse in mm

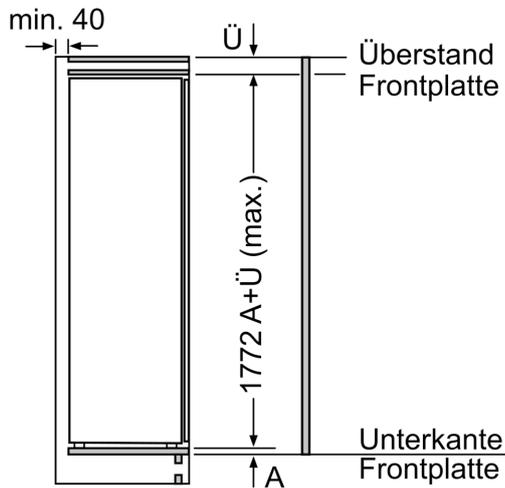

Masse in mm


Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

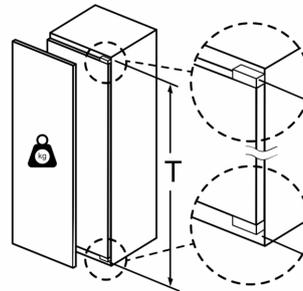

Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätetürhöhe inklusive	ungedämpftes Scharnier	gedämpftes Scharnier
Scharniere in mm:	Tür in kg:	Tür in kg:
1500-1750	22	22

Masse in mm  
Empfehlung Spaltmasse für Flachscharnier

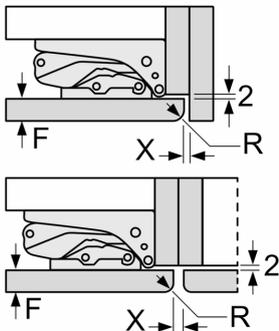

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.