

**iQ500,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
mit Gefrierbereich unten, 177.2 x
55.8 cm, Flachscharnier mit
Softeinzug
KI86SSDE0**



Sonderzubehör

KS10Z020 Flaschenablage
KSGGZM00 Butterdose

Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit lowFrost-Technik und mit hyperFresh plus Box, um Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch zu halten.

- ✓ Die hyperFresh plus Box mit Feuchteregulierung hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch.
- ✓ lowFrost: spare Energie und Aufwand beim Abtauen durch weniger Eisbildung.
- ✓ superCooling: Senkt die Temperatur für eine bestimmte Zeit, um frische Lebensmittel schnell herunterzukühlen.
- ✓ varioZone: Schubladen und Glasablagen lassen sich problemlos neu anordnen, um den Platz in deinem Gefrierbereich flexibel zu nutzen.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse: E
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 219 kWh/annum
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: 74 l
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer: 192 l
 Luftschallemissionen: 36 dB(A) re 1 pW
 Luftschallemissionsklasse: C
 Bauform: Einbau
 Dekorrahmen/ -platte: Nicht enthalten
 Höhe: 1772 mm
 Gerätebreite: 558 mm
 Tiefe: 545 mm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ... 1775.0 x 560 x 550 mm
 Nettogewicht: 64.0 kg
 Anschlusswert: 90 W
 Absicherung: 10 A
 Türanschlag: Rechts wechselbar
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Länge Netzkabel: 230.0 cm
 Anzahl Verdichter: 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2
 Innenlüfter: Nein
 Scharniere wechselbar: Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 4
 Flaschenregale: Ja
 Frostfree System: Nein
 Gerätetyp: Vollintegrierbar



iQ500, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 55.8 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KI86SSDE0

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 266 l
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh)¹: 219
- Klimaklasse: SN-ST
- Geräusch: 36 dB

Design

- DimLight: langsam aufdimmend LED Licht

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- freshSense-konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Super Kühlen: automatische Deaktivierung
- Super Gefrieren: Manuelle/automat. Aktivierung
- Urlaubsschaltung
- Warnsignal Tür offen: akustisch
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierteil mit Memory-Funktion, Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlteil: 192 l
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 x varioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 x easyAccess shelf, ausziehbar
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- Verchromter Flaschenrost

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch

Gefrierteil

- Nutzinhalt Gefrierteil: 74 l
- Gefriervermögen (kg/24h): 7
- Lagerzeit bei Störung: 9 h
- lowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Vario Zone - herausnehmbare Sicherheitsglasplatten für extra viel Platz!
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- Gefriergut-Kalender

Masse

- Gerätemasse (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmasse (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag links, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Transportgriffe

Zubehör



- 3 x Eierablage, Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Ihr Mehrwert



- lowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch
- VarioShelf: teilbare Glasplatte zur Nutzung auch für hohe Gefäße
- EasyAccessShelf: ausziehbare Glasplatte mit erhöhtem Rand für bessere Übersicht und leichten Zugriff
- Touch Control - zeitlos elegant, alles perfekt unter Kontrolle

**iQ500,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
mit Gefrierbereich unten, 177.2 x
55.8 cm, Flachscharnier mit
Softeinzug
KI86SSDE0**


Maßzeichnungen

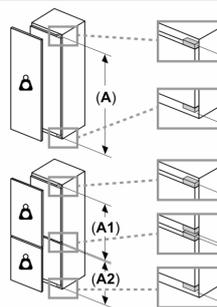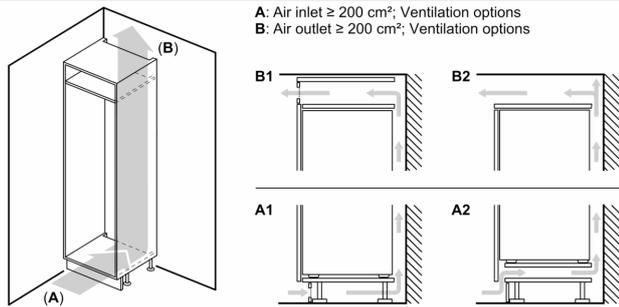

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

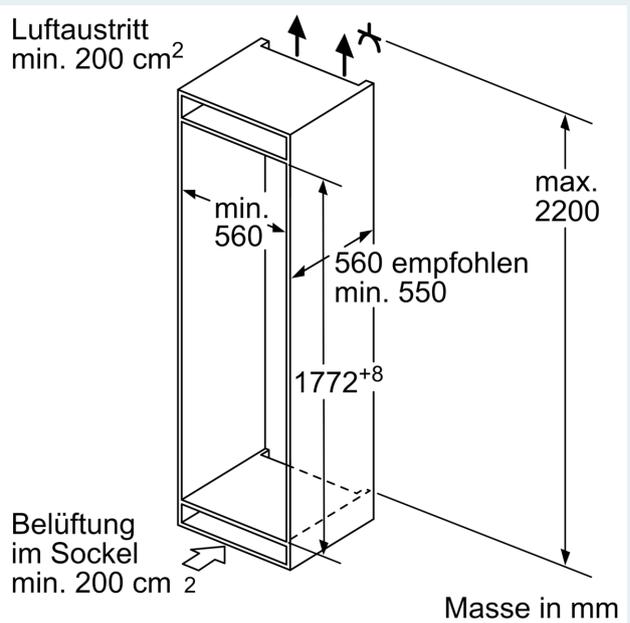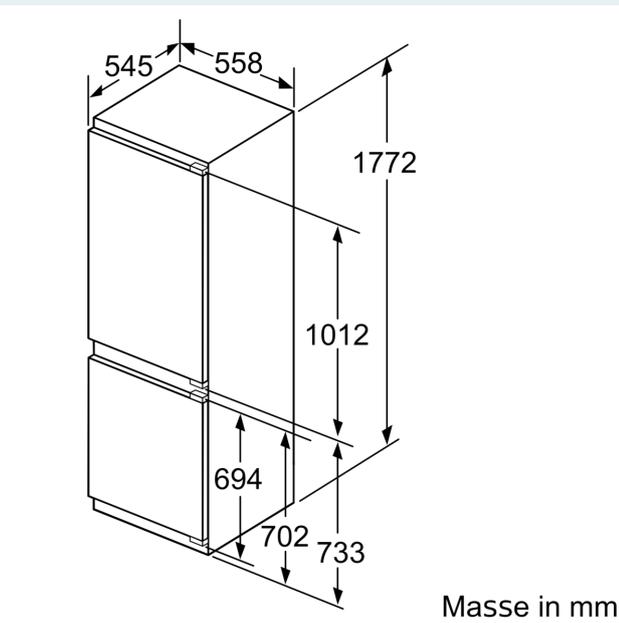


Maßzeichnungen

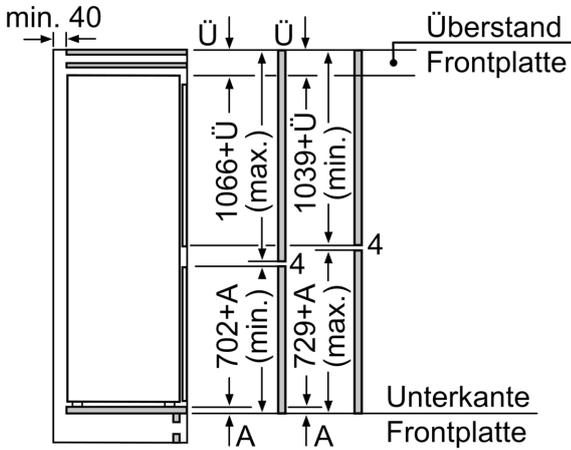

Die angegebenen Möbeltürmasse gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Masse in mm

Masse in mm
Empfehlung Spaltmasse für Flachscharnier

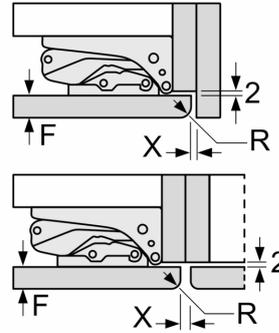

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.