

**iQ500,  
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination  
mit Gefrierbereich unten, 177.2 x  
55.8 cm, Flachscharnier mit  
Softeinzug  
KI87SADD1H**



**Sonderzubehör**

KS10Z020	Flaschenablage
KSGGZM00	Butterdose
KSZ10020	Flaschenablage

coolEfficiency Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit hyperFresh plus Box für bis zu 2 Mal länger frisches Obst und Gemüse.

- ✓ Die hyperFresh plus Box mit Feuchteregulierung hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch.
- ✓ LED-Beleuchtung – gleichmässig und bis in die kleinste Kühlshrankecke, damit Sie immer alles finden.
- ✓ bigBox: zusätzlicher Platz für grosses Gefriergut.
- ✓ Die easyAccess Glasablagen für mehr Beladungskomfort und mehr Überblick über alle Lebensmittel.
- ✓ varioZone: Schubladen und Glasablagen lassen sich problemlos neu anordnen, um den Platz in deinem Gefrierbereich flexibel zu nutzen.

**Ausstattung**

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse: .....	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): .....	165 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer: .....	62 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer: .....	208 l
Luftschallemissionen: .....	35 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse: .....	B
Bauform: .....	Einbau
Dekorrahmen/ - platte: .....	Nicht enthalten
Höhe: .....	1772 mm
Gerätebreite: .....	558 mm
Tiefe: .....	545 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ...	1775.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: .....	64.3 kg
Anschlusswert: .....	120 W
Absicherung: .....	10 A
Türanschlag: .....	Rechts wechselbar
Spannung: .....	220-240 V
Frequenz: .....	50 Hz
Länge Netzkabel: .....	230.0 cm
Anzahl Verdichter: .....	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: .....	2
Innenlüfter: .....	Ja
Scharniere wechselbar: .....	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): .....	4
Flaschenregale: .....	Nein
Frostfree System: .....	Nein
Gerätetyp: .....	Vollintegrierbar



**iQ500,  
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination  
mit Gefrierbereich unten, 177.2 x  
55.8 cm, Flachscharnier mit  
Softeinzug  
KI87SADD1H**

Ausstattung

- coolEfficiency
- Integrierbar Flachscharnier-Technik, softClose mit Türdämpfung
- easy Installation

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 270 l
- Nutzinhalt Kühlteil: 208 l
- Nutzinhalt Gefrierteil: 62 l
- Gefriervermögen (kg/24h): 5
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh)<sup>1</sup>: 165
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
- Lagerzeit bei Störung : 12 h

#### Design

- LED-Beleuchtung im Kühlteil

#### Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- freshSense-konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Super Kühlen: automatische Deaktivierung
- Super Gefrieren: Manuelle/automat. Aktivierung
- Urlaubsschaltung
- Warnsignal Tür offen: akustisch
- Optisches und akustisches Warnsystem bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion

#### Kühlteil

- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon 1 x varioShelf teilbar und unterschiebbar, 1 x easyAccess shelf, ausziehbar
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach

#### Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch

#### Gefrierteil

- lowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Vario Zone - herausnehmbare Sicherheitsglasplatten für extra viel Platz!
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox

#### Masse

- Gerätemasse ( H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmasse (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

#### Technische Informationen




- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 120 W
- 220 - 240 V

#### Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eismwürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller
- Flaschenkamm
- <sup>1</sup>Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.  
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.


**iQ500,  
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination  
mit Gefrierbereich unten, 177.2 x  
55.8 cm, Flachscharnier mit  
Softeinzug  
KI87SADD1H**

Maßzeichnungen

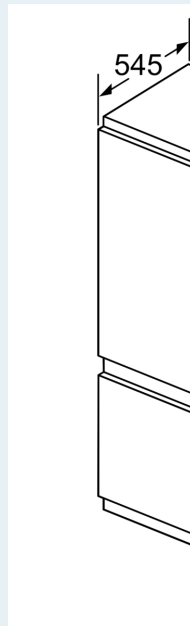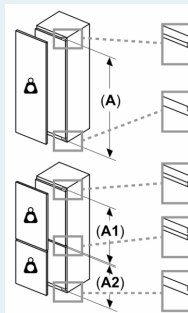


Luftaustritt  
min. 200 cm<sup>2</sup>

Belüftung  
im Sockel  
min. 200 cm<sup>2</sup>

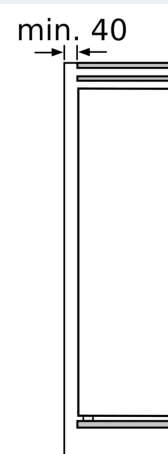

Die angegebene  
Türfuge

Masse in mm  
Empfehlung

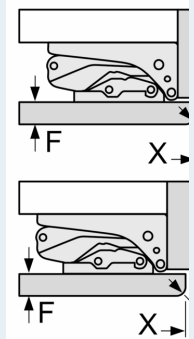

Die in der Tal-  
sind einzuhaken  
Öffnung der C-  
und Beschädigung  
vermeiden.