

## iQ500, Lüfterbaustein, 70 cm, Schwarz LB77NAC60B



LZ10ITP00	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
LZ11ITD11	Long Life Umluftset extern
LZ11IXB16	Clean Air Plus Filter
LZ11IXC16	Clean Air Plus Umluftset extern
LZ55651	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
LZ55750	Standard Umluftset

Der leistungsstarke Lüfterbaustein lässt sich nahtlos in den Oberschrank oder einen gemauerten Kamin integrieren.

- ✓ Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung: volle Power - aber nur, solange du sie brauchst.
- ✓ LED-Beleuchtung: Erhellte das Kochfeld optimal und stromsparend
- ✓ cleanAir Plus Geruchsfilter: filtert nahezu alle Küchengerüche und Pollen aus der Luft.

Bauart: ..... Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube  
 Länge Netzkabel: ..... 150.0 cm  
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..... 345mm x 676.0mm x 264mm mm  
 Höhe: ..... 345 mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: ..... 500 mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas: ..... 650 mm  
 Nettogewicht: ..... 11.3 kg  
 Steuerung: ..... elektronisch  
 Regelung der Leistungsstufen: ..... 3-stufig + 1 Intensiv  
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: ..... 595 m³/h  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: ..... 705 m³/h  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: ..... 580 m³/h  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: ..... 730 m³/h  
 Max. Luftmenge: ..... 595 m³/h  
 Anzahl der Lampen (Stck): ..... 2  
 Schallleistung: ..... 63 dB(A) re 1pW  
 Durchmesser des Abluftstutzens: ..... 120 / 150 mm  
 Material des Fettfilters: ..... Aluminium waschbar  
 EAN-Nummer: ..... 4242003959909  
 Anschlusswert: ..... 252 W  
 Absicherung: ..... 3 A  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 60; 50 Hz  
 Steckerart: ..... GB-St.mit rechth.Flachko  
 Gerätetyp: ..... Integrierbar



## iQ500, Lüfterbaustein, 70 cm, Schwarz LB77NAC60B

### Design:

- Lüfterbaustein
- im Schrank
- Flächenbündiger Einbau zur nahtlosen Integration in Hängeschränke.
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für den Betrieb in Umluft, sind verschiedene Umluftsets als optionales Zubehör erhältlich und notwendig.

### Wichtigste Eigenschaften:

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 Stck x LED Spot 1W
- Farbtemperatur: 4000 K
- Beleuchtungsstärke: 400 lux
- Kondensatormotor
- 2 Metallfettfilter

### Komfortfunktionen:

- Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 Min.

### Komfort bei der Reinigung:

- Metallfettfilter spülmaschinengeeignet
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.

### Leistung Abluft:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung:270 m3/h; Geräuschwert 45 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung:400 m3/h; Geräuschwert 53 dB (A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung:595 m3/h; Geräuschwert 63 dB (A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung:730 m3/h; Geräuschwert 68 dB (A) re1pW
- Energie-Effizienzklasse: A\*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 55.5 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D\*

### Leistung Umluft:

- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem standardmäßigen Umluftset (als optionales Zubehör erhältlich) folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung250 m3/h; Geräuschwert 65 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung350 m3/h; Geräuschwert 71 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung400 m3/h ; Geräuschwert 74 dB(A) re1pW

- Intensivstufe 1: Lüfterleistung430 m3/h; Geräuschwert 75 dB (A) re1pW
- Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air plus, für die kaminlose Installation, folgende Werte erreichen:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung:260 m3/h; Geräuschwert: 53 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung:385 m3/h; Geräuschwert: 71 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 3: Lüfterleistung:580 m3/h; Geräuschwert: 70 dB(A) re1pW
- Intensivstufe 1: Lüfterleistung:705 m3/h; Geräuschwert: 73 dB (A) re1pW

### Technische Daten und Nachhaltigkeit:


- Angaben zum Verbrauch:
- Anschlusswert: 252 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Nachhaltigkeit:
- Umweltfreundliche Verpackung
- Verfügbarer Geruchsfilter als regenerierbarer Long Life Filter mit 10 Jahren Lebensdauer

### Informationen zur Planung und Installation:


- Gerätemasse (HxBxT): 345 x 700 x 282 mm
- Gerätemasse Umluft (HxBxT): 345-345 x 700 x 282 mm
- Einbaumasse (HxBxT): 345 x 676 x 264 mm
- Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung beachten
- Länge Anschlusskabel: 1.5 m mit Stecker
- Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend)
- mit Rückstauklappe

iQ500, Lüfterbaustein, 70 cm,  
Schwarz  
LB77NAC60B


Maße in mm

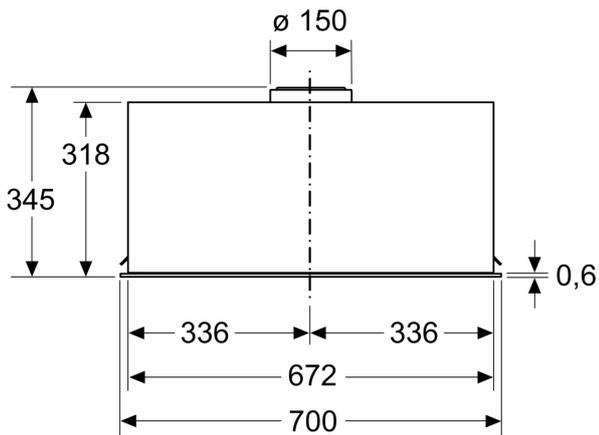


Maße in mm

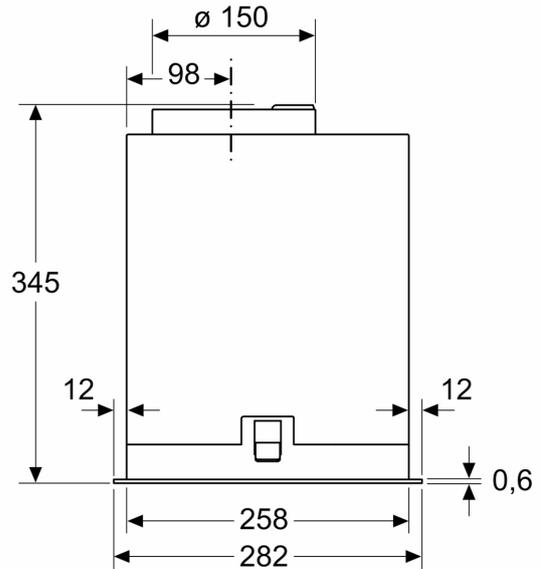

Maße in mm

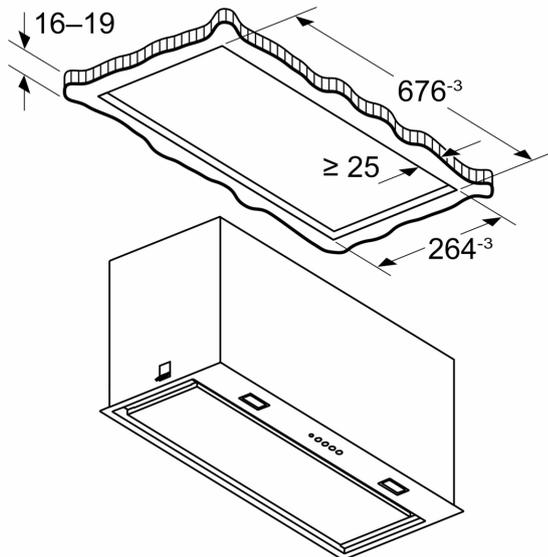

Maße in mm

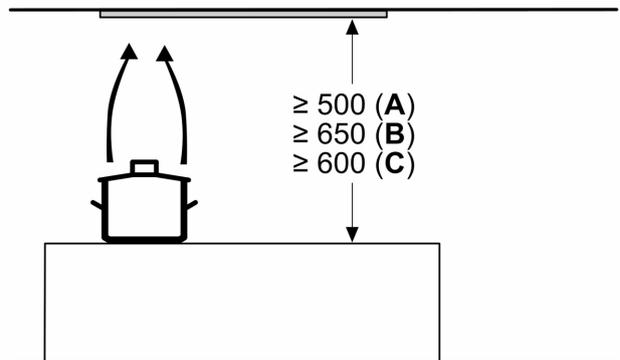

A: Elektro

B: Gas – ab Oberkante Topfträger

C: Elektro – für Australien und Neuseeland