

iQ700, Tischlüfter, 90 cm, Klarglas LD98WMM66



A



Das nahtlos gestaltete glassdraftAir ist nur im Gebrauch sichtbar und beeindruckt dank der neuen Guided-Air-Technologie mit einer beeindruckenden Leistung.

- ✓ Exzellente Absaugleistung aus allen Kochzonen - angetrieben durch iQdrive und Guided Air-Technologie
- ✓ Platzsparender Einbau – für eine optimale Raumnutzung.
- ✓ emotionLight Pro – Setzen Sie Ihre Dunstabzugshaube mit voll dimmbaren LEDs in vielen Farben in Szene.
- ✓ iQdrive-Motor – der leise, leistungsstarke Motor für ein effizientes Absaugen von Gerüchen und Dünsten
- ✓ cookConnect System – Regeln Sie über Ihr Kochfeld die Leistungsstufen und Beleuchtung der Dunstabzugshaube.

Sonderzubehör

HZ9VDSB1 90° Flachkanalbogen horizontal, HZ9VDSB2 90° Flachkanalbogen L vertikal, HZ9VDSI0 Adapterstück rund-flach, HZ9VDSI1 90° Adapterstück rund-flach, HZ9VDSM1 Flachkanalstück gerade 500mm, HZ9VDSM2 Flachkanalstück gerade 1000mm, HZ9VDS1 Verbindungsmanschette (weiblich), LZ21WWB16 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz), LZ21WWI17 Clean Air Plus Umluftset, LZ21WWJ12 Long Life Umluftset, LZ21WWM11 Einbausatz Montageset f. abnehmb. Lüfter, LZ29WWY12 Montageset (für nahtlosen Einbau), LZ31WWX11 Flachkanal Überg.rund 90° NW150 Metall, LZ31XXX11 Aluflex-Rohr rund 150

Ausstattung

Technische Daten

Bauart: Downdraft/Tischlüfter
 Länge Netzkabel: 130.0 cm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 703mm x 854.0mm x 123mm mm
 Nettogewicht: 37.0 kg
 Steuerung: elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen: 3-stufig + 2 Intensiv
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: 519 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: 596 m³/h
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: 456 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: 833 m³/h
 Max. Luftmenge: 519 m³/h
 Schalleistung: 62 dB(A) re 1 pW
 Durchmesser des Abluftstutzens: 150 mm
 Material des Fettfilters: Edelstahl waschbar
 EAN-Nummer: 4242003877319
 Anschlusswert: 300 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Gerätetyp: Integrierbar
 Gebläsenachlauf: 10 min



iQ700, Tischlüfter, 90 cm, Klarglas LD98WMM66

Ausstattung

Betriebsart und Leistung

- 90 cm
- im Schrank
- Die perfekte Einheit (Gerät) für den Einbau in eine Insel- oder Halbinsel-Küchenlösung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetriebe wird ein CleanAir-Umfluchtmodul (Sonderzubehör) benötigt.

Design

- Glassch. ger. verfahrbar m. Licht
- Kanten beleuchtet
- CAA016

Komfort

- Elektronische Steuerung über touchControl
- T34-SE2J
- Auf dem rechten Bedienteil befinden sich die Standardfunktionen
- touchControl
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Luftgütesensor BME680
- cookConnect System. Kochfeldbasierte Haubensteuerung
- (mit passendem Kochfeld)
- Vollautomatische Dunstabzugshaube

Merkmale

- Ja
- emotionLight Pro, Servicepos. Filterreinigung
- Box mit Kass.m. Edelst.rahm.sw
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
- Servicepos. Filterreinigung
- Die Glasscheibe lässt sich leicht entfernen und reinigen

Connectivity

- HomeConnect-fähig über WLAN für die Vernetzung von Hausgeräten und eine Bedienung per Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist)
- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich (nur in Ländern, in denen der Service verfügbar ist)
- Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar

Bedienung

- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 519 m³/h Intensivstufe 833 m³/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591: max. Normalstufe 519 m³/h, Intensivstufe 833 m³/h

- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- Max. Lüfterleistung 519 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591
- max. 519 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 62 dB dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/62 dB*
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 456 m³/h
- Intensivstufe: 596 m³/h
- Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 66 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Max. Förderleistung: 833 m³/h

Planungs- und Installationsinformation

- Zum Einbau in einen 90 cm Unterschrank geeignet.
- Ausfahrhöhe 250 mm
- Gerätemasse (HxBxT): 709 x 912 x 140 mm
- Einbaumasse (HxBxT): 703 x 854 x 123 mm
- Abluftstutzen ø 150 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker
- Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung beachten
- keine Kombination mit Gaskochfeldern erlaubt

Umwelt und Sicherheit



- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: -*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Anschlusswert: 300 W

*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ700, Tischlüfter, 90 cm, Klarglas
LD98WMM66

Maßzeichnungen

Maße in mm




A: Montage Motoreinheit an Front-/Rückseite oder mit max. 3 m Abstand seitlich versetzt (Sonderzubehör erforderlich)

Motoreinheit muss immer zugänglich sein

B: 5,5 mm

Maße in mm

Kombination mit Elektrokochfeld
Standard, aufgesetzter Einbau



Standard: mit Arbeitsplattensteg zwischen Tischlüfter und Kochfeld


Kombination mit Gaskochfeld nicht möglich

Um Leistungsverluste zu vermeiden, Folgendes beachten:

- Keine Oberschränke oder offene Regalelemente über dem Gerät montieren
- Abstand links/rechts zwischen Gerät und Wand/benachbartem Oberschrank min. 500 mm
- Abstand zwischen Geräterahmen und Wand min. 50 mm

Maße in mm

Standard, aufgesetzter Einbau

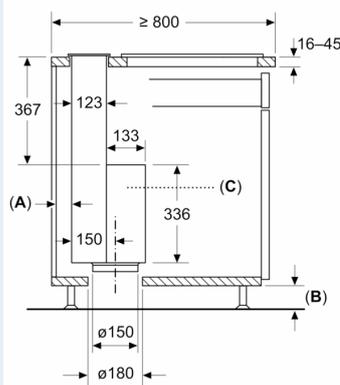

Standard: mit Arbeitsplattensteg zwischen Tischlüfter und Kochfeld

A: ≥ 20 mm zwischen Einsaugbereich Guided Air und Möbelwand

B: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb


≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich

C: Motoreinheit muss immer zugänglich sein

Maße in mm

Nahtloser, aufgesetzter Einbau

(Sonderzubehör erforderlich)

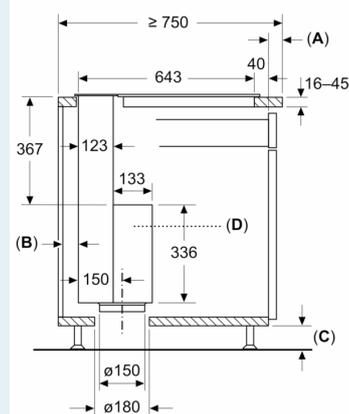

A: Überstand Arbeitsplatte - Korpus

B: ≥ 20 mm zwischen Einsaugbereich Guided Air und Möbelwand


C: ≥ 60 mm für den Umluftbetrieb

≥ 100 mm für den Abluftbetrieb mit Kanal im Sockelbereich


D: Motoreinheit muss immer zugänglich sein

Maßzeichnungen


Planungsempfehlung Umluftbetrieb

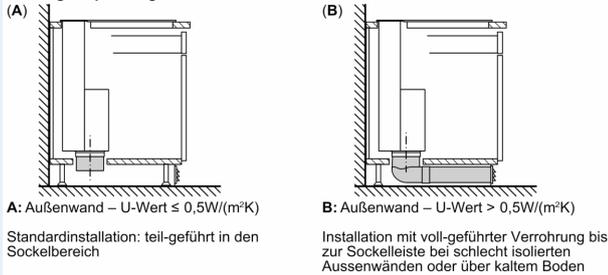


Maße in mm Kombination mit Elektrokochfeld Nahtloser, aufgesetzter Einbau

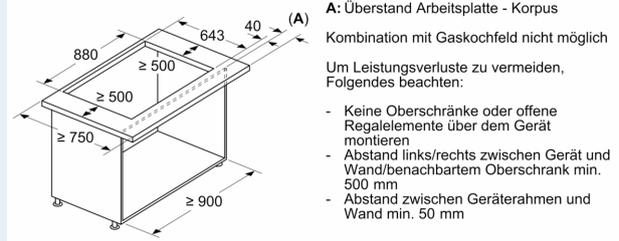


Maße in mm Standard, aufgesetzter Einbau

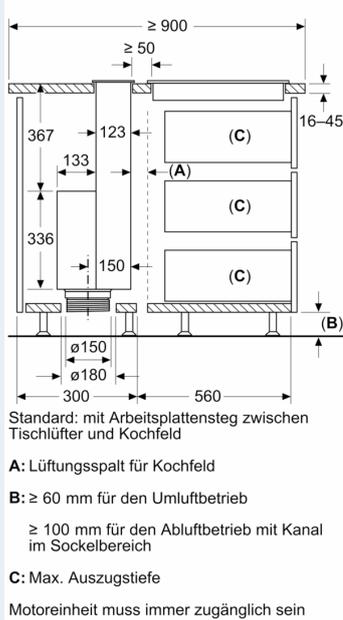

Maße in mm Nahtloser, aufgesetzter Einbau (Sonderzubehör erforderlich)

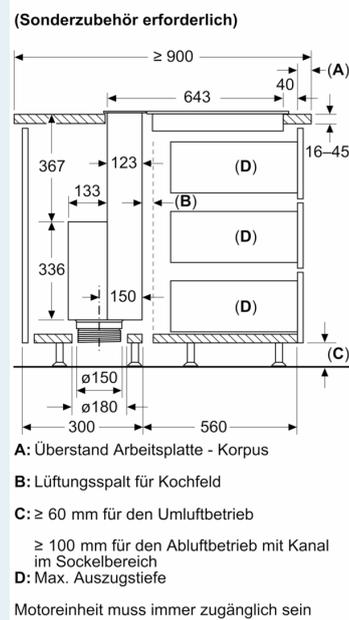

Maße in mm Kombination mit Elektrokochfeld Nahtloser, aufgesetzter Einbau

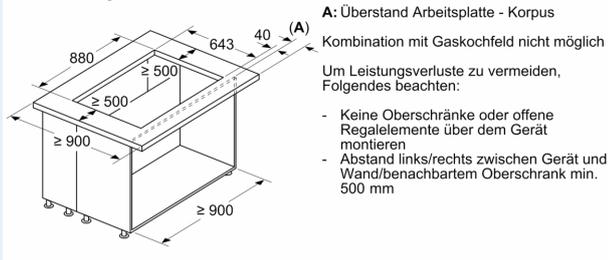

Maße in mm Kombination mit Elektrokochfeld Standard, aufgesetzter Einbau

