


iQ300, Flachschirmhaube, 60 cm, Silbermetallic LI64LB530

A

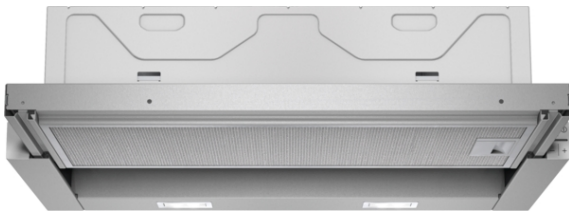

Die leistungsstarke Flachschirmhaube für eine fast unsichtbare Platzierung im Oberschrank.

- ✓ iQdrive-Motor – der leise, leistungsstarke Motor für ein effizientes Absaugen von Gerüchen und Dünsten
- ✓ LED-Beleuchtung: Klare Sicht und angenehme Atmosphäre beim Kochen.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Flachschirmhaube
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Netzkabel : 175 cm
 Nischenmaße (H x B x T) : 162mm x 526.0mm x 290mm mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 430 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm
 Nettogewicht : 7.7 kg
 Steuerung : elektronisch
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 270 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 171.0 m³/h
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 159 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 404 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schalleistung : 62 dB(A) re 1 pW
 Durchmesser des Abluftstutzens : 150 / 120 mm
 Material des Fettfilters : Aluminium waschbar
 EAN-Nummer : 4242003717707
 Anschlusswert : 76 W
 Absicherung : 10 A
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 60; 50 Hz
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Eingebaut

Sonderzubehör

LZ46850	Design-Griffleiste
LZ45510	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
LZ45450	Standard Umluftset



4 242003 717707

iQ300, Flachschildhaube, 60 cm, Silbermetallic LI64LB530

Ausstattung

Bedienung

Design

Betriebsart und Leistung

Umwelt und Sicherheit







Komfort

Technische Informationen

- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 23.6 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/62 dB*
- Flachschildhaube 598 mm
- Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit)
- Teleskopauszug ohne Blende, Verblendung durch Griffleiste (Sonderzubehör) oder original Lichtleiste des Küchenmöbelherstellers
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset (Sonderzubehör) benötigt.
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 270 m³/h Intensivstufe 404 m³/h
- 1 Hochleistungsgebläse.. Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 Stck x 3W LED-Modulen
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 766 lux
- Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend)
- mit Rückstauklappe
- Anschlusswert: 76 W
- Gerätemasse (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumasse (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm

iQ300, Flachschildhaube, 60 cm,
Silbermetallic
LI64LB530

Maßzeichnungen

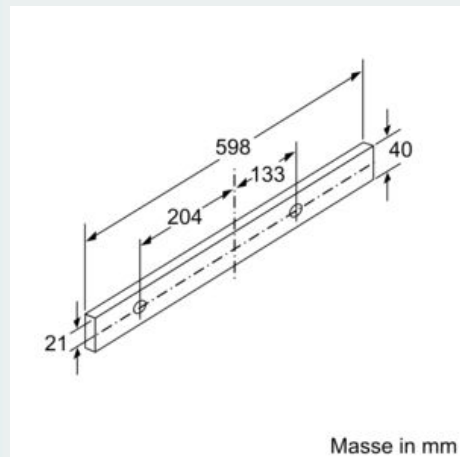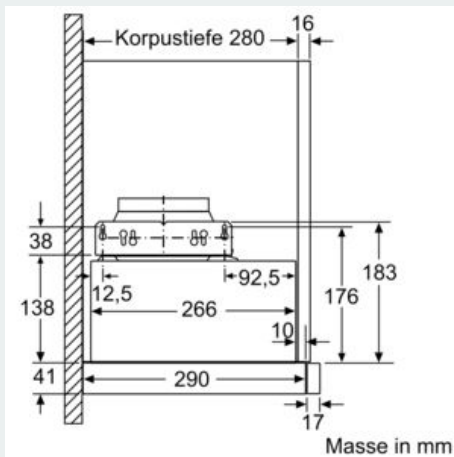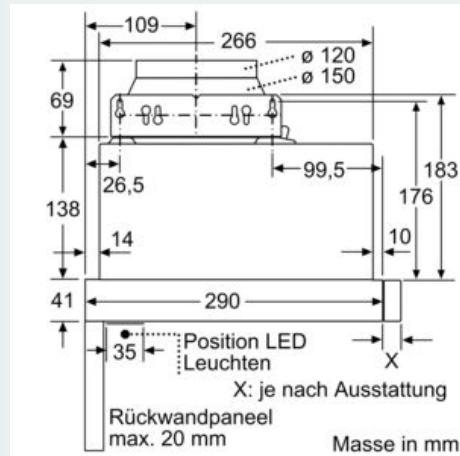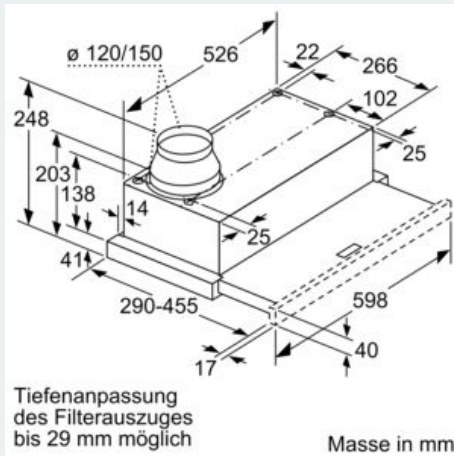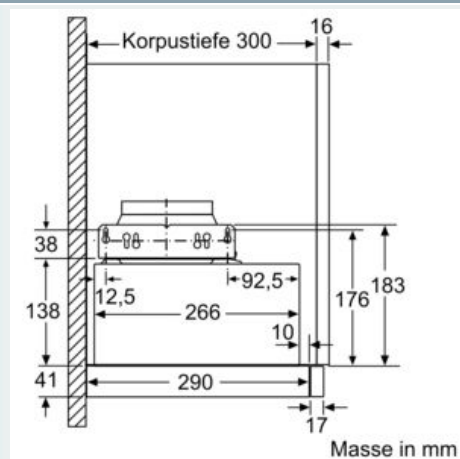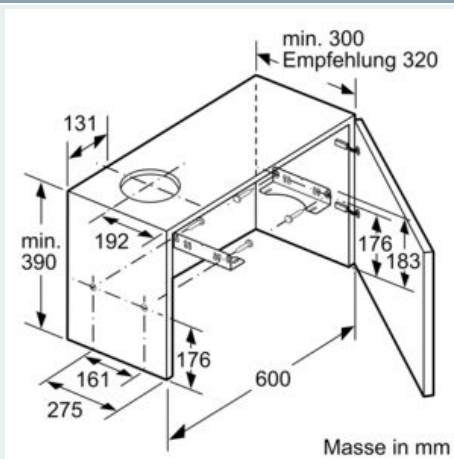

iQ300, Flachschildhaube, 60 cm,
 Silbermetallic
 LI64LB530

Maßzeichnungen

