

iQ300, Flachschirmhaube, 60 cm, Silbermetallic LI67RA530C



Die leistungsstarke Flachschirmhaube für eine fast unsichtbare Platzierung im Oberschrank.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Flachschirmhaube
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Netzkabel : 175 cm
 Nischenmaße (H x B x T) : 385mm x 524.0mm x 290mm mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 430 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm
 Nettogewicht : 10.816 kg
 Steuerung : elektronisch
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 391 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 496 m³/h
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 358 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 739 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schalleistung : 54 dB(A) re 1 pW
 Durchmesser des Abluftstutzens : 150 / 120 mm
 Material des Fettfilters : Aluminium
 EAN-Nummer : 4242003723296
 Anschlusswert : 146 W
 Absicherung : 10 A
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 60; 50 Hz
 Steckerart : Schweiz-Stecker mit Erdung
 Art der Installation : Integrierbar

Sonderzubehör

LZ46850	Design-Griffleiste
LZ46600	Absenkrahmen
LZ45650	Standard Umluftset
LZ45610	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
LZ11IXC16	Clean Air Plus Umluftset extern
LZ11ITD11	Long Life Umluftset extern



iQ300, Flachschildhaube, 60 cm, Silbermetallic LI67RA530C

Ausstattung

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder Clean Air-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 391 m³/h Intensivstufe 739 m³/h
- 2 Hochleistungsgebläse. Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie

Komfort

- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Bedienung

- Elektronische Steuerung
- Kurzhubtasten (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige

Design

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 Stck x 3W LED-Modulen
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 740 lux

Umwelt und Sicherheit







- Energie-Effizienzklasse: B*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38.8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/54 dB*

Technische Informationen

- Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit)
- Flachschild Komfortbefestigung
- Teleskopauszug ohne Blende, Verblendung durch Griffleiste (Sonderzubehör) oder original Lichtleiste des Küchenmöbelherstellers
- Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend)

**iQ300, Flachschildhaube, 60 cm,
Silbermetallic
LI67RA530C**

Maßzeichnungen

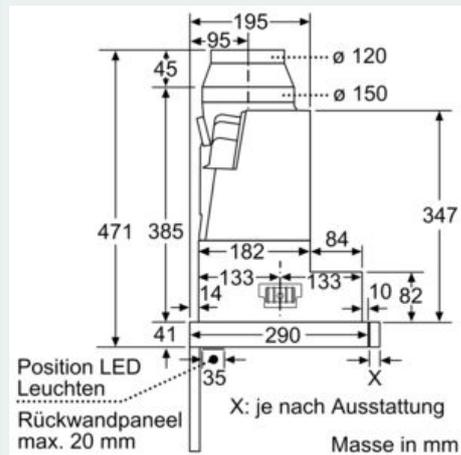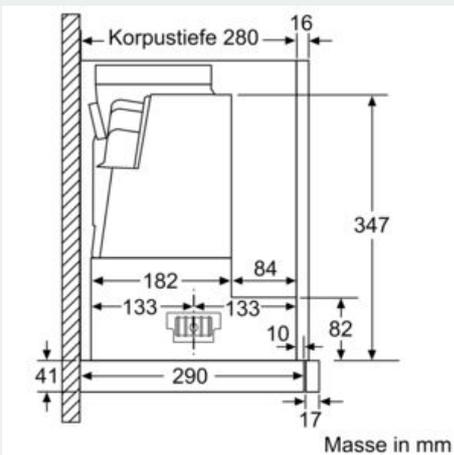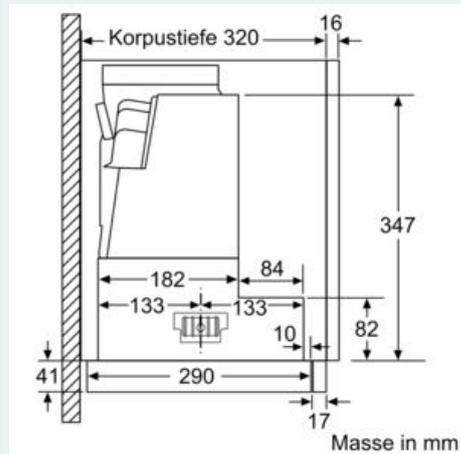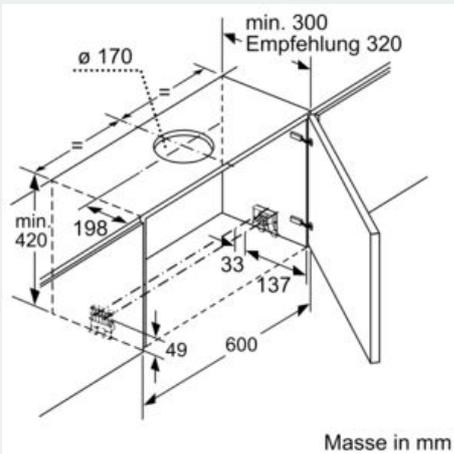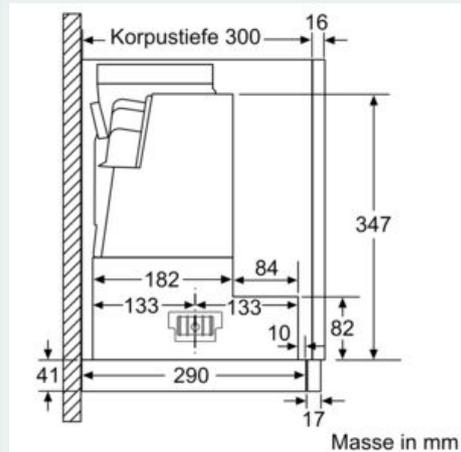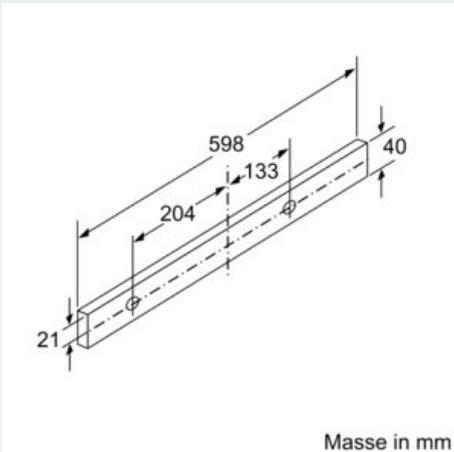

iQ300, Flachschildhaube, 60 cm,
Silbermetallic
LI67RA530C

Maßzeichnungen

