

## iQ300, Flachschildhaube, 60 cm, Silbermetallic LI67RA531C



### Sonderzubehör

LZ10ITP00 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf), LZ11ITD11 Long Life Umluftset extern, LZ11IXB16 Clean Air Plus Filter, LZ11IXC16 Clean Air Plus Umluftset extern, LZ12ITB14 Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz), LZ12IT114 Clean Air Standard Umluftset, LZ45610 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf), LZ45650 Standard Umluftset, LZ46521 Griffleiste Weiss, LZ46551 Griffleiste Edelstahl, LZ46561 Griffleiste schwarz, LZ46600 Absenkrahmen, LZ46850 Design-Griffleiste

Die leistungsstarke Flachschildhaube für eine fast unsichtbare Platzierung im Oberschrank.

- ✓ iQdrive-Motor – der leise, leistungsstarke Motor für ein effizientes Absaugen von Gerüchen und Dünsten
- ✓ LED-Beleuchtung: Klare Sicht und angenehme Atmosphäre beim Kochen.
- ✓ Jetzt können Sie sich in der Küche entspannt mit Ihren Gästen unterhalten. Der leistungsstarke Motor mit hoher Absaugleistung entfernt Dampf und Gerüche besonders leise.
- ✓ Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung: volle Power - aber nur, solange du sie brauchst.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauart: ..... Flachschildhaube  
 Länge Netzkabel: ..... 175.0 cm  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..... 385mm x 524.0mm x 290mm mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: ..... 430 mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas: ..... 650 mm  
 Nettogewicht: ..... 10.1 kg  
 Steuerung: ..... elektronisch  
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: ..... 399 m³/h  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: ..... 628 m³/h  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: ..... 358 m³/h  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: ..... 728 m³/h  
 Max. Luftmenge: ..... 399 m³/h  
 Anzahl der Lampen (Stck): ..... 2  
 Schalleistung: ..... 53 dB(A) re 1 pW  
 Durchmesser des Abluftstutzens: ..... 120 / 150 mm  
 Material des Fettfilters: ..... Edelstahl waschbar  
 EAN-Nummer: ..... 4242003880128  
 Anschlusswert: ..... 144 W  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50; 60 Hz  
 Steckerart: .....Schweiz-Stecker mit Erdung  
 Gerätetyp: ..... Integrierbar  
 Nachlauffunktion mit automatischer Abschaltung: ..... 10 min



## iQ300, Flachschirmhaube, 60 cm, Silbermetallic LI67RA531C

### Ausstattung

#### Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder Clean Air-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit)
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 399 m<sup>3</sup>/h Intensivstufe 728 m<sup>3</sup>/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB\*

#### Design

- silbermetallic

#### Komfort

- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul

#### Bedienung

- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 53dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW

#### Planungs- und Installationsinformation

- Gerätemasse (HxBxT): 426 x 598 x 290 mm
- Einbaumasse (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- Teleskopauszug ohne Blende, Verblendung durch Griffleiste (Sonderzubehör) oder original Lichtleiste des Küchenmöbelherstellers





#### Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: A\*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.9 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Anschlusswert: 144 W

\*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ300, Flachschirmhaube, 60 cm,  
 Silbermetallic  
 LI67RA531C

Maßzeichnungen

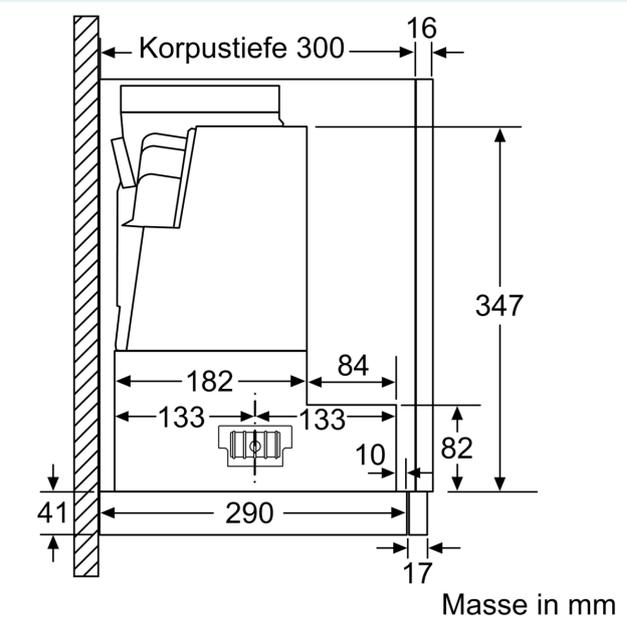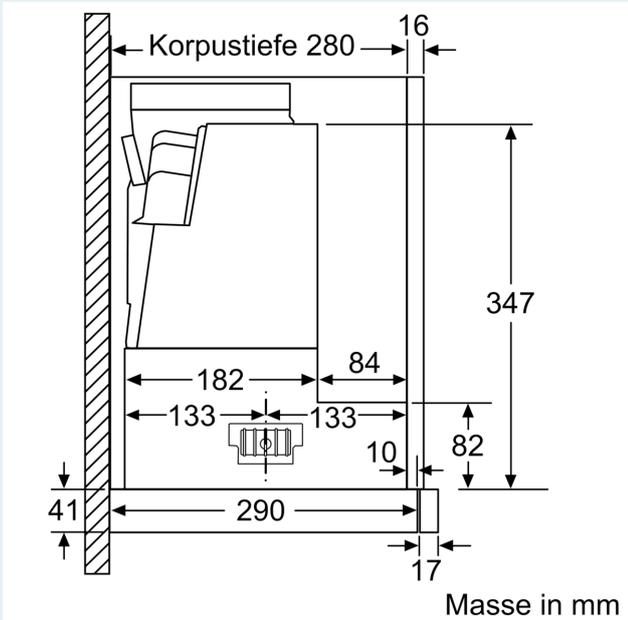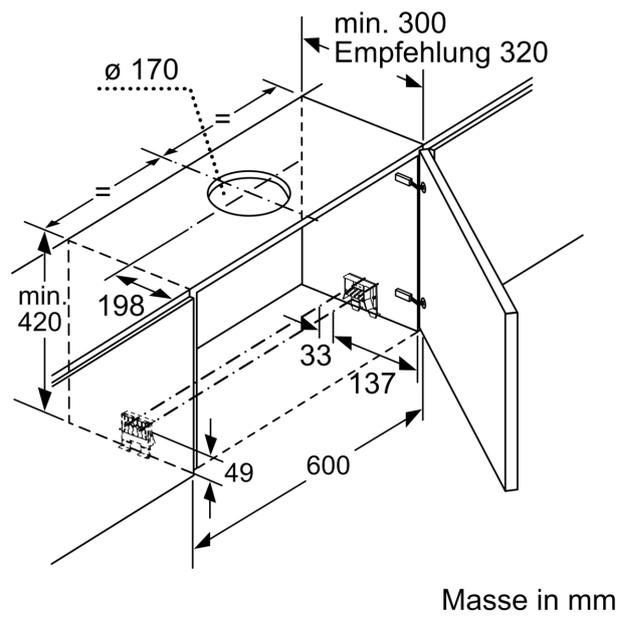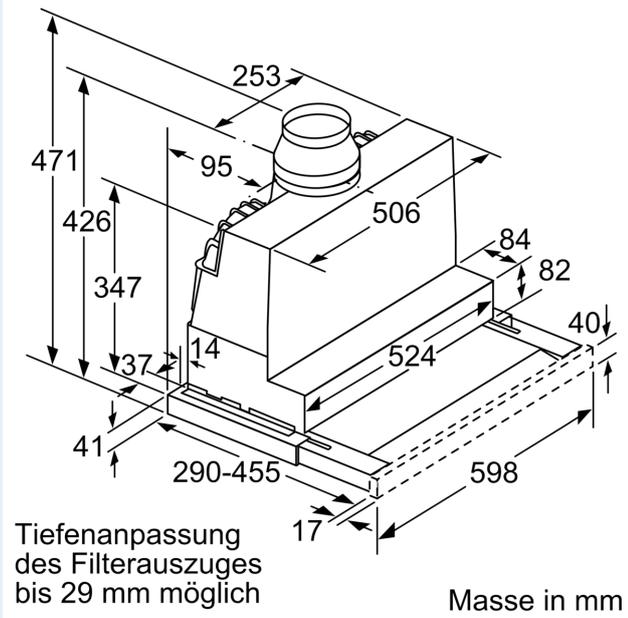

Maßzeichnungen

