

**iQ300, Flachschildhaube, 60 cm,
Silbermetallic
LI67RB531**



Sonderzubehör

HZG9AS00S Adapter, LZ10ITP00 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf), LZ11ITD11 Long Life Umluftset extern, LZ11IXB16 Clean Air Plus Filter, LZ11XC16 Clean Air Plus Umluftset extern, LZ12ITB14 Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz), LZ12ITI14 Clean Air Standard Umluftset, LZ45610 Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf), LZ45650 Standard Umluftset, LZ46521 Griffleiste Weiss, LZ46551 Griffleiste Edelstahl, LZ46561 Griffleiste schwarz, LZ46600 Absenkrahmen, LZ46850 Design-Griffleiste

Die leistungsstarke Flachschildhaube für eine fast unsichtbare Platzierung im Oberschrank.

- ✓ iQdrive-Motor – der leise, leistungsstarke Motor für ein effizientes Absaugen von Gerüchen und Dünsten
- ✓ LED-Beleuchtung: Klare Sicht und angenehme Atmosphäre beim Kochen.
- ✓ Jetzt können Sie sich in der Küche entspannt mit Ihren Gästen unterhalten. Der leistungsstarke Motor mit hoher Absaugleistung entfernt Dampf und Gerüche besonders leise.
- ✓ Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung: volle Power - aber nur, solange du sie brauchst.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart:Flachschildhaube
 Länge Netzkabel: 175.0 cm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 385mm x 524.0mm x 290mm mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 430 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm
 Nettogewicht: 10.6 kg
 Steuerung: elektronisch
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: 399 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: 628 m³/h
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: 358 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: 728 m³/h
 Max. Luftmenge: 399 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck): 2
 Schalleistung: 53 dB(A) re 1 pW
 Durchmesser des Abluftstutzens: 120 / 150 mm
 Material des Fettfilters: Edelstahl waschbar
 EAN-Nummer: 4242003880142
 Anschlusswert: 144 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Gerätetyp: Integrierbar
 Nachlauf Funktion mit automatischer Abschaltung: 10 min



iQ300, Flachschildhaube, 60 cm, Silbermetallic LI67RB531

Ausstattung

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder Clean Air-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit)
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 399 m³/h Intensivstufe 728 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/53 dB*

Design

- silbermetallic

Komfort

- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Planungs- und Installationsinformation

- Gerätemasse (HxBxT): 426 x 598 x 290 mm
- Einbaumasse (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend)
- mit Rückstauklappe
- Teleskopauszug ohne Blende, Verblendung durch Griffleiste (Sonderzubehör) oder original Lichtleiste des Küchenmöbelherstellers


Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.9 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Anschlusswert: 144 W





*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ300, Flachschirmhaube, 60 cm,
 Silbermetallic
 LI67RB531

Maßzeichnungen

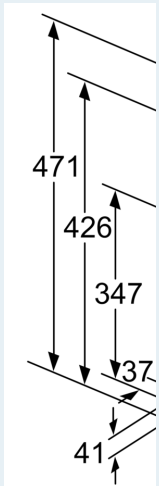

Tiefenanpaß
 des Filterraums
 bis 29 mm

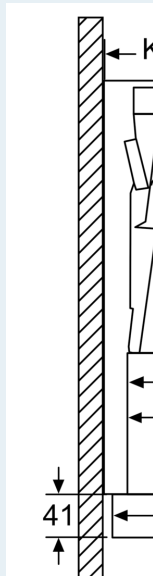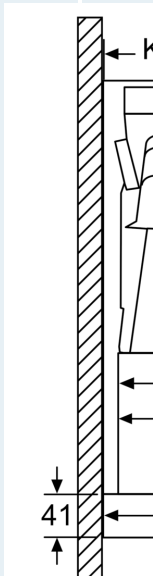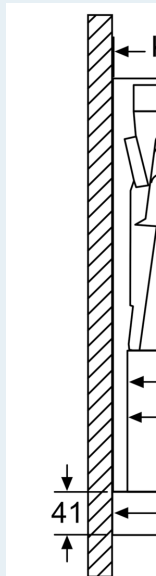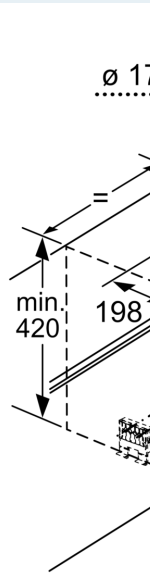

Position LE
 Leuchten
 Rückwand
 max. 20 mm

