

**iQ500, Integrierte Designhaube,
60 cm, Klarglas schwarz bedruckt
LJ67BAM60**



- ✓ LED-Beleuchtung: Klare Sicht und angenehme Atmosphäre beim Kochen.
- ✓ Stauraum: lagere bis zu 10 kg auf jeder Seite deiner Dunstabzugshaube.
- ✓ touchControl Plus: Einfache Steuerung der Programmeinstellungen und Lichtfunktionen.
- ✓ Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung: volle Power - aber nur, solange du sie brauchst.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart: Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
 Länge Netzkabel: 130.0 cm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 340mm x 560.0mm x 300mm mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 430 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm
 Nettogewicht: 11.9 kg
 Steuerung: elektronisch
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: 460 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: 652 m³/h
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: 451 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: 749 m³/h
 Max. Luftmenge: 460 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck): 2
 Schallleistung: 63 dB(A) re 1 pW
 Durchmesser des Abluftstutzens: 120 / 150 mm
 Material des Fettfilters: Edelstahl waschbar
 EAN-Nummer: 4242003897034
 Anschlusswert: 256 W
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Gerätetyp: Integrierbar



4 242003 897034

Sonderzubehör

| | |
|-----------|--|
| LZ10ITP00 | Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) |
| LZ11IBK61 | Kaminverlängerung 450-854 mm |
| LZ11IBN61 | Kaminverlängerung 187-360 mm |
| LZ11ITD11 | Long Life Umluftset extern |
| LZ11IXB16 | Clean Air Plus Filter |
| LZ11IXC16 | Clean Air Plus Umluftset extern |
| LZ16IBB14 | Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz) |
| LZ16IBI14 | Clean Air Standard Umluftset |

iQ500, Integrierte Designhaube, 60 cm, Klarglas schwarz bedruckt LJ67BAM60

Ausstattung

Betriebsart und Leistung

- 60 cm
- Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für den Betrieb in Umluft, sind verschiedene Umluftsets als optionales Zubehör erhältlich und notwendig.

Design

- schwarz mit Glasscheibe
- Flächenbündiger Einbau zur nahtlosen Integration in Hängeschränke.
- Platzsparendes, kompaktes Design für zusätzliche Ablagemöglichkeiten neben der Haube und für max. 10 kg pro Seite.
- Glasscheibe mit Touch-Steuerung für einfache Bedienung und verbesserte Dampfaufnahme.

Komfort

- Elektronische Steuerung über touchControl mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Lüfter und Beleuchtung werden durch Öffnen und Schließen der Glasscheibe automatisch ein- und ausgeschaltet.
- Die Beleuchtung kann auch bei geschlossener Glasscheibe durch schnelle Handberührung im Kontrollbereich ein- und ausgeschaltet werden.

Merkmale

- 2 x 2 W LED
- softLight
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 451 lux
- Kondensatormotor
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Kassette mit Edelstahlrahmen
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 460 m³/h Intensivstufe 749 m³/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
 - max. Normalstufe 460 m³/h, Intensivstufe 749 m³/h
 - Max. Lüfterleistung 460 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591
 - max. 460 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
 - Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW
 - Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW
 - Geräusch min./max. Normalstufe: 50/63 dB*
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
 - Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 451 m³/h
 - Intensivstufe: 652 m³/h
 - Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW
 - Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW

Planungs- und Installationsinformation

- Geeignet für den Einbau in bodenlose Hängeschränke.
- Die Wandabschlussleisten zum Einbau in Hängeschränke mit einer maximalen Tiefe von bis zu 360 mm liegen dem Gerät bei.

- Matten zum Schutz vor Kratzern und Verschmutzung des Stauraums an den Verdeckseiten liegen bei.
- Für den Einbau in höhere Oberschränke sind Kaminverlängerungen als optionales Zubehör erhältlich.
- Die Kaminverlängerungen sind mit den erhältlichen Umluft-Startersets kompatibel.
- Gerätemasse (HxBxT): 340 x 597 x 298 mm
- Einbaumasse (HxBxT): 340 x 560 x 300 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend)
- mit Rückstauklappe
- Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung beachten

Umwelt und Sicherheit


- Energie-Effizienzklasse: B*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 62.7 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Anschlusswert: 256 W

*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014


iQ500, Integrierte Designhaube,
60 cm, Klarglas schwarz bedruckt
LJ67BAM60

Maßzeichnungen

Maße in mm
Frontansicht

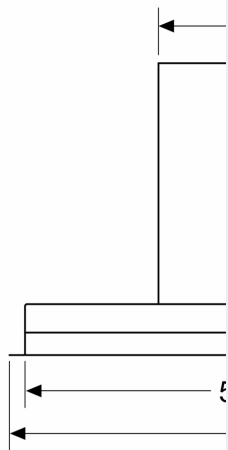


Maße in mm
Einbaubeispiel

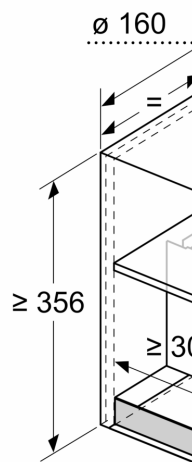


A: Bereich ohne

Maße in mm

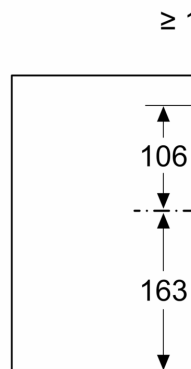

A: Kabeldurchfüt

Maße in mm

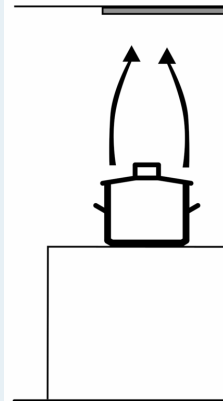

ab Oberkante To
A: Elektro min. 4
B: Gas min. 650

Maße in mm
Seitenansicht

