

**iQ500, Integrierte Designhaube,
90 cm, Klarglas schwarz bedruckt
LJ97BAM60**



- ✓ LED-Beleuchtung: Klare Sicht und angenehme Atmosphäre beim Kochen.
- ✓ Stauraum: lagere bis zu 10 kg auf jeder Seite deiner Dunstabzugshaube.
- ✓ touchControl Plus: Einfache Steuerung der Programmeinstellungen und Lichtfunktionen.
- ✓ Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung: volle Power - aber nur, solange du sie brauchst.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart: Lüfterbaustein/Zwischen-/Unterbaubauhaube
 Länge Netzkabel: 130.0 cm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 340mm x 860.0mm x 300mm mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 430 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm
 Nettogewicht: 13.9 kg
 Steuerung: elektronisch
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: 460 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: 652 m³/h
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: 451 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: 749 m³/h
 Max. Luftmenge: 460 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck): 3
 Schallleistung: 63 dB(A) re 1 pW
 Durchmesser des Abluftstutzens: 120 / 150 mm
 Material des Fettfilters: Edelstahl waschbar
 EAN-Nummer: 4242003906378
 Anschlusswert: 259 W
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Gerätetyp: Integrierbar



Sonderzubehör

LZ11ITD11	Long Life Umluftset extern
LZ11IXB16	Clean Air Plus Filter
LZ11IXC16	Clean Air Plus Umluftset extern
LZ16IBB14	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
LZ16IBI14	Clean Air Standard Umluftset
LZ10ITP00	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
LZ11IBK61	Kaminverlängerung 450-854 mm
LZ11IBN61	Kaminverlängerung 187-360 mm

iQ500, Integrierte Designhaube, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt LJ97BAM60

Ausstattung

Betriebsart und Leistung

- 90 cm
- Zur Installation in einem 90 cm breiten Hängeschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für den Betrieb in Umluft, sind verschiedene Umluftsets als optionales Zubehör erhältlich und notwendig.

Design

- schwarz mit Glasscheibe
- Flächenbündiger Einbau zur nahtlosen Integration in Hängeschränke.
- Platzsparendes, kompaktes Design für zusätzliche Ablagemöglichkeiten neben der Haube und für max. 10 kg pro Seite.
- Glasscheibe mit Touch-Steuerung für einfache Bedienung und verbesserte Dampfaufnahme.

Komfort

- Elektronische Steuerung über touchControl mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Lüfter und Beleuchtung werden durch Öffnen und Schließen der Glasscheibe automatisch ein- und ausgeschaltet.
- Die Beleuchtung kann auch bei geschlossener Glasscheibe durch schnelle Handberührung im Kontrollbereich ein- und ausgeschaltet werden.
- 3 x 2 W LED
- softLight
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 517 lux
- Kondensatormotor
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Kassette mit Edelstahlrahmen
- Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen.
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 460 m³/h Intensivstufe 749 m³/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
- max. Normalstufe 460 m³/h, Intensivstufe 749 m³/h
- Max. Lüfterleistung 460 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591
- max. 460 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 50/63 dB*
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 451 m³/h
- Intensivstufe: 652 m³/h
- Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW

Planungs- und Installationsinformation

- Geeignet für den Einbau in bodenlose Hängeschränke.
- Die Wandabschlussleisten zum Einbau in Hängeschränke mit einer maximalen Tiefe von bis zu 360 mm liegen dem Gerät bei.
- Matten zum Schutz vor Kratzern und Verschmutzung des Stauraums an den Verdeckseiten liegen bei.
- Für den Einbau in höhere Oberschränke sind Kaminverlängerungen als optionales Zubehör erhältlich.
- Die Kaminverlängerungen sind mit den erhältlichen Umluft-Starter

Sets kompatibel.

- Gerätemasse (HxBxT): 340 x 897 x 298 mm
- Einbaumasse (HxBxT): 340 x 860 x 300 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend)
- mit Rückstauklappe
- Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung beachten

Umwelt und Sicherheit


- Energie-Effizienzklasse: B*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 64.7 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Anschlusswert: 259 W

*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014


iQ500, Integrierte Designhaube,
90 cm, Klarglas schwarz bedruckt
LJ97BAM60

Maßzeichnungen

Maße in mm
Frontansicht

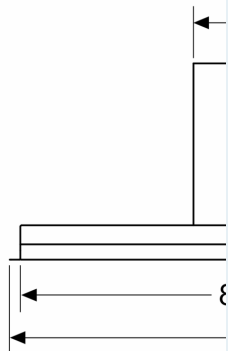


Maße in mm
Einbaubeispiel

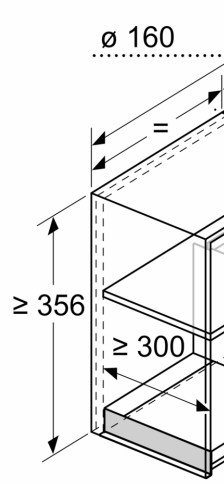


A: Bereich ohne

Maße in mm

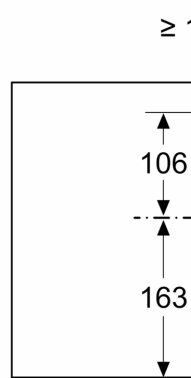

A: Kabeldurchfüt

Maße in mm

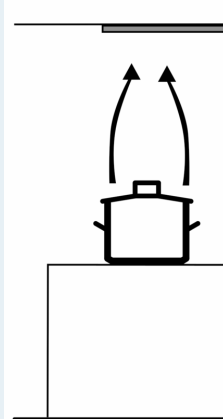

ab Oberkante To
A: Elektro min. 4
B: Gas min. 650

Maße in mm
Seitenansicht

