

iQ500, Deckenlüfter, 90 cm, Edelstahl LR97CAQ50



Der neue Deckenlüfter überzeugt durch hohe Absaugleistung und zeitloses Design.

- ✓ Home Connect – die App, die deine Dunstabzugshaube smarter macht.
- ✓ cookConnect System – Regeln Sie über Ihr Kochfeld die Leistungsstufen und Beleuchtung der Dunstabzugshaube.
- ✓ voiceControl – Steuern Sie die Funktionen und Beleuchtung der Dunstabzugshaube ganz einfach per Sprache.
- ✓ remoteControl: Mit der Home Connect App können Sie ganz einfach Programme auswählen und Ihre wifi-fähigen Siemens-Geräte starten.
- ✓ iQdrive-Motor – der leise, leistungsstarke Motor für ein effizientes Absaugen von Gerüchen und Dünsten

Ausstattung

Technische Daten

Bauart: Inselesse/Deckenlüfter
 Länge Netzkabel: 130.0 cm
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 299mm x 888.0mm x 487mm mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 650 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650 mm
 Nettogewicht: 27.2 kg
 Steuerung: elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen: 3-stufig + 2 Intensiv
 Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: 459 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb: 565.0 m³/h
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb: 422 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: 798 m³/h
 Max. Luftmenge: 459 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck): 4
 Schallleistung: 56 dB(A) re 1 pW
 Durchmesser des Abluftstutzens: 150 mm
 Material des Fettfilters: Edelstahl waschbar
 EAN-Nummer: 4242003834015
 Anschlusswert: 174 W
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Gerätetyp: Insel
 Nachlauf funktion mit automatischer Abschaltung: 10 min



Sonderzubehör

LZ21JCC56	Clean Air Plus Umluftset extern inox
LZ31XXB16	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
LZ20JCD20	Long Life Umluftset extern weiß
LZ20JCD50	Long Life Umluftset extern inox
LZ21JCC26	Clean Air Plus Umluftset extern weiß
HZG9AS00S	Adapter
LZ00XXP00	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

iQ500, Deckenlüfter, 90 cm, Edelstahl LR97CAQ50

Ausstattung

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein CleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 458 m³/h
Intensivstufe 798 m³/h
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB*

Komfort

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter
- cookConnect System. Kochfeldbasierte Haubensteuerung
- (mit passendem Kochfeld)
- HomeConnect-fähig über WLAN für die Vernetzung von Hausgeräten und eine Bedienung per Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist)
- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich (nur in Ländern, in denen der Service verfügbar ist)
- Randabsaugung
- Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Elektronische Steuerung über Fernbedienung
- Infrarot-Fernbedienung
- 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten

Design

- Filterabdeckung aus Edelstahl, Metallfettfilter
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3W LED-Modul
- Dimm-Funktion
- softLight
- Beleuchtungsstärke: 659 lux

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: E*

Technische Informationen


- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Anschlusswert: 174 W
- Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich
- Gerätemasse (BxT): 900 x 500 mm
- Einbaumasse (HxBxT): 299 x 888 x 487 mm
- Abluftstutzen ø 150 mm
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 56dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW

*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014


iQ500, Deckenlüfter, 90 cm,
Edelstahl
LR97CAQ50

Maßzeichnungen

Lüfterauslass kann gedreht werden

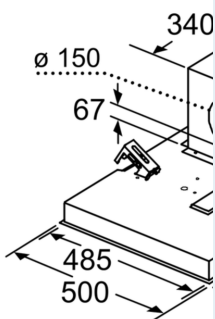


Masse in mm
Abluft

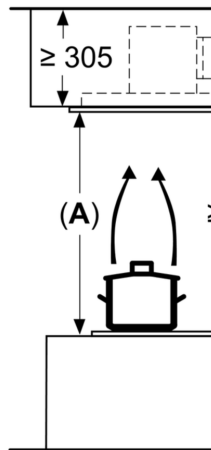


A: Optimale Perf
B: Ab Oberkante

Masse in mm
Umluft

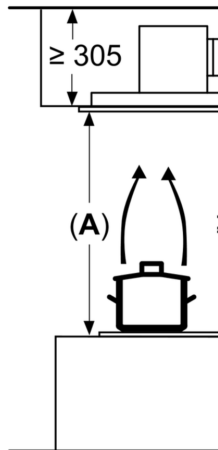


A: Optimale Perf
B: Ab Oberkante

Masse in mm
Umluft

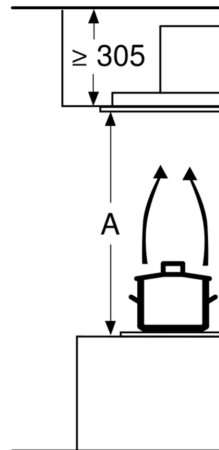

A: Optimale Perf
B: Ab Oberkante



Nicht direkt in die
ähnliche Leichtb
Decke montieren
erforderlich, das
fixiert ist.