

iQ300, Unterbauhaube, 60 cm, Edelstahl LU29050



D



Die Unterbauhaube wird platzsparend unter dem Oberschrank oder an der Wand angebracht.

✓ Die Lüfterleistung von 360 m³/h sorgt für frische Luft beim Kochen.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Unterbauesse
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Netzkabel (cm) : 130
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 500
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
 Nettogewicht (kg) : 6.430
 Steuerung : elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 368
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 70
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 69
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120
 Material des Fettfilters : Aluminium
 EAN-Nummer : 4242003436370
 Anschlusswert (W) : 200
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-230
 Frequenz (Hz) : 50
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Unterbaugerät



Sonderzubehör

LZ24000 Aktivkohlefilter

**iQ300, Unterbauhaube, 60 cm,
Edelstahl
LU29050**

Ausstattung

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591:
- max. 360 m³/h

Komfort

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Bedienung

- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten
- 3 Leistungsstufen

Design

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen
- 2 x 20 W
- Beleuchtungsstärke: 118 lux
- Farbtemperatur: 2800 K

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: D*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 122.3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: F*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/69 dB*


Technische Informationen

- Zur Montage unter einem Hängeschrack oder an der Wand
- Abluftstutzen ø 120 mm


*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

**iQ300, Unterbauhaube, 60 cm,
Edelstahl
LU29050**

Maßzeichnungen

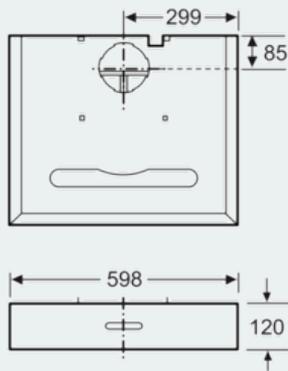

Maße in mm

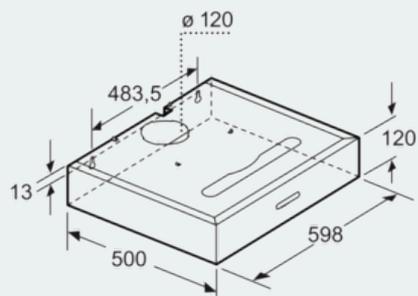

Masse in mm