Serie 8, Elektrokochfeld, 60 cm, flächenbündig (integriert) PKN601DP1D

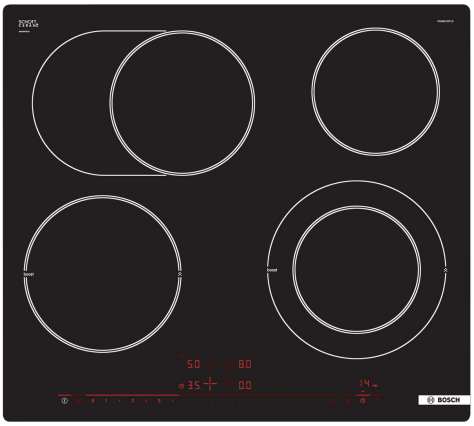

Das Elektro-Kochfeld aus Glaskeramik: macht Ihnen das Kochen und Reinigen besonders einfach.

- **DirectSelect Premium**: großflächige und intuitive Touch-Oberfläche.
- **Die 21 cm Kochzone**: erweiterbare Kochzone.
- **Flächenbündiger Rahmen**: die Kochstelle fügt sich harmonisch in Stein- oder Granit-Arbeitsplatten ein.
- **Power Boost**: bis zu 20 % mehr Power auf dem Elektrokochfeld.
- **Re Start**: Sollte einmal etwas überkochen, schaltet sich das Kochfeld automatisch aus und speichert die zuletzt gewählte Einstellung.

Technische Daten

Produktbezeichnung / -familie:	Kochstelle Glaskeramik
Bauform:	Einbau
Energiequelle:	Elektrisch
Anzahl der Kochzonen:	4
Gerätebreite:	572 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):	51x572x512 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	95 x 750 x 590 mm
Nettogewicht:	7.8 kg
Bruttogewicht:	8.6 kg
Restwärmeanzeige:	Getrennt
Lage der Steuerung:	Vorne
Hauptoberflächenmaterial:	Glaskeramik
Oberflächenfarbe:	Schwarz
EAN-Nummer:	4242002830803
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	60; 50 Hz

Sonderzubehör

HEZ32WA00	Kabelloses Speisenthermometer
HEZ390090	Wok-Set 3-teilig
HEZ9SE030	3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

4 242002 830803

Serie 8, Elektrokochfeld, 60 cm, flächenbündig (integriert) PKN601DP1D

Das Elektro-Kochfeld aus Glaskeramik: macht Ihnen das Kochen und Reinigen besonders einfach.

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen.

Flexibilität der Kochzonen

- Bräterzone: Erkennt Bräter automatisch und schaltet sich an.
- Zweikreis-Zone: Verwenden Sie normales oder größeres Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone.
- Kochzone vorne links:: 180 mm, 2 kW maximale Leistung2.3 kW)
- Kochzone hinten links: 265 mm, 170 mm, 1.8 kW
- Kochzone hinten rechts:145 mm , 1.2 kW
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 145 mm, 2.1 kW (maximale Leistung3 kW)

Benutzerfreundlichkeit

- DirectSelect Premium: steuern Sie die Leistung direkt an der extra grossen beleuchteten Touchleiste (im ausgeschalteten Zustand unsichtbar).
- 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Wärme mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.
- Warmhaltefunktion: Warmhalten von Speisen bei voreingestellter niedriger Leistungsstufe.
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- : Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern).
- Kurzzeitwecker
- : Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen).
- Stoppuhr
- : zeigt an, wie viel Zeit seit dem Start des Timers vergangen ist (z. B. für Kartoffeln).

Zeitersparnis und Effizienz

- PowerBoost-Funktion vorne rechts, Vorne links: Bringt Wasser, dank 20% mehr Energiezufuhr, schneller zum Kochen als auf höchster Normalstufe.
- ReStart Funktion: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten.

Design

- Flächenbündig

Sicherheit

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Wischschutzfunktion: Übegekochte Flüssigkeiten abwischen, ohne die Einstellungen unbeabsichtigt zu ändern (30 Sekunden sind alle Touch-Tasten blockiert).
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Betriebsanzeigelampe: Zeigt an, ob das Kochfeld heizt.
- Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab (einstellbar).
- Energieverbrauchanzeige: zeigt den Stromverbrauch des letzten Garvorgangs an.

Installation

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 572 x 512
- Erforderliche Nischengrösse für die Installation (HxBxT mm): 51 x 576 x 516
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 8.5 kW
- Zum Einbau in Arbeitsplatten aus Stein, Granit oder Kunststoff. Bei anderen Arbeitsplattenmaterialien ist eine Eignungsprüfung mit dem Arbeitsplattenhersteller erforderlich.

Serie 8, Elektrokochfeld, 60 cm, flächenbündig (integriert)
PKN601DP1D

Masse in mm





A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
B: Eintauchtiefe
C: Mit darunter eingebautem Backofen min. 30, möglicherweise mehr; siehe Platzbedarf für den Backofen.
D: Max. 1 Fase
E: $6.5^{+0.5}$