


## Serie 6, Induktionskochfeld, 80 cm PVW81CHB1E

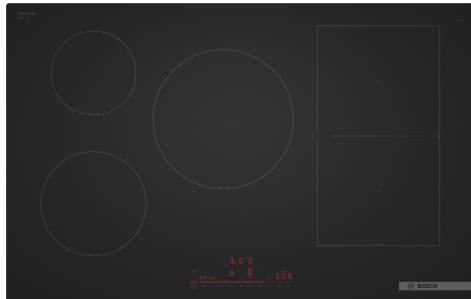

### Sonderzubehör

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| HEZ32WA00 | Kabelloses Speisethermometer |
| HEZ390522 | Grillplatte                  |
| HEZ9ES100 | Espressokocher (4 Tassen)    |
| HEZ9SE040 | 4 teiliges Topfset           |
| HEZ9SE060 | 6 teiliges Topfset           |
| HEZ9TY010 | Teppan Yaki                  |

- **Matt Design:** edles Carbon Black Matt Finish mit weniger sichtbaren Fingerabdrücken.
- **DirectSelect:** direkte und einfache Auswahl der gewünschten Kochzone, Leistungsstufe und zusätzlicher Funktionen.
- **Combi Zone:** verbinde zwei Kochzonen, um besonders großes Kochgeschirr zu erhitzen.
- **Smart Hood Automatic:** passt die Leistungsstufe des Dunstabzugs aufgrund der Kochfeldeinstellungen an.
- **Favoriten-Taste:** personalisiere dein Kochfeld mit der Hilfe von Home Connect.

### Technische Daten

Produktbezeichnung / -familie: .....Kochstelle Glaskeramik  
 Bauform: ..... Einbau  
 Energiequelle: ..... Elektrisch  
 Anzahl der Kochzonen: .....5  
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): 51 x 750-750 x 490-500 mm  
 Gerätebreite: .....802 mm  
 Abmessungen des Gerätes (H x B x T): ..... 51x802x522 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 125x950x600 mm  
 Nettogewicht: ..... 13.9 kg  
 Bruttogewicht: .....16.2 kg  
 Restwärmeanzeige: ..... Getrennt  
 Lage der Steuerung: .....Vorne  
 Hauptoberflächenmaterial: ..... Glaskeramik  
 Oberflächenfarbe: ..... Mattschwarz  
 Länge Netzkabel: ..... 110 cm  
 EAN-Nummer: ..... 4242005541553  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50-60 Hz



4 242005 541553

## Serie 6, Induktionskochfeld, 80 cm PVW81CHB1E

- 80 cm: Platz für 5 Töpfe oder Pfannen.

### Flexibilität der Kochzonen

- Zusammenschaltbare Zonen für langes Kochgeschirr
- : Verwenden Sie größeres Kochgeschirr, indem Sie zwei klassische Kochzonen zu einer großen Zone verbinden.
- Kochzone vorne links:: 180 mm, 2 kW maximale Leistung3.1 kW)
- Kochzone vorne links: 145 mm, 1.6 kW (maximale Leistung2.2 kW)
- Kochzone Mitte: 240 mm, 2.5 kW (max. Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm , 2.5 kW (maximale Leistung3.7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maximale Leistung3.7 kW)

### Benutzerfreundlichkeit

- Multitouch+: Steuern Sie die Leistung direkt mit der aufgedruckten Touch-Leiste.
- Favoriten-Taste: Mit einer konfigurierbaren Taste direkt auf Lieblingsfunktionen zugreifen.
- 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Wärme mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.
- per HC App/MyButton: Warmhalten von Speisen bei voreingestellter niedriger Leistungsstufe.
- Switch off Timer: schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. für gekochte Eier)
- Countdown-Timer (kann anstelle des Ausschalttimers gewählt werden): Ein Signal ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen).
- Die Lautstärke kann an die persönlichen Vorlieben und Bedürfnisse angepasst werden.

### Zeitersparnis und Effizienz

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- : Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.
- per HC App/MyButton: heat up pans more quickly than at the highest standard level while protecting the pan coating.
- QuickStart Funktion: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschalteten Zustand Kochgeschirr aufgesetzt wurde.
- ReStart Funktion: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten.

### Hilfe beim Kochen

- Kochassistent: Einfach über die Home Connect-App die richtige Temperatureinstellung für ein bestimmtes Gericht finden.

### Konnektivität

- Home Connect fähig über Wlan: prüfen, ob das Kochfeld ausgeschaltet ist, auch wenn Sie nicht zu Hause sind, und Rezepte oder Zusatzfunktionen in der Home Connect App finden.
- Dunstabzugshaube (WLAN): Aktiviert die Haube beim Kochen automatisch, dank der WiFi-Verbindung von Kochfeld und geeigneter Haube.
- ja, nach Software-Update:Die Dunstabzugshaube passt die Gebläsedrehzahl automatisch an, da das Kochfeld kontinuierlich Kochdaten liefert (mit passender Dunstabzugshaube und verbundenem Home Connect-Konto).
- per MyButton: Öffnen Sie das intelligente Universum von Ihrem

Kochfeld aus (Partnerservice erforderlich).

- Aktualisierbares Gerät (verfügbar mit angeschlossenem Home Connect-Konto): Halten Sie das Gerät immer auf dem neuesten Stand der Software.

### Design

- Hightrans Eco Matt: elegantes, mattes Glaskeramikdesign, das weniger anfällig für sichtbare Kratzer und Fingerabdrücke ist.
- Rahmenlos

### Sicherheit


- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Hauptsensor mit Pause-/: den Heizvorgang unterbrechen, z. B. um die Tür zu öffnen.
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab (einstellbar).

### Installation


- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 802 x 522
- Erforderliche Nischenmaße (HxBxT mm): 51 x 750 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7.4 kW
- PowerManagement Funktion: Begrenzen Sie bei Bedarf die maximale Leistung (Abhängig vom Sicherungsschutz der Elektroinstallation).
- Netzkabel: 1.1 m, Anschlusskabel beiliegend

## Serie 6, Induktionskochfeld, 80 cm PVW81CHB1E

Maße in mm

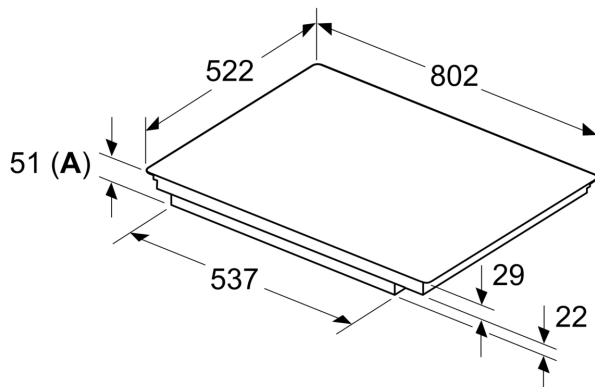

Maße in mm



**A:** Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand


**B:** Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen

Siehe Platzbedarf für den Backofen

Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 60 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden


| C       | D    | E    |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50   | ≥ 35 |
| > 600   | ≥ 50 | ≥ 50 |

**A:** Eintauchtiefe

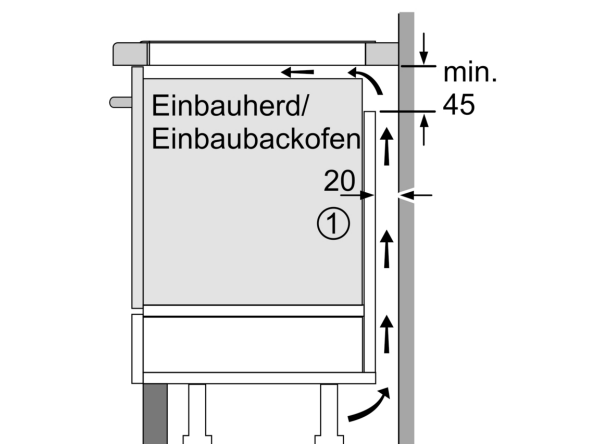


① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

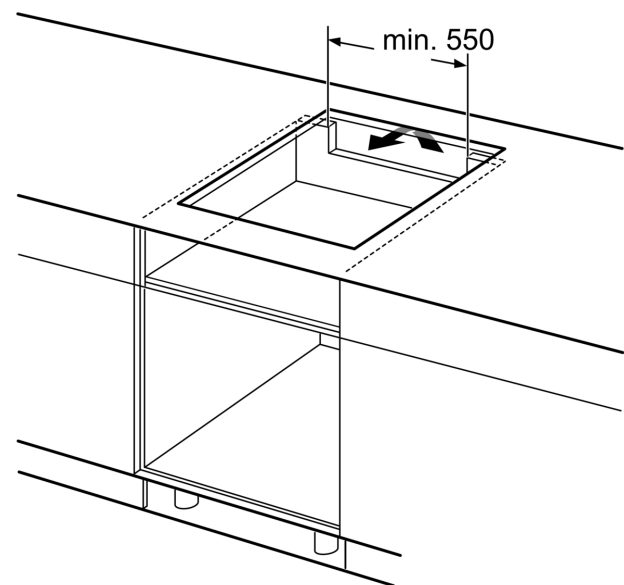

Maße in mm

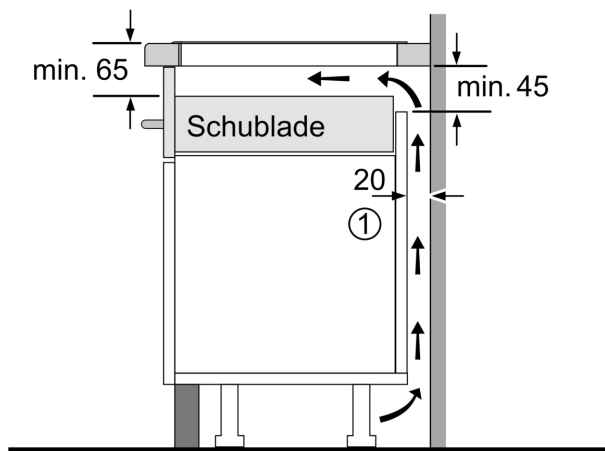

①  
Lüftungsspalt muß  
vorgesehen werden.

Maße in mm