


**Serie 8, Induktionskochfeld, 80 cm,
Schwarz
PXE801DC1E**

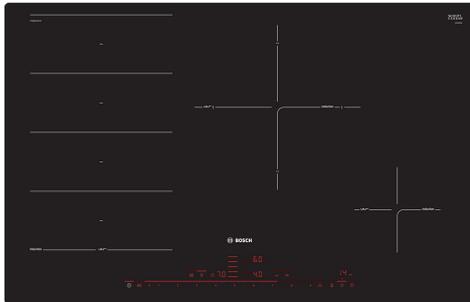

Sonderzubehör

HEZ32WA00 Kabelloses Speisethermometer, HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel, HEZ390012 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter, HEZ390090 Wok-Set 3-teilig, HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm, HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm, HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm, HEZ390250 Systempfanne Ø 28 cm, HEZ390512 Teppan Yaki (groß), HEZ390522 Grillplatte, HEZ9CF240 Bratpfanne, beschichtet 24cm Ø, HEZ9CF280 Bratpfanne, beschichtet 28cm Ø, HEZ9ES100 espressokocher 4 Tassen, HEZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm, HEZ9FF010 Flex Pfanne, groß, HEZ9FF030 Flex Pfannen-Set, 3-teilig, HEZ9FF040 Flex Pfannen-Set, 4-teilig, HEZ9SE040 4 teiliges Topfset, HEZ9SE060 6 teiliges Topfset, HEZ9TY010 Teppan Yaki, HZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel

Das Induktions-Kochfeld mit BratSensor Plus: erzielen Sie ein perfektes Bratergebnis dank automatischer Temperaturregulierung

Technische Daten

Produktbezeichnung / -familie:Kochstelle Glaskeramik
Bauform: Einbau
Energiequelle: Elektrisch
Anzahl der Kochzonen:4
Gerätebreite:792 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 56x792x512 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 126 x 953 x 603 mm
Nettogewicht: 15.8 kg
Bruttogewicht: 17.3 kg
Restwärmeanzeige: Getrennt
Lage der Steuerung:Vorne
Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik
Oberflächenfarbe:Schwarz
Länge Netzkabel: 110.0 cm
EAN-Nummer: 4242002849225
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz



**Serie 8, Induktionskochfeld, 80 cm,
Schwarz
PXE801DC1E**

**Das Induktions-Kochfeld mit BratSensor
Plus: erzielen Sie ein perfektes
Bratergebnis dank automatischer
Temperaturregulierung**

Design

- Flächenbündig

Bedienung

- DirectSelect Premium
- 17 Leistungsstufen
- TopControl-Digitalanzeige
- Kochzonen: 1 x Ø 400 mmx240 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 280 mm, 2.6 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW) Induktion
- FlexInductions-Zone
- PerfectFry Sensor mit 5 Temperaturstufen
- MoveMode (3 levels)
- PanBoost

Komfort

- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- QuickStart Funktion
- ReStart Funktion

Umwelt+Sicherheit:

- Energieverbrauchsanzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Sicherheitsabschaltung
- Hauptschalter
- Wischschutzfunktion
- Kindersicherung


Schnelligkeit

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen
- PowerManagement Funktion

Technische Informationen


- Anschlusskabel beiliegend
- Anschlusswert: 7.4 kW

**Serie 8, Induktionskochfeld, 80 cm,
Schwarz
PXE801DC1E**

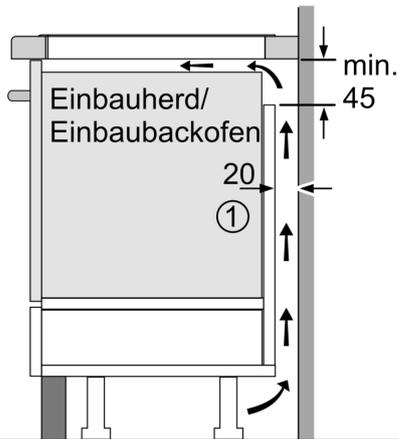


① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

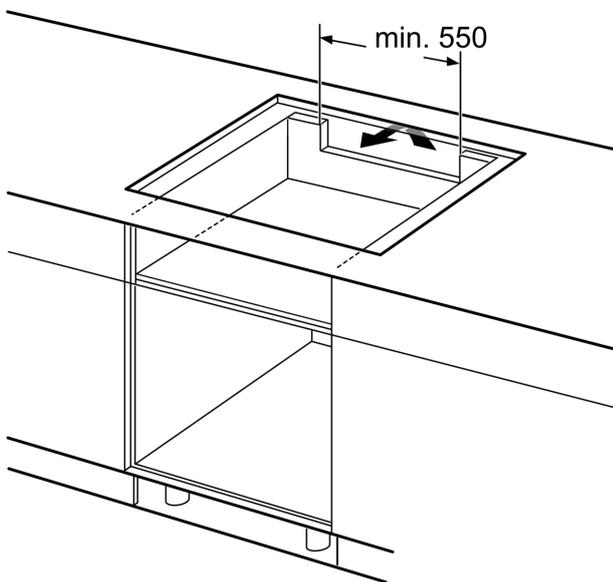


Maße in mm




- Masse in mm
- A: Mindestabstand vom Kochplattenausschnitt zur Wand.
 - B: Einbautiefe
 - C: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.
 - D: Max. 1 Fase
 - E: 6,5^{+0,5}

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.



	G	H	I
585-600	50	≥ 35	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50	≥ 50

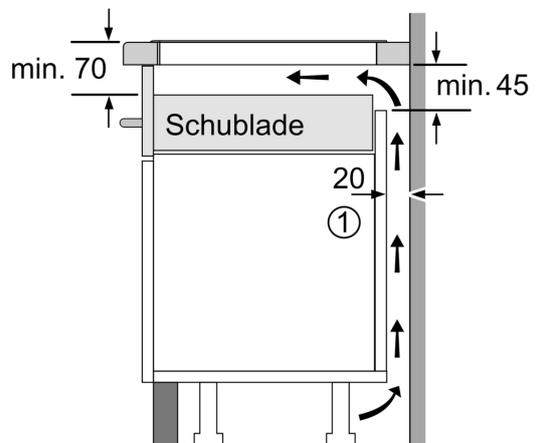

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm