


Serie 8, Induktionskochfeld, 90 cm, Schwarz PXV975DV1E

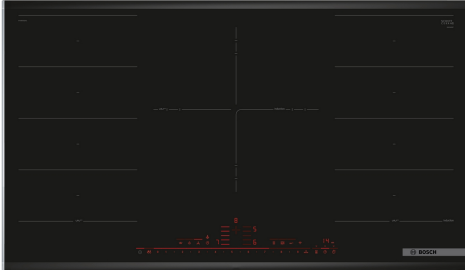

HEZ32WA00 Kabelloses Speisethermometer, HEZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel, HEZ390012 Dampfeinsatz für Edelstahlbräter, HEZ390090 Wok-Set 3-teilig, HEZ390210 Systempfanne Ø 15cm, HEZ390220 Systempfanne Ø 19cm, HEZ390230 Systempfanne Ø 21cm, HEZ390512 Teppan Yaki (groß), HEZ390522 Grillplatte, HEZ394301 Verbindungsleiste, HEZ9CF240 Bratpfanne, beschichtet 24cm Ø, HEZ9CF280 Bratpfanne, beschichtet 28cm Ø, HEZ9ES100 Espressokocher 4 Tassen, HEZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm, HEZ9FF010 Flex Pfanne, groß, HEZ9FF030 Flex Pfannen-Set, 3-teilig, HEZ9FF040 Flex Pfannen-Set, 4-teilig, HEZ9SE040 4 teiliges Topfset, HEZ9SE060 6 teiliges Topfset, HEZ9TY010 Teppan Yaki, HZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel

Das Induktions-Kochfeld mit BratSensor Plus: erzielen Sie ein perfektes Bratergebnis dank automatischer Temperaturregulierung

Produktbezeichnung / -familie:Kochstelle Glaskeramik
Bauform: Einbau
Energiequelle: Elektrisch
Anzahl der Kochzonen:5
Nischenmaße für Installation (H x B x T): 51 x 880-880 x 490-500 mm
Gerätebreite:916 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 51x916x527 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 126 x 1073 x 603 mm
Nettogewicht: 18.7 kg
Bruttogewicht:22.9 kg
Restwärmanzeige: Getrennt
Lage der Steuerung:Vorne
Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik
Oberflächenfarbe:Schwarz, Alu, gebürstet
Länge Netzkabel: 110.0 cm
EAN-Nummer: 4242002944340
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 60; 50 Hz



**Serie 8, Induktionskochfeld, 90 cm,
Schwarz
PXV975DV1E**

- Anschlusskabel beiliegend

**Das Induktions-Kochfeld mit BratSensor
Plus: erzielen Sie ein perfektes
Bratergebnis dank automatischer
Temperaturregulierung**

Design

- Komfort-Profil
- HighSpeed-Glaskeramik, dekorlos
- Kombinierbar mit Glaskeramik-Kochstellen im Komfort-Design

Bedienung

- DirectSelect Premium
- 17 Leistungsstufen
- TopControl-Digitalanzeige

Grösse der Kochzonen:

- Kochzonen: 1 x Ø 400 mmx230 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) oder 2 x Ø 230 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW); 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW); 1 x Ø 400 mmx230 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) oder 2 x Ø 230 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW)
- Dreikreis-Zone, FlexZone
- Warmhaltefunktion

Profi-Ausstattung:

- MoveMode (3 levels)
- PerfectFry Sensor mit 5 Temperaturstufen
- PanBoost

Komfort

- Home Connect Funktion (WLAN)
- Kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passender Haube)
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
- Kurzzeitwecker
- Stoppuhr
- QuickStart Funktion
- ReStart Funktion

Umwelt+Sicherheit:

- Energieverbrauchsanzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter
- Topferkennung
- PowerManagement Funktion
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Wischschutzfunktion


Schnelligkeit

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

Technische Informationen


- Erforderliche Nischengröße für den Einbau (HxBxT mm) :
Eintauchtiefe: 51 mm x Ausschnittbreite min: 880 mm x
Ausschnitttiefe min: 490 mm - Ausschnitttiefe max: 500 mm
- Anschlusswert: 11.1 kW

**Serie 8, Induktionskochfeld, 90 cm,
Schwarz
PXV975DV1E**

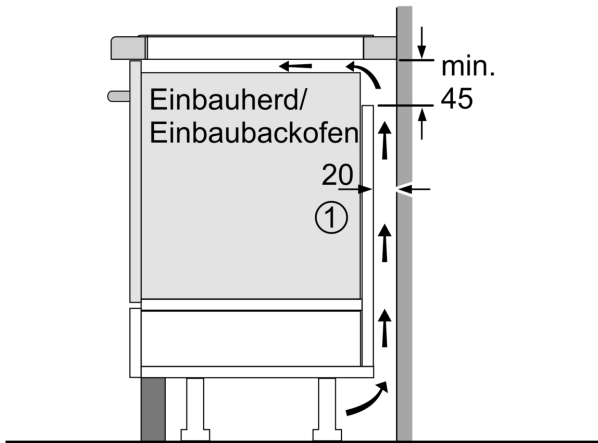


① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

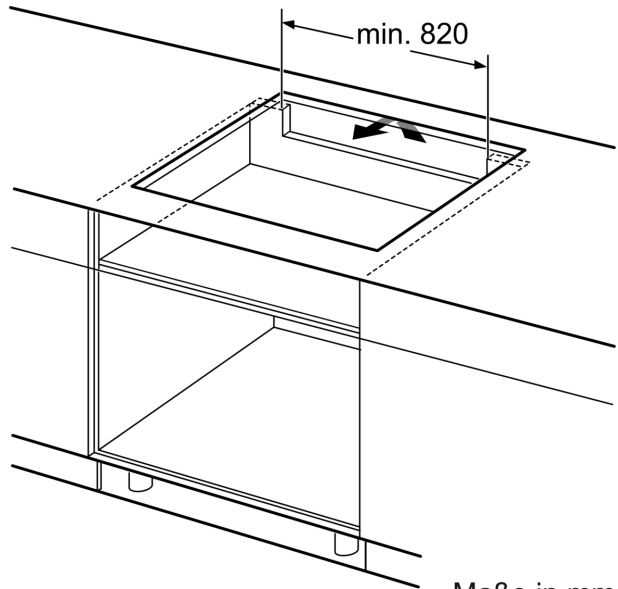


Maße in mm

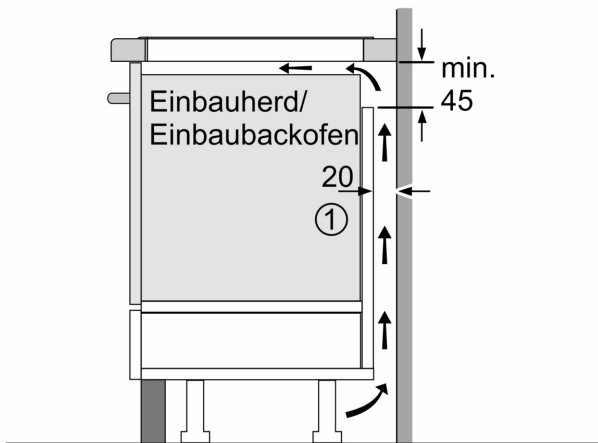

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm


Masse in mm



- A:** Mindestabstand vom Kochmuldenausschnitt zur Wand.
- B:** Einbautiefe
- C:** Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofen-Front muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochmulde eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten; ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

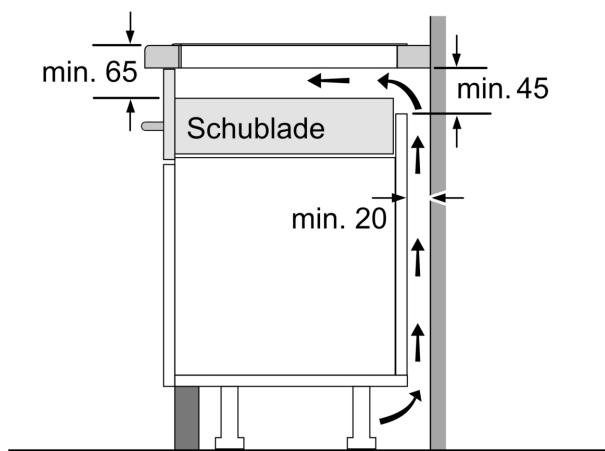

Maße in mm