



AC482181

#### Sonderzubehör

AA400510:  
Fensterkontaktschalter mit Kabel

#### Installations Zubehör

## Deckenlüftung Serie 400

### AC482181

- Steuerelement der modularen Deckenlüftung mit Licht
- Individuelle Integration von Lichtelementen in der Deckenlüftungs-Konfiguration
- Leistungswerte sind abhängig vom Gebläsebaustein.
- 7-Tasten Infrarot-Fernbedienung, Notbedientasten am Steuermodul.
- 3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
- Steuerelement der modularen Deckenlüftung mit Licht

Individuelle Integration von Lichtelementen in der Deckenlüftungs-Konfiguration

#### Leistung

Leistungswerte sind abhängig vom Gebläsebaustein.

#### Ausstattung

7-Tasten Infrarot-Fernbedienung, Notbedientasten am Steuermodul.  
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.  
Intervall-Lüftung, 6 Min.  
Nachlauf-Funktion, 6 Min.  
Fettfilter-Sättigungsanzeige.

#### Planungshinweise


Verbindung der jeweiligen Geräte über ein Netzwerk-Kabel.  
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.  
Befestigung am Filtermodul.

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 15 W.  
Anschlusskabel 1.75 m, steckbar.


AC 402 Weitere mögliche Deckenbefestigung

Minimale Aufbauhöhe inklusive Flachkanal NW 150

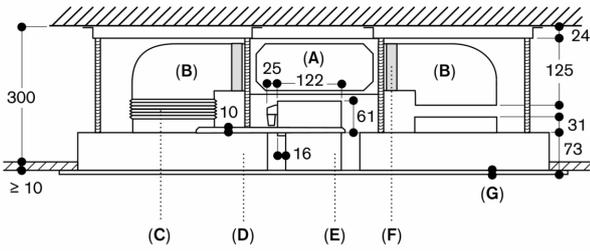

- A: AD 854 048
- B: AD 857 042
- C: AD 751 010
- D: AC 402 181
- E: AC 472 181 / AC 482 181
- F: AD 857 040
- G: 0,8 mm


Maße in mm

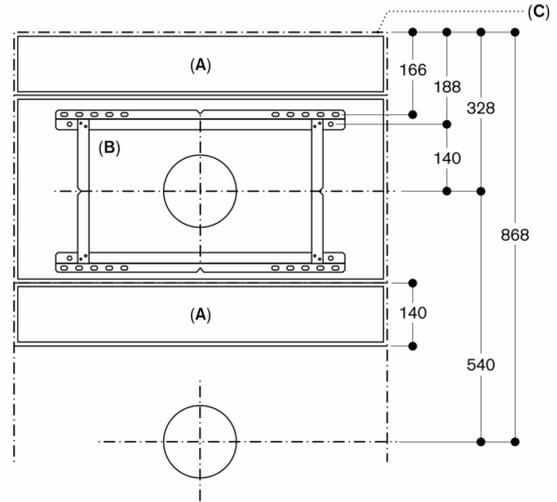

- A: AC 482 / 472
- B: AC 402
- C: Deckenausschnitt


Maße in mm

AC 402 Deckenbefestigung und Position Stützen NW 150

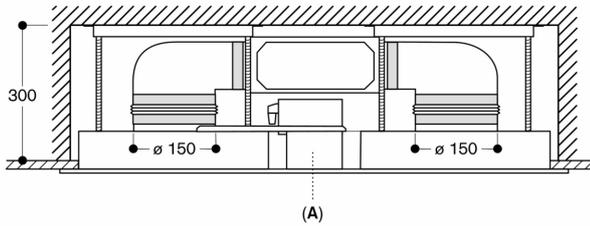

- A: AC 472 181 / AC 482 181


Maße in mm

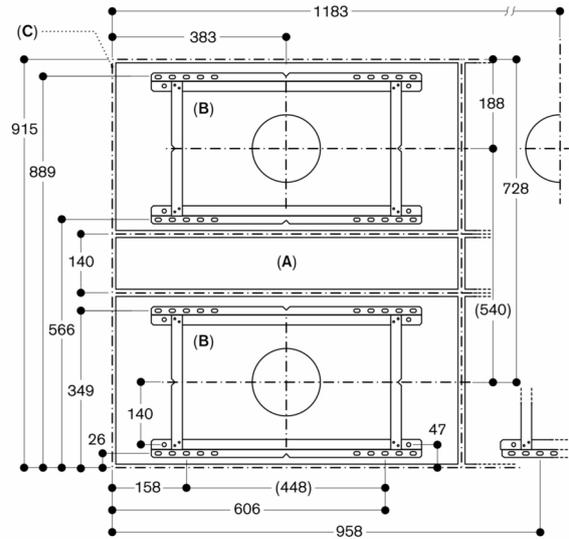






- A: AC 482 / 472
- B: AC 402
- C: Deckenausschnitt

Maße in mm

Erforderlicher Bauraum  F2-CL

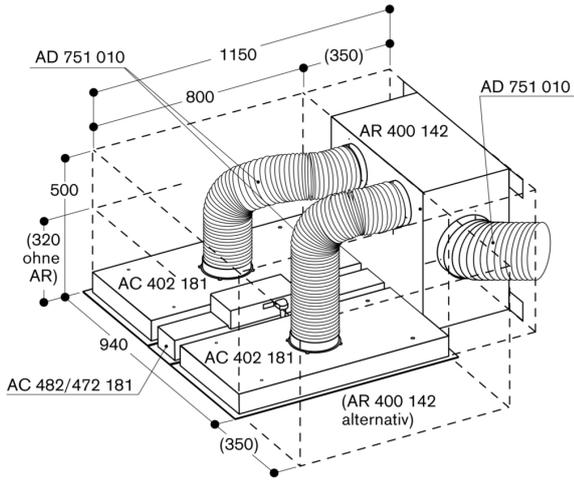

Erforderlicher Bauraum  FL2-CL-L1

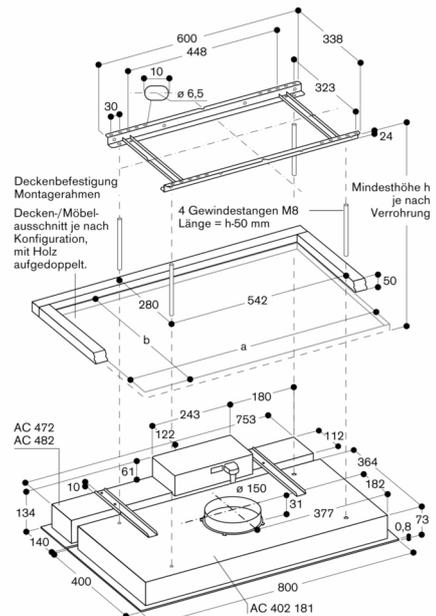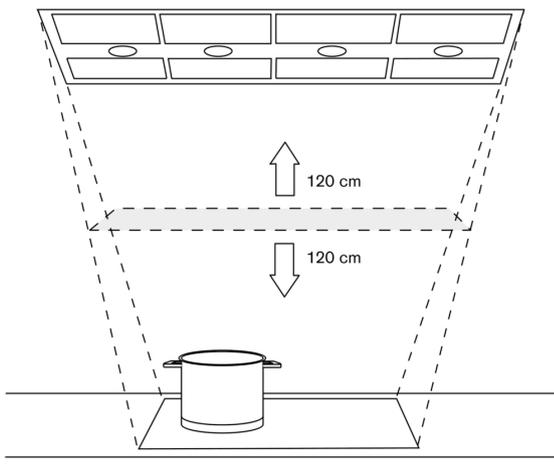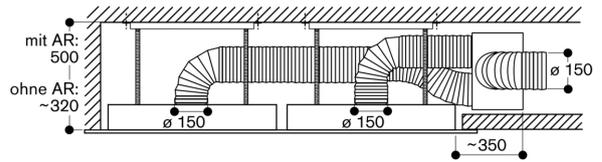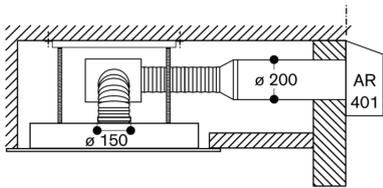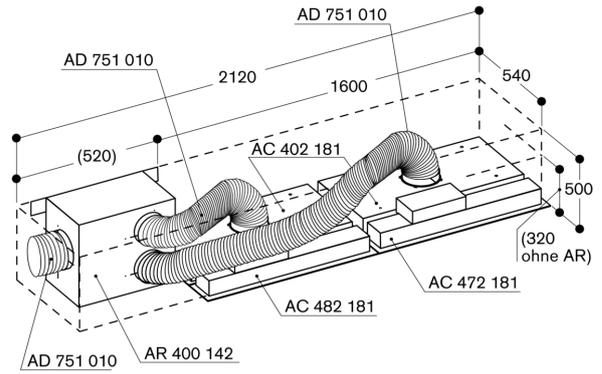

Bei Mehrfachkonfigurationen:  
 Deckendurchbiegung im Ausschnittbereich: max. + 3 mm.  
 Abstützung in der Mitte gegen Durchbiegung nach oben beim  
 Fixieren der Module erforderlich.  
 Erforderliche Gewindestangen, Muttern, Deckenschrauben sind  
 serienmäßig mitgeliefert.

Erforderlicher Bauraum  F3-CL-L1

