

AD858010

Flachkanal

AD858010

- Dichtung ist auf jeder Seite vormontiert.
- Passend für Flachkanalbogen.
- Flachkanalflexrohr kann gekürzt werden.
- Nützlich für Bögen ($<90^\circ$) oder bei parallelem Versatz.
- Wenn die Dichtung entfernt werden muß, ist es erforderlich den Anschluss mit Aluklebeband zu befestigen und abzudichten.

-

Ausstattung

Dichtung ist auf jeder Seite vormontiert.


Planungshinweise

Passend für Flachkanalbogen.


Flachkanalflexrohr kann gekürzt werden.

Nützlich für Bögen ($<90^\circ$) oder bei parallelem Versatz.

Wenn die Dichtung entfernt werden muß, ist es erforderlich den Anschluss mit Aluklebeband zu befestigen und abzudichten.

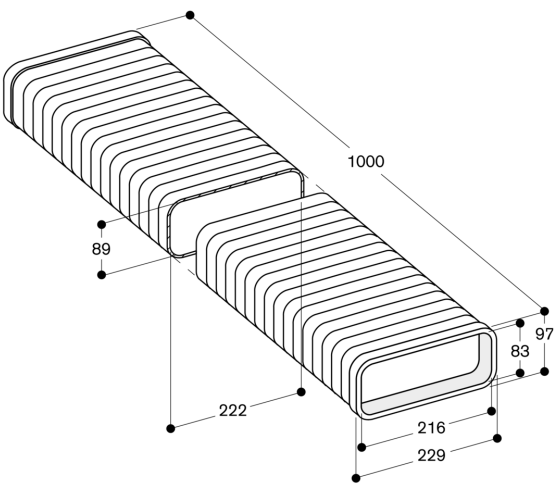

Maße in mm

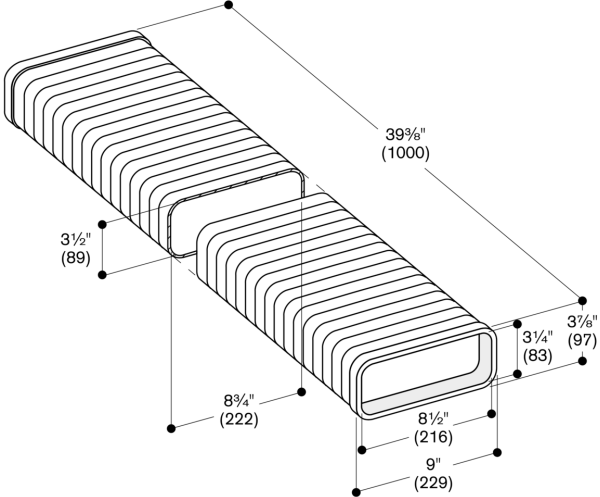

Maße in Zoll (mm)