

N 90, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung, 60 x 60 cm,  
Edelstahl  
B56VT62N0



A+



Einbaubackofen mit VarioSteam® und SLIDE&HIDE® - intensivere Geschmackserlebnisse und freier Zugriff in den Backofen

- ✓ Slide&Hide® – die voll versenkbare Backofentür mit mitdrehendem Türgriff für mehr Platz in der Küche
- ✓ CircoTherm® – das ausgezeichnete NEFF Heißluftsystem für gleichzeitiges Backen, Braten und Garen auf bis zu 4 Ebenen.
- ✓ NeffLight® - perfekte Ausleuchtung aller vier Backofen-Ebenen - sogar bei geschlossener Türe.
- ✓ Pyrolyse und EasyClean – das optimale Duo für die gründliche oder die schnelle Reinigung zwischendurch
- ✓ FullTouch Control – hochauflösendes TFT-Display mit leicht verständlichen Symbolen und Grafiken

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Frontfarbe : Edelstahl

Bauform : Eingebaut

Integriertes Reinigungssystem : Pyrolytisch+Hydrolytisch

Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 585-595 x 560-568 x 550

Abmessungen des Gerätes (mm) : 595 x 596 x 548

Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 660 x 690 x 660

Material der Blende : Edelstahl

Material der Tür : Glas

Nettogewicht (kg) : 44,700

Nettovolumen - Backrohr 1 (l) : 71

Beheizungsarten : Auftauen, Brotbackstufe, Großflächengrill, Heißluft-Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Sanftgaren, Umluftgrill, Unterhitze, Vorwärmen, Warmhalten

Kontrolle der Temperatur : elektronisch

Anzahl eingebauter Leuchten : 3

Approbationszertifikate : CE, VDE

Länge Anschlusskabel (cm) : 120

EAN-Nummer : 4242004227724

Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) : 1

Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A+

Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 0,87

Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,69

Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 81,2

Anschlusswert (W) : 3600

Absicherung (A) : 16

Spannung (V) : 220-240

Frequenz (Hz) : 50; 60

Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung

#### Sonderzubehör

Z11AB15A0 : Backblech, Keramik antihaft , Z11AU15A0 : Universalpfanne, Keramik antihaft , Z11CG10X0 : Grillset , Z11CR10X0 : Back- und Bratrost (Standard) , Z11GT10X3 : Glasbräter, 5,4l , Z11GU20X0 : Glaspfanne , Z11TC10X0 : ComfortFlex Auszug (1 Ebene) , Z11TC16X0 : ComfortFlex Auszug (1 Ebene) und Rahmen , Z12CB10A0 : Backblech, emailliert, anthrazit , Z12CL10A0 : Deckel für Profipfanne, emailliert, anth , Z12CM10A0 : Auflaufpfanne, emailliert, anthrazit , Z12CN10A0 : Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit , Z12CP10A0 : Pizzaform, emailliert, anthrazit , Z12CQ10A0 : Grillblech, emailliert, anthrazit , Z12CU10A0 : Universalpfanne, emailliert, anthrazit , Z12TF16X0 : Teleskop-Vollauszug 1-fach, pyrolysef. , Z12TF36X0 : Teleskop-Vollauszug 3-fach, pyrolysef. , Z13CV05S0 : Verblendleiste für Sockel , Z1913X0 : Backstein , Z19DD10X0 : Dampfset für Backofen , Z99RX70X0 : Anschlusskabel 3m



4 242004 227724

N 90, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung,  
60 x 60 cm, Edelstahl  
B56VT62N0

## Ausstattung

### Backofentyp und Heizart

- BVT5662N Backofen mit 14 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Auftaustufe, Vorwärmen, Warmhalten
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Regenerieren, Gären
- Temperaturregelung von 40 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar

### Design

- Bedienelemente: Touch Control
- Email anthrazit

### Reinigung

- Pyrolytische Selbstreinigung
- EasyClean® Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

### Komfort

- 5,7" - TFT Farb- und Grafik-Display mit FullTouch Control Steuerung
- EasyClock
- Optische Aufheizkontrolle elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle Automatikprogramme
- Anzahl Automatik-Programme: 18 Stck
- Zusatzfunktionen: Automatisches Entkalkungsprogramm Dampfgarstufe (nur bei Verwendung von Dampfset) Trocknungsfunktion
- HIDE®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft
- SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- Back- und Bratassistent, Automatikprogramme
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung, NeffLight®
- Wassertank mit 1 l
- Leeranzeige Wassertank
- Lage des Dampfgenerators außerhalb des Garraumes
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad

### Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

### Umwelt und Sicherheit

- Äußerst geringe Fenstertemperatur max. 30 °C
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- Individuell einstellbare Kindersicherung Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb Automatische Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter

### Technische Info:


- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen: 71 l

### Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N90 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

N 90, Einbau-Backofen mit Dampfunterstützung,  
60 x 60 cm, Edelstahl  
B56VT62N0

## Maßzeichnungen

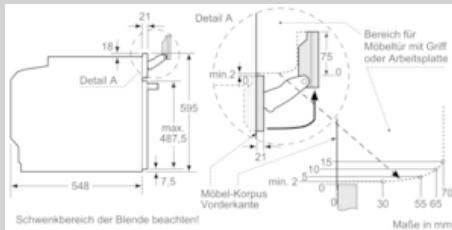

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm

