N 90, DAMPFBACKOFEN, 60 X 60 CM, FLEX DESIGN B69FY3CX2



*Twist Pad Flex© sold separately

Flex Design Einbaubackofen mit Dämpfen bis 120 °C, Festwasseranschluss, Slide & Hide® und Flex Control - austauschbare Designelemente mit verschiedenen Farboptionen zur Auswahl und ein hochauflösendes 6,8" Premium Full Touch TFT-Display. Leichtgängige Ofentür die geräuschlos in ein Fach unter den Backofen gleitet und stufenlos und leise schließt. Multipoint Bratenthermometer mit Endzeitprognose. Home Connect – steuern Sie Ihren Backofen über die App.

- √ 6.8" Premium Full Touch TFT-Display: einfach zu bedienende und intuitive Benutzeroberfläche für maximalen Komfort.
- √ Twist Pad Flex®: die neue und flexible Drehbedienung für die mühelose Steuerung von gleich mehreren Hausgeräten.
- √ Slide & Hide®: die voll versenkbare Ofentür verschwindet vollständig unter dem Backofen und ermöglicht einen freien und direkten Zugang zu Ihrem Gericht.
- √ Flex Design: gestalten Sie den Stil Ihrer Küche ganz nach Ihrem Geschmack. Zu jeder Zeit.
- √ Seamless Combination® mit Flex Design: damit Ihre Lieblingsgeräte nahtlos und stilvoll ineinander übergehen.

Zubehör

1 x Backblech emailliert
1 x Rost
1 x Universalpfanne
gelocht
Größe XL
1 x Schwamm
1 x Dampfbehälter
ungelocht
Größe M
1 x Air Fry & Grillblech

Sonderzubehör

Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaft, Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihaft, Z11CG10X1 Air Fry & Grill Set, emailliert, Z11CR10X0 Kombirost, Z12CB10A0 Backblech, emailliert, Z12CL10A0 Deckel für Profipfanne, emailliert, Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailliert, Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert, Z12CP10A0 Pizzaform, emailliert, Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert, Z1365WX0 Kabelloses Speisenthermometer, Z13CR10X0 Kombirost (Edelstahl), Z13CV06S0 Dekorleiste, Z1608DX0 Teleskopüberausz./ebenenunabhängig/steam, Z1650DU0 2 Dampfbehälter(gelocht/ungelocht)Size M, Z1655CA0 Air Fry &Grillblech, Z166CAX0 Zwischenbodenset für FlexDesign&Seamless, Z7710X0 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf, Z9060AY0 (SC)FlexDesign A.Grey 60 Oven 60, Z9060BY0 (SC)FlexDesign B.Bronze 60 Oven 60, Z9060DY0 (SC)FlexDesign D.Black 60 Oven 60, Z9060MY0 (SC)FlexDesign M.Silver 60 Oven 60, Z9075AY0 SC FlexDesign A.Grey 75 WD 14 + 60, Z9075BY0 SC FlexDesign B.Bronze 75 WD 14 + 60, Z9075DY0 SC FlexDesign D.Black 75 WD 14 + 60, Z9075MY0 SC FlexDesign M.Silver 75 WD 14 + 60, Z9098AY0 SC FlexDesign A.Grey 98 60 + MW 38, Z9098BY0 SC FlexDesign B.Bronze 98 60 + MW 38, Z9098DY0 SC FlexDesign D.Black 98 60 + MW 38, Z9098MY0 SC FlexDesign M.Silver 98 60 + MW 38, Z9105AY0 SC FlexDesign A.Grey 105 60 + 45, Z9105BY0 SC FlexDesign B.Bronze 105 60 + 45, Z9105DY0 SC

Ausstattung

Technische Daten

Bauform: ..... Einbau
Türöffnung: ..... Klapptür
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): ... 585-595 x 560-568 x 550 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T): .....595x596x548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 660x650x690 mm
Material der Blende: ..... Glas
Material der Tür: .....Glas
Nettogewicht: ..... 43.5 kg
Länge Anschlusskabel: ..... 120 cm
EAN-Nummer: 4242004292616
Absicherung: ..... 16 A
Spannung: .....220-240 V
Frequenz: .....50; 60 Hz
Steckerart: .....Schuko-/Gardy.m.Erdung
Nutzinhalt (des Innenraums) (2010/30/EC): ..... 71 l
Energieeffizienzklasse[1]: ..... A++
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC): 0.87 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): .....0.52 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex (2010/30/EC): ..... 61.2 %
Integriertes Zubehör: ..... 1 x Backblech emailliert, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Schwamm, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M, 1 x Air Fry & Grillblech

4 242004 292616

[1] Dieses Gerät ist gemäß der Energieeffizienzskala von A+++ bis D klassifiziert

FlexDesign D.Black 105 60 + 45, Z9105MY0 SC FlexDesign M.Silver 105 60 + 45, Z912AAY0 SC FlexDesign A.Grey 120 WD14+60+45, Z912ABY0 SC FlexDesign B.Bronze 120 WD14+60+45, Z912ADY0 SC FlexDesign D.Black 120 WD14+60+45, Z912AMY0 SC FlexDesign M.Silver 120 WD14+60+45, Z912BAY0 SC FlexDesign A.Grey 120 60+60, Z912BBY0 SC FlexDesign B.Bronze 120 60+60, Z912BDY0 SC FlexDesign D.Black 120 60+60, Z912BMY0 SC FlexDesign M.Silver 120 60+60, Z9801TWAY0 Twist Pad Flex, Anthracite Grey, Z9801TWBY0 Twist Pad Flex, Brushed Bronze, Z9801TWDY0 Twist Pad Flex, Deep Black, Z9801TWMY0 Twist Pad Flex, Metallic Silver, Z990AAY0 SC FlexDesign A.Grey 90 WD 29 + 60, Z990ABY0 SC FlexDesign B.Bronze 90 WD 29 + 60, Z990ADY0 SC FlexDesign D.Black 90 WD 29 + 60, Z990AMY0 SC FlexDesign M.Silver 90 WD 29 + 60, Z99RX70X0 Anschlusskabel 3m

N 90, DAMPFBACKOFEN, 60 X 60 CM, FLEX DESIGN
B69FY3CX2

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- Dampfbackofen mit 24 Beheizungsarten: CircoTherm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, Dampfgarstufe, Regenerieren mit Dampfzugabe, Gären mit Dampf, Auftauen, Sous-vide-Garen, Umluftgrill + Dampf, Brotbackstufe, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Ruhen lassen, Vorwärmen
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C
- Dämpfen bis 120°
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 4
- 1 Flex Rail, ebenenunabhängig, mit Stoppfunktion, Vollauszug

Design

- Flex Design
- LED Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung

- Clean Coating Rückwand: Fettspritzer werden noch während des Zubereitens wie von selbst beseitigt.
- Dampfreinigung
- Easy Clean, Dampfreinigung (Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel.
- Vollglas-Innentür

Komfort

- Kochassistent
- Premium 6,8" Full Touch TFT Display
- Flex Control
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Temperaturvorschlag
- Ist-Temperaturanzeige
- Bratenthermometer
- Endezeit-Prognose durch KI
- Hide®, die voll versenkbare Backofentür, Klapptür mit Soft Close und Soft Opening, Soft Close
- Slide®, der mitdrehende Türgriff
- Soft Close, Einzug gedämpft
- Automatikprogramme: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen.
- cookControl Pro: In der Gerichte-Funktion stehen mehrere Zubereitungsmöglichkeiten zur Auswahl
- Multipoint Bratenthermometer mit Endzeitprognose: 3 Messpunkte sorgen für ein perfektes Messergebnis. Inklusive Endezeit-Prognose durch KI.
- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
- Manuelle Dampfzugabe: Dampfstöße auf Tastendruck individuell dazugeben
- Dampfintensität(en): stark, mittel, leicht
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Festwasseranschluss
- Lage des Dampfgenerators außerhalb des Garraumes
- Kühlgebläse
- Home Connect
- CircoTherm®: Gleichmäßige Wärmeverteilung auf jeder Ebene - auch mehreren gleichzeitig. Grillspieß Funktion möglich bei 60 cm Backöfen mit Sonderzubehör "Air Fry- und Grillset".

Zubehör

- Air Fry- & Grillblech
- emailliertes Backblech
- Dampfbehälter, gelocht, Größe XL
- Dampfbehälter, ungelocht, Größe M
- Rost
- Schwamm
- 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nutzbare Länge des Wasserschlauchs: 700mm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A++(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.52 kWh
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 71 l


Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

N 90, DAMPFBACKOFEN, 60 X 60 CM, FLEX DESIGN
B69FY3CX2

Maßzeichnungen

Maße in mm

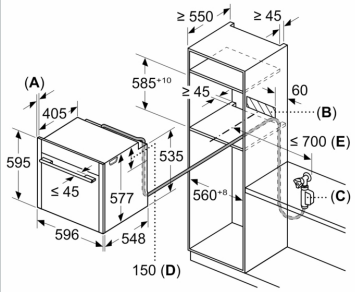

A: 22,6 mm


B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

C: Wasseranschluss für Zulaufschlauch muss immer zugänglich sein

D: Wasseranschluss muss 150 mm tiefer als die Geräteoberkante liegen

E: Ab Gerätemitte gemessen

Maße in mm

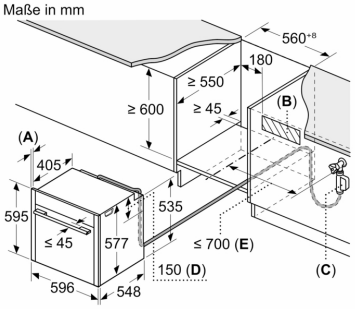

A: 22,6 mm


B: Platz für Geräteanschluss 320 x 115 mm

C: Wasseranschluss für Zulaufschlauch muss immer zugänglich sein

D: Wasseranschluss muss 150 mm tiefer als die Geräteoberkante liegen

E: Ab Gerätemitte gemessen


Maße in mm

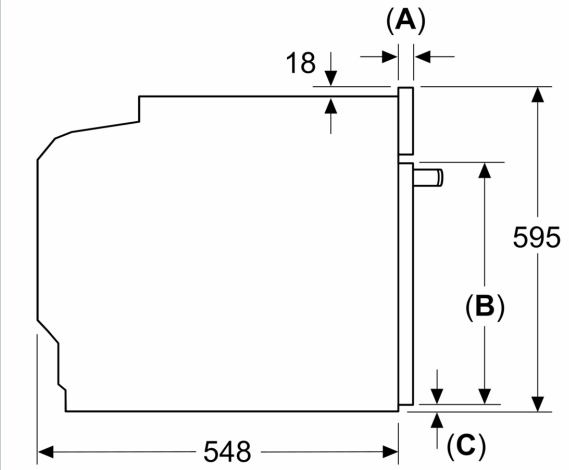

A: 22,6 mm
B: ≤ 487,5 mm
C: 7,5 mm

Einbau von zwei Geräten übereinander

Luftaustausch

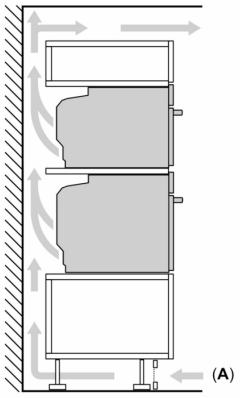

A: Lufteintritt ≥ 200 cm²

Maßzeichnungen

Maße in mm
Arbeitsplattenstärke bei Einbau unter einem Kochfeld
(ggf. inkl. Unterkonstruktion)

Kochfeld-Typ	aufgesetzt	Flächen-bündig
Induktionskochfeld	≥ 37	≥ 38
Vollflächen-Induktionskochfeld	≥ 47	≥ 48
Gaskochfeld	≥ 30	≥ 38
Elektrokochfeld	≥ 27	≥ 30