

N 90, DAMPFBACKOFEN, 60 X 60 CM, FLEX DESIGN B69FY5CX0



*Twist Pad Flex® sold separately



Flex Design Einbaubackofen mit Dämpfen bis 120 °C, Festwasseranschluss, Slide & Hide® und Flex Control - austauschbare Designelemente mit verschiedenen Farboptionen zur Auswahl und ein hochauflösendes 6,8" Premium Full Touch TFT-Display. Leichtgängige Ofentür die geräuschlos in ein Fach unter den Backofen gleitet und stufenlos und leise schließt. Multipoint Bratenthermometer mit Endzeitprognose. Home Connect - steuern Sie Ihren Backofen über die App.

- ✓ Festwasseranschluss: bereit zum Dämpfen, wenn Sie es sind.
- ✓ Flex Control: steuern Sie Ihr Hausgerät flexibel und ganz nach den eigenen Wünschen – egal ob per Touch oder Twist.
- ✓ Slide & Hide®: die voll versenkbare Ofentür verschwindet vollständig unter dem Backofen und ermöglicht einen freien und direkten Zugang zu Ihrem Gericht.
- ✓ Flex Design: gestalten Sie den Stil Ihrer Küche ganz nach Ihrem Geschmack. Zu jeder Zeit.
- ✓ Seamless Combination® mit Flex Design: damit Ihre Lieblingsgeräte nahtlos und stilvoll ineinander übergehen.



1 x Backblech emailliert, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, Größe XL, 1 x Schwamm, gelocht, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M

Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaf, Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihaf, Z11CG10X1 Air Fry & Grill Set, emailliert, Z11CR10X0 Back- und Bratrost (Standard), Z11SZ00X1 SC FlexDesign Zwischenbodenset, Z12CB10A0 Backblech, emailliert, Z12CL10A0 Deckel für Profipfanne, emailliert, Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailliert, Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert, Z12CP10A0 Pizzaform, emailliert, Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert, Z1365WX0 Kabelloses Speisethermometer, Z13CR10X0 Back- und Bratrost (Dampf), Z13CV06S0 Dekorleiste, Z1608DX0 Teleskopüberausz./ebenenunabhängig/steam, Z1650DU0 2 Dampfbehälter (gelocht/ungelocht) Size M, Z1655CA0 Air Fry & Grillblech, Z7710X0 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf, Z9060AY0 (SC) FlexDesign A.Grey 60 Oven 60, Z9060BY0 (SC) FlexDesign B.Bronze 60 Oven 60, Z9060DY0 (SC) FlexDesign D.Black 60 Oven 60, Z9060MY0 (SC) FlexDesign M.Silver 60 Oven 60, Z9075AY0 SC FlexDesign A.Grey 75 WD 14 + 60, Z9075BY0 SC FlexDesign B.Bronze 75 WD 14 + 60, Z9075DY0 SC FlexDesign D.Black 75 WD 14 + 60, Z9075MY0 SC FlexDesign M.Silver 75 WD 14 + 60, Z9098AY0 SC FlexDesign A.Grey 98 60 + MW 38, Z9098BY0 SC FlexDesign B.Bronze 98 60 + MW 38, Z9098DY0 SC FlexDesign D.Black 98 60 + MW 38, Z9098MY0 SC FlexDesign M.Silver 98 60 + MW 38, Z9105AY0 SC FlexDesign A.Grey 105 60 + 45, Z9105BY0 SC FlexDesign B.Bronze 105 60 + 45, Z9105DY0 SC FlexDesign D.Black 105 60 + 45, Z9105MY0 SC FlexDesign M.Silver 105 60 + 45, Z912AAY0 SC FlexDesign A.Grey 120 WD14+60+45, Z912ABY0 SC FlexDesign B.Bronze 120 WD14+60+45, Z912ADY0 SC FlexDesign D.Black 120 WD14+60+45, Z912AMY0 SC FlexDesign M.Silver 120 WD14+60+45, Z912BAY0 SC FlexDesign A.Grey 120 60+60, Z912BBY0 SC FlexDesign B.Bronze 120 60+60, Z912BDY0 SC FlexDesign D.Black 120 60+60, Z912BMY0 SC FlexDesign M.Silver 120 60+60, Z9801TWAY0 Twist Pad Flex,

Bauform: Einbau
Türöffnung: Klapptür
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): ... 585-595 x 560-568 x 550 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 595x596x548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 660 x 650 x 690 mm
Material der Blende: Glas
Material der Tür: Glas
Nettogewicht: 43.5 kg
Länge Anschlusskabel: 120.0 cm
EAN-Nummer: 4242004266334
Absicherung: 16 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Nutzinhalt (des Innenraums) (2010/30/EC): 71 l
Energieeffizienzklasse: A+
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC):
0.87 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): 0.69 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex (2010/30/EC): 81.2 %
Integriertes Zubehör: 1 x Backblech emailliert, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Schwamm, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M



Anthracite Grey, Z9801TWBY0 Twist Pad Flex, Brushed Bronze, Z9801TWDY0 Twist Pad Flex, Deep Black, Z9801TWMY0 Twist Pad Flex, Metallic Silver, Z990AAY0 SC FlexDesign A.Grey 90 WD 29 + 60, Z990ABY0 SC FlexDesign B.Bronze 90 WD 29 + 60, Z990ADY0 SC FlexDesign D.Black 90 WD 29 + 60, Z990AMY0 SC FlexDesign M.Silver 90 WD 29 + 60, Z99RX70X0 Anschlusskabel 3m

Z11SZ00X1 SC FlexDesign Zwischenbodenset, Z9060AY0 (SC)FlexDesign A.Grey 60 Oven 60, Z9060BY0 (SC)FlexDesign B.Bronze 60 Oven 60, Z9060DY0 (SC)FlexDesign D.Black 60 Oven 60, Z9060MY0 (SC)FlexDesign M.Silver 60 Oven 60, Z9075AY0 SC FlexDesign A.Grey 75 WD 14 + 60, Z9075BY0 SC FlexDesign B.Bronze 75 WD 14 + 60, Z9075DY0 SC FlexDesign D.Black 75 WD 14 + 60, Z9075MY0 SC FlexDesign M.Silver 75 WD 14 + 60, Z9098AY0 SC FlexDesign A.Grey 98 60 + MW 38, Z9098BY0 SC FlexDesign B.Bronze 98 60 + MW 38, Z9098DY0 SC FlexDesign D.Black 98 60 + MW 38, Z9098MY0 SC FlexDesign M.Silver 98 60 + MW 38, Z9105AY0 SC FlexDesign A.Grey 105 60 + 45, Z9105BY0 SC FlexDesign B.Bronze 105 60 + 45, Z9105DY0 SC FlexDesign D.Black 105 60 + 45, Z9105MY0 SC FlexDesign M.Silver 105 60 + 45, Z912AAY0 SC FlexDesign A.Grey 120 WD14+60+45, Z912ABY0 SC FlexDesign B.Bronze 120 WD14+60+45, Z912ADY0 SC FlexDesign D.Black 120 WD14+60+45, Z912AMY0 SC FlexDesign M.Silver 120 WD14+60+45, Z912BAY0 SC FlexDesign A.Grey 120 60+60, Z912BBY0 SC FlexDesign B.Bronze 120 60+60, Z912BDY0 SC FlexDesign D.Black 120 60+60, Z912BMY0 SC FlexDesign M.Silver 120 60+60, Z990AAY0 SC FlexDesign A.Grey 90 WD 29 + 60, Z990ABY0 SC FlexDesign B.Bronze 90 WD 29 + 60, Z990ADY0 SC FlexDesign D.Black 90 WD 29 + 60, Z990AMY0 SC FlexDesign M.Silver 90 WD 29 + 60

N 90, DAMPFBACKOFEN, 60 X 60 CM, FLEX DESIGN B69FY5CX0

Backofentyp und Heizart

- Dampfbackofen mit 23 Beheizungsarten: CircoTherm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampfgarstufe, Regenerieren mit Dampfzugabe, Gären mit Dampf, Auftauen, Sous-vide-Garen, Umluftgrill + Dampf, Brotbackstufe, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C
- Dämpfen bis 120°
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 4
- 1 Flex Rail, ebenenunabhängig, mit Stoppfunktion, Vollauszug

Design

- Flex Design
- LED Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung

- Ecolyse-Seitenwände: Decke, Rückwand, Seitenwände
- EasyClean® Reinigungshilfe, Ecolyse (Hydrolytische Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel.
- Vollglas-Innentür

Komfort

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- Premium 6,8" Full Touch TFT Display
- Flex Control
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle Bratenthermometer Restlaufzeitprognose
- Hide®, die voll versenkbare Backofentür, Soft Close, Einzug gedämpft
- Slide®, der mitdrehende Türgriff
- Automatikprogramme: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen.
- Multipoint Bratenthermometer mit Endzeitprognose: 3 Messpunkte sorgen für ein perfektes Messergebnis. Inklusive Endezeit-Prognose durch KI.
- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
- Manuelle Dampfzugabe: Dampfstöße auf Tastendruck individuell dazugeben
- Dampfindintensität(en): stark, mittel, leicht
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Festwasseranschluss

- Lage des Dampfgenerators außerhalb des Garraumes
- Kühlgebläse
- Home Connect

Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M, 1 x Rost, 1 x Schwamm, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter

Technische Info


- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nutzbare Länge des Wasserschlauchs: 700mm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen: 71 l

Maße


- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

N 90, DAMPFBACKOFEN, 60 X 60 CM, FLEX DESIGN
B69FY5CX0


Maße in mm

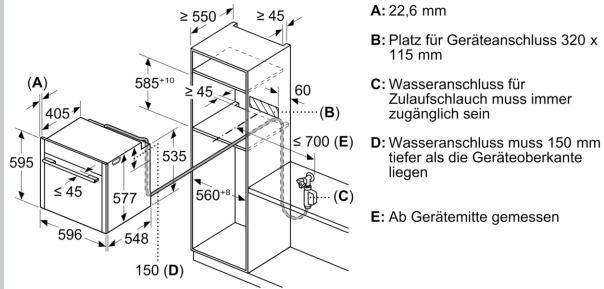

Maße in mm

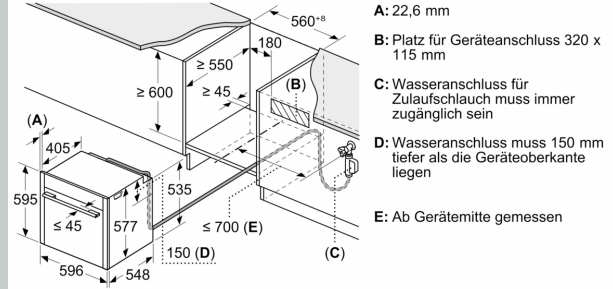


Maße in mm

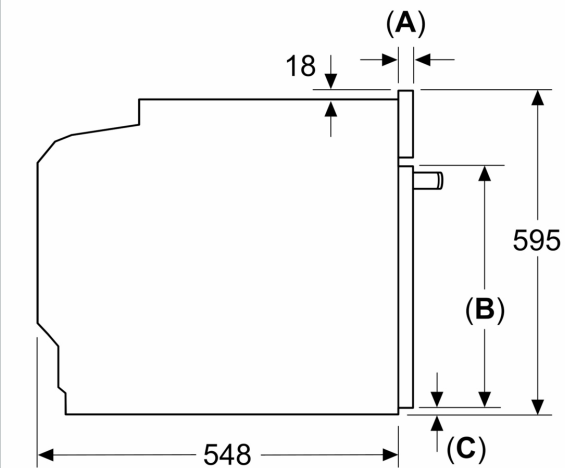

A: 22,6 mm
B: ≤ 487,5 mm
C: 7,5 mm

Einbau von zwei Geräten übereinander

Luftaustausch

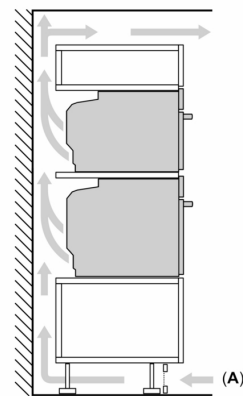

A: Lufteintritt ≥ 200 cm²

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm