



BO420102



1 x Backblech emailliert  
pyrolysefähig  
1 x Glaspfanne  
1 x Grillrost

**BA016105:**

1-fach Vollauszug, für Backofen 60cm

**BA026115:**

Backblech, für Backofen 60cm

**BA036105:**

Grillrost, für Backofen 60cm

**BA046117:**

Glaswanne, für Backofen 60cm

**BA056115:**

Heizkörper 230 V, für Backofen 60cm

**BA056133:**

Backstein für 60 cm Backofen

**BA226105:**

Grillpfanne, für Backofen 60cm

**BS020002:**

2er Pack Pizzaschieber

**GN340230:**

Gastronorm-Bräter GN 2/3

## Backofen Serie 400

60 x 60 cm, Türanschlag: rechts, Gaggenau

Anthrazit

BO420102

- Grifflose Tür mit automatischer Türöffnung
- Pyrolyse
- Neun Heizmethoden bis 300 °C
- Nutzvolumen 76 Liter

- Grifflose Tür / automatische Türöffnung

Pyrolytische Selbstreinigung.

9 Heizmethoden, mit Backsteinfunktion

TFT-Touch-Display

Blendenloses Gerät mit aufgesetztem

Bedienmodul

Elektronische Temperaturregelung von 50 °C

bis 300 °C

Nutzvolumen 76 Liter

### Heizmethoden

Heißluft.

Eco-Heißluft. Oberhitze + Unterhitze. Oberhitze.

Unterhitze. Heißluft + Unterhitze. Flächengrill +

Umluft. Flächengrill. Backsteinfunktion.

### Bedienung

Automatische Türöffnung.

Bedienung durch Drehknebel und

TFT-Touch-Display.

Klartextanzeige.

Speichermöglichkeit individueller Rezepte.

Info-Taste mit Bedienhinweisen.

Seitlich öffnende Tür mit 180° Öffnungswinkel.

### Ausstattung

Backsteinsteckdose.

Ist-Temperaturanzeige.

Schnell-Aufheizen.

Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende,

Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer

(Star-K zertifiziert).

60-W-Halogenbeleuchtung oben.

Emaillierte seitliche Roste mit 4

Einschub-Ebenen, pyrolysefest.

### Ausgewählte digitale Dienste (Gaggenau Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.

Rezepte.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste

(Home Connect) kabelgebunden über LAN

(empfohlen) oder kabellos über WiFi.

Die Nutzung der Home Connect Funktion ist

abhängig von den Home Connect Diensten,

welche nicht in jedem Land verfügbar sind.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter

home-connect.com.

### Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Vierfach-Verglasung.

Kindersicherung.

Sicherheitsabschaltung.

Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

### Reinigung

Pyrolyse.

Gaggenau Emaille.

Beheizter Katalysator zur Reinigung der

Backofenluft.

### Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.

Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 47 mm.

Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 94 mm bei nachgerüstetem Griff (Sonderzubehör).

Frontüberstand, ggf. inkl. Türgriff, für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.

Bei Planung einer Ecklösung seitlich öffnende Tür und den erforderlichen Mindestabstand zur Wand berücksichtigen.

Für eine Einbautiefe von 550 mm das

Anschlusskabel im Bereich der abgeschrägten

Gehäuseecke rechts nach unten führen.

Anschlussdose außerhalb der Einbaunische

planen.

LAN-Anschluss befindet sich bei Rückansicht

oben rechts.

### Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

Gesamtanschlusswert 3.7 kW.

Anschlusskabel mit Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten, deshalb separat bestellen.

Leistung Standby/Display an 0.7 W.

Leistung Standby/Display aus 0.5 W.


Leistung Standby/Netzwerk 1.4 W.

Zeit auto-Standby/Display an 20 min.

Zeit auto-Standby/Display aus 20 min.

Zeit auto-Standby/Netzwerk 20 min.

LAN-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten.

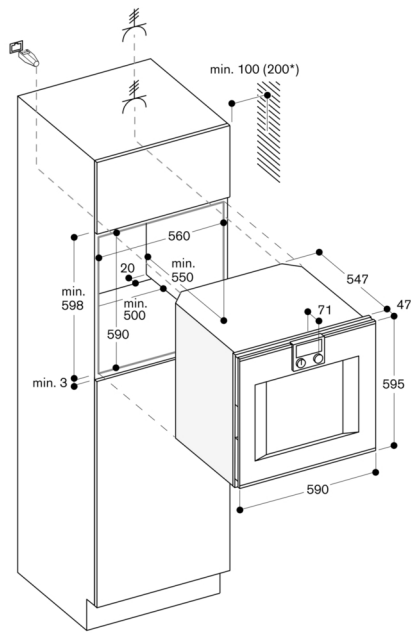

\* 200 mm in Verbindung mit BA 016