



#### Farbvarianten

BS451110  
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür  
Breite 60 cm

#### Im Geräte-Preis enthalten

1 x EDE Behälter-GN2/3-gelocht-40 mm tief.  
1 x EDE Behälter-GN2/3-ungelocht-40 mm tief.  
1 x Rost.  
1 x steckbarer Kerntemperaturfühler.

#### Sonderzubehör

GN114130  
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3

GN114230  
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3

GN124130  
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3

GN124230  
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3

GN144130  
Gastronorm-Behälter, antihafbeschichtet, GN 1/3

GN144230  
Gastronorm-Behälter, antihafbeschichtet, GN 2/3

GN154130  
Gastronorm-Behälter, antihafbeschichtet, GN 1/3

GN154230  
Gastronorm-Behälter, antihafbeschichtet, GN 2/3

GN340230  
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss.

GN410130  
Gastronorm-Abdeckung aus Edelstahl, GN 1/3.

GN410230  
Gastronorm-Abdeckung aus Edelstahl, GN 2/3.

GR220046  
Grillrost aus Edelstahl

#### Installationszubehör

BA476310  
Griff, Edelstahl

#### Gerätevarianten

BS450110  
Dampfbackofen Serie 400  
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür  
Breite 60 cm  
Rechtsanschlag  
Bedienung oben

BS454110  
Dampfbackofen Serie 400  
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür

BS451110  
Dampfbackofen Serie 400  
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür  
Breite 60 cm  
Linksanschlag  
Bedienung oben

Grifflose Tür / automatische Türöffnung  
Wassertank  
Heißluft von 30 °C bis 230 °C mit Feuchtstufen 0%, 30%, 60%, 80%, 100% frei kombinierbar  
TFT-Touch-Display  
Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul  
Druckloses Dämpfen  
Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 230 °C  
Kerntemperaturfühler, herausnehmbar  
Nutzvolumen Backraum 42 Liter

#### Heizmethoden

Heißluft + 100 % Feuchte.  
Heißluft + 80 % Feuchte.  
Heißluft + 60 % Feuchte.  
Heißluft + 30 % Feuchte.  
Heißluft + 0 % Feuchte.  
Gären.  
Auftauen.  
Regenerieren.  
Niedertemperatur-Gären.

#### Bedienung

Automatische Türöffnung.  
Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.  
Klartextanzeige.  
Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).  
Info-Taste mit Bedienhinweisen.  
Seitlich öffnende Tür mit 180° Öffnungswinkel.

#### Ausstattung

Herausnehmbarer 1.3-Liter-Wassertank.  
Wasserstandswarnung.  
Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik.  
Ist-Temperaturanzeige.  
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer.  
Elektronischer Siedepunktgleich.  
48 W Halogenbeleuchtung seitlich.  
Hygienischer Edelstahl-Garraum.  
4 Einschub-Ebenen.

#### Sicherheit

Kindersicherung.  
Sicherheitsabschaltung.  
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

#### Reinigung

Reinigungshilfe.  
Trocknungsprogramm.  
Entkalkungsprogramm.  
Fettfilter, spülmaschinenfest.

#### Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.  
Oberhalb von BS dürfen keine weiteren Elektrogeräte eingebaut werden.  
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 47 mm.  
Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 94 mm bei nachgerüstetem Griff (Sonderzubehör).  
Frontüberstand, ggf. inkl. Türgriff, für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.  
Bei Planung einer Ecklösung Türöffnungswinkel von mind. 90° berücksichtigen.  
Für eine Einbautiefe von 550 mm das Anschlusskabel im Bereich der Gehäuseaussparung positionieren.  
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.

#### Anschlussdaten

#### Ausstattungsmerkmale

Frontfarbe  
Edelstahl

Bauform  
Eingebaut

Türöffnung  
Drehtür

Nischenmaße (H x B x T) (mm)  
Abmessungen des Gerätes (mm)  
455 x 590 x 535

Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)  
575 x 660 x 690

Material der Blende  
ohne Blende

Material der Tür  
Edelstahl hinter Glas

Nettogewicht (kg)  
36,915

Approbationszertifikate  
CCC, CE, China, China ROHS 20, EAC-Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

Länge Anschlusskabel (cm)  
EAN-Nummer  
4242006217266

#### Verbrauchs- und Anschlusswerte

Elektroanschlusswert (W)  
Absicherung (A)  
8

Spannung (V)  
220-240

Frequenz (Hz)  
50; 60

Steckerart  
Festanschluss, ohne Stecker

Approbationszertifikate  
CCC, CE, China, China ROHS 20, EAC-Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

Anzahl der Innenräume (2010/30/EC)  
1

Nutzzinhalt (des Innenraums) (2010/30/EC)  
42

Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)  
A+

Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC)  
Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/Unterhitze Zyklus(2010/30/EC)  
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)  
0,57


Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)  
Energieeffizienzindex (2010/30/EC)  
78,1

erstellt am 2019-10-04  
Seite 1

Energieeffizienzklasse A+ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.  
Gesamtanschlusswert 2,0 kW.  
Anschlusskabel vorsehen.

BS451110  
Dampfbackofen Serie 400  
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür  
Breite 60 cm  
Linksanschlag  
Bedienung oben

erstellt am 2019-10-04  
Seite 2

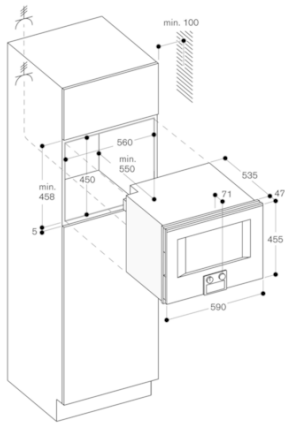

Seitenansicht BS 454/455, BM 454/455 über BO

