



**BSP250100**  
**Dampfbackofen Serie 200**  
**Vollglastür in Gaggenau Anthrazit**  
**Breite 60 cm**  
**Rechtsanschlag**  
**Bedienung oben**

**Flächenbündiger Einbau**  
**Wassertank**  
**Heißluft von 30 °C bis 230 °C mit**  
**Feuchtestufen 0%, 30%, 60%, 80%,**  
**100% frei kombinierbar**  
**TFT-Touch-Display**  
**Blendenloses Gerät mit**  
**aufgesetztem Bedienmodul**  
**Druckloses Dämpfen**  
**Elektronische Temperaturregelung**  
**von 30 °C bis 230 °C**  
**Kerntemperaturfühler,**  
**herausnehmbar**  
**Nutzvolumen Backraum 42 Liter**

#### Heizmethoden

Heißluft + 100 % Feuchte.  
Heißluft + 80 % Feuchte.  
Heißluft + 60 % Feuchte.  
Heißluft + 30 % Feuchte.  
Heißluft + 0 % Feuchte.  
Gären.  
Auftauen.  
Regenerieren.  
Niedertemperatur-Garen.

#### Bedienung

Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.  
Klartextanzeige.  
Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).  
Info-Taste mit Bedienungshinweisen.  
Seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.

#### Ausstattung

Herausnehmbarer 1.3-Liter-Wassertank.  
Wasserstandswarnung.  
Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik.  
Ist-Temperaturanzeige.  
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer.  
Elektronischer Siedepunktgleich.  
48 W Halogenbeleuchtung seitlich.  
Hygienischer Edelstahl-Garraum.  
4 Einschub-Ebenen.

#### Sicherheit

Kindersicherung.  
Sicherheitsabschaltung.  
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

#### Reinigung

Reinigungshilfe.  
Trocknungsprogramm.  
Entkalkungsprogramm.  
Fettfilter, spülmaschinenfest.

#### Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.  
Oberhalb von BSP dürfen keine weiteren Elektrogeräte eingebaut werden.  
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 21 mm.  
Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 72 mm.  
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätetür und Möbelfront min. 5 mm.  
Frontüberstand inkl. Türgriff für die Öffnung von seitlichen Schubläden beachten.  
Bei Planung einer Ecklösung Türöffnungswinkel von mind. 110° berücksichtigen.  
Für eine Einbautiefe von 550 mm das Anschlusskabel im Bereich der Gehäuseaussparung positionieren.  
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.

#### Anschlussdaten

#### Ausstattungsmerkmale

**Frontfarbe**  
Anthrazit  
**Bauform**  
Eingebaut  
**Türöffnung**  
Drehtür  
**Nischenmaße (H x B x T) (mm)**  
**Abmessungen des Gerätes (mm)**  
455 x 590 x 547  
**Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)**  
575 x 660 x 690  
**Material der Blende**  
ohne Blende  
**Material der Tür**  
Glas  
**Nettogewicht (kg)**  
35,862  
**Approbationszertifikate**  
Australia Standards, CE, EAC-Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE  
**Länge Anschlusskabel (cm)**  
150  
**EAN-Nummer**  
4242006217303

#### Verbrauchs- und Anschlusswerte

**Elektroanschlusswert (W)**  
**Absicherung (A)**  
8  
**Spannung (V)**  
220-240  
**Frequenz (Hz)**  
50; 60  
**Steckerart**  
Festanschluss, ohne Stecker  
**Approbationszertifikate**  
Australia Standards, CE, EAC-Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE  
**Anzahl der Innenräume (2010/30/EC)**  
1  
**Nutzhalt (des Innenraums) (2010/30/EC)**  
42  
**Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)**  
A+  
**Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC)**  
**Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/Unterhitze Zyklus(2010/30/EC)**  
**Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)**  
0,57  
**Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)**  
**Energieeffizienzindex (2010/30/EC)**  
78,1  
**erstellt am 2019-10-05**  
**Seite 1**

Energieeffizienzklasse A+ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.  
Gesamtanschlusswert 2,0 kW.  
Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker.

#### Farbvarianten

**BSP250100**  
**Vollglastür in Gaggenau Anthrazit**  
**Breite 60 cm**  
**BSP250110**  
**Vollglastür in Gaggenau Metallic**  
**Breite 60 cm**  
**BSP250130**  
**Vollglastür in Gaggenau Silber**  
**Breite 60 cm**

#### Im Geräte-Preis enthalten

1 x EDE Behälter-GN2/3-gelocht-40 mm tief.  
1 x EDE Behälter-GN2/3-ungelocht-40 mm tief.  
1 x Rost.  
1 x steckbarer Kerntemperaturfühler.

#### Sonderzubehör

**GN114130**  
**Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3**  
**GN114230**  
**Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3**  
**GN124130**  
**Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3**  
**GN124230**  
**Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3**  
**GN144130**  
**Gastronorm-Behälter, antihaftbeschichtet, GN 1/3**  
**GN144230**  
**Gastronorm-Behälter, antihaftbeschichtet, GN 2/3**  
**GN154130**  
**Gastronorm-Behälter, antihaftbeschichtet, GN 1/3**  
**GN154230**  
**Gastronorm-Behälter, antihaftbeschichtet, GN 2/3**  
**GN340230**  
**Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss.**  
**GN410130**  
**Gastronorm-Abdeckung aus Edelstahl, GN 1/3.**  
**GN410230**  
**Gastronorm-Abdeckung aus Edelstahl, GN 2/3.**  
**GR220046**  
**Grillrost aus Edelstahl**


#### Gerätevarianten

**BSP251100**  
**Dampfbackofen Serie 200**  
**Vollglastür in Gaggenau Anthrazit**  
**Breite 60 cm**  
**Linksanschlag**  
**Bedienung oben**

# GAGGENAU

BSP250100  
Dampfbackofen Serie 200  
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit  
Breite 60 cm  
Rechtsanschlag  
Bedienung oben

erstellt am 2019-10-05  
Seite 2

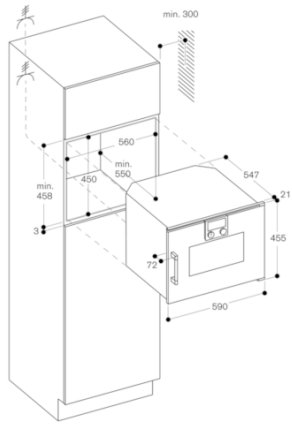

Seitenansicht BSP, BMP über BOP

