


N 70, EINBAU-DAMPFGARER, 60 X 45 CM,
EDELSTAHL
C24DR1XN0

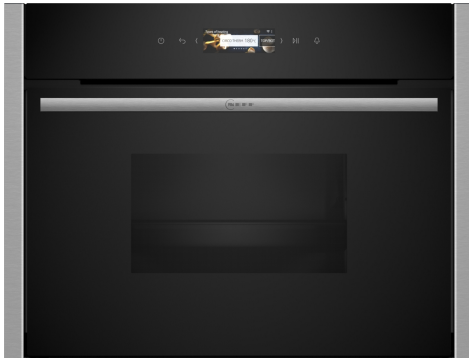

Kompakt-Dampfbackofen - Dämpfen hält Ihre Lieblingsgerichte voller Geschmack und Nährstoffe. Home Connect - Steuern Sie Ihren Kompakt-Dampfbackofen über die App.

- ✓ 3.7" Full Touch TFT-Display: benutzerfreundliche Navigation für eine einfache und schnelle Bedienung.
- ✓ Dampfgaren – für den köstlichen Geschmack Deiner Lieblingsgerichte.
- ✓ Soft Close & Soft Opening: das Dämpfungssystem dämpft die Tür für sanftes Öffnen und Schließen.
- ✓ Favourite: speichern und verwalten Sie die Einstellungen Ihrer Wahl direkt in der App.
- ✓ Automatikprogramme: einfaches Kochen mit vorgewählten Programmen für eine Vielzahl von Gerichten.

Zubehör

gelocht, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe L, 1 x Schwamm

Sonderzubehör

Z1365WX0 Kabelloses Speisethermometer
Z13CV06S0 Dekorleiste

Ausstattung

Technische Daten

Steckerart:Schuko-/Gardy.m.Erdung
Frequenz:50; 60 Hz
Spannung:220-240 V
Absicherung:10 A
Anschlusswert:1750 W
EAN-Nummer:4242004270034
Länge Anschlusskabel:150 cm
Nettogewicht:21.0 kg
Material der Tür:Glas
Material der Blende:Glas
Abmessungen des verpackten Gerätes:530x655x685 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):455x596x548 mm
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): ...450-455 x 560-568 x 550 mm
Bauform:Einbau
Integriertes Zubehör:1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe L, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe L, 1 x Schwamm



4 242004 270034

N 70, EINBAU-DAMPFGARER, 60 X 45 CM,
EDELSTAHL
C24DR1XN0

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- Kompaktdampfgarer mit 4 Beheizungsarten: Dampfgarstufe, Regenerieren mit Dampfzugabe, Gären mit Dampf, Auftauen
- Garraumvolumen: 38 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 3

Design

- LED Touch Control Steuerung
- Garraum: Edelstahl

Reinigung

- Vollglas-Innentür

Komfort

- Kochassistent
- 3,7" Full Touch TFT Display
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Temperaturvorschlag
- Ist-Temperaturanzeige
- Klapptür
- Klapptür mit Soft Close und Soft Opening: Sanftes Öffnen und Schließen der Backofentür.
- Automatikprogramme: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen.
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Leeranzeige Wassertank
- Interne Dampferzeugung
- Kühlgebläse
- Home Connect

Zubehör

- Dampfbehälter, gelocht, Größe L
- Dampfbehälter, ungelocht, Größe L
- Schwamm

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Starttaste
- Türkontaktschalter

Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 1.75 kW

Maße


- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 596 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm

- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N70 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.


N 70, EINBAU-DAMPFGARER, 60 X 45 CM,
EDELSTAHL
C24DR1XN0

Maßzeichnungen


Einbau von zwei Geräten übereinander
Luftaustausch

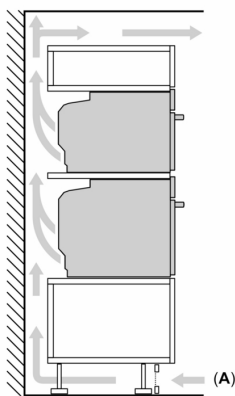

A: Lufteintritt $\geq 200 \text{ cm}^2$

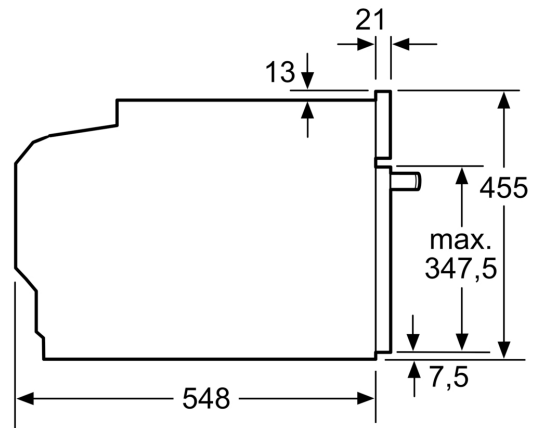


Maße in mm

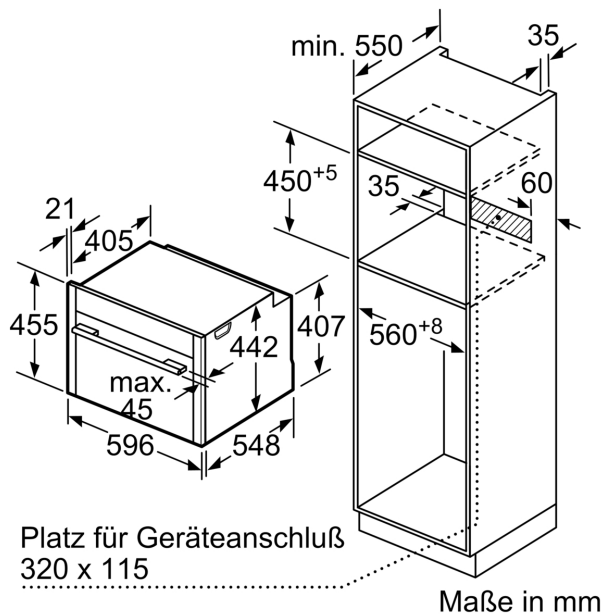

Maße in mm

Einbau mit einem Kochfeld.

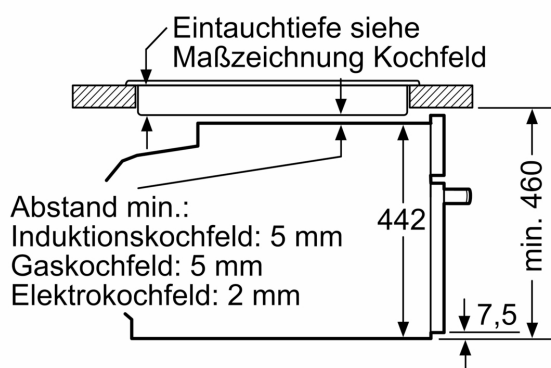

Maße in mm

Maßzeichnungen

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm