

N 90, KOMPAKT-DAMPFBACKOFEN, 60 X 45 CM, EDELSTAHL C24FS31N0



Zubehör

1 x Rost, 1 x Universalpfanne, Größe XL, gelocht, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M

Sonderzubehör

Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaf, Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihaf, Z11CR10X0 Back- und Bratrost (Standard), Z11GU20X0 Glaspfanne, Z12CB10A0 Backblech, emailiert, Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailiert, Z12CP10A0 Pizzaform, emailiert, Z12CU10A0 Universalpfanne, emailiert, Z1365WX0 Kabelloses Speisethermometer, Z13CR10X0 Back- und Bratrost (Dampf), Z13CV06S0 Dekorleiste, Z1608DX0 Teleskopüberausz./ebenenunabhängig/steam, Z1650BE0 2 Universalpfannen, schmales Format, Z1650DU0 2 Dampfbehälter (gelocht/ungelocht) Size M, Z1655CA0 Air Fry & Grillblech, Z166CAX0 Zwischenbodenset für FlexDesign&Seamless, Z99RX70X0 Anschlusskabel 3m

- ✓ 4.1" Full Touch TFT-Display: benutzerfreundliches und intuitives Menü für mehr Freude am Braten und Backen.
- ✓ Dämpfen bis 120 °C: gesundes Dämpfen hält den Geschmack und die Nährstoffe in Ihren Lebensmitteln.
- ✓ Eco Clean mit Easy Clean: dieses Duo erleichtert die Backofenreinigung.
- ✓ Soft Close & Soft Opening: das Dämpfungssystem dämpft die Tür für sanftes Öffnen und Schließen.
- ✓ Favourite: speichern und verwalten Sie die von Ihnen gewählten Einstellungen.

Ausstattung

Technische Daten

Bauform: Einbau
Türöffnung: Klapptür
Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): ... 450-455 x 560-568 x 550 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T): 455x596x548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 520x650x710 mm
Material der Blende: Glas
Material der Tür: Glas
Nettogewicht: 32.6 kg
Länge Anschlusskabel: 150 cm
EAN-Nummer: 4242004270225
Absicherung: 16 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50; 60 Hz
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
Nutzinhalt (des Innenraums) (2010/30/EC): 47 l
Energieeffizienzklasse¹: A+
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC):
0.73 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): 0.61 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex (2010/30/EC): 81.3 %
Integriertes Zubehör: 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M



4 242004 270225

¹ Dieses Gerät ist gemäß der Energieeffizienzska von A+++ bis D klassifiziert

N 90, KOMPAKT-DAMPFBACKOFEN, 60 X 45 CM, EDELSTAHL C24FS31NO

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- Kompaktdampfbackofen mit 23 Beheizungsarten: CircoTherm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Air Fry, Dampfgarstufe, Regenerieren mit Dampfzugabe, Gären mit Dampf, Auftauen, Umluftgrill + Dampf, Brotbackstufe, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Ruhen lassen, Vorwärmen
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C
- Dämpfen bis 120°
- Garraumvolumen: 47 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 3
- Auszug nachrüstbar

Design

- LED Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

Reinigung

- Eco Clean Ausstattung Rückwand: Fettspritzer werden noch während des Zubereitens wie von selbst beseitigt.
- Easy Clean (Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel.
- Vollglas-Innentür

Komfort

- Kochassistent
- 4,1" Full Touch TFT Display
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Temperaturvorschlag
- Ist-Temperaturanzeige
- Klapptür, Klapptür mit Soft Close und Soft Opening, Soft Close
- Klapptür mit Soft Close und Soft Opening: Sanftes Öffnen und Schließen der Backofentür.
- Automatikprogramme: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen.
- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
- Manuelle Dampfzugabe: Dampfstöße auf Tastendruck individuell dazugeben
- Dampfindintensität(en): stark, mittel, leicht
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Leeranzeige Wassertank
- Lage des Dampfgenerators außerhalb des Garraumes
- Kühlgebläse
- Home Connect

Zubehör

- Dampfbehälter, gelocht, Größe M
- Dampfbehälter, gelocht, Größe XL
- Dampfbehälter, ungelocht, Größe M
- Rost
- 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Starttaste
- Türkontaktschalter

Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.3 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.73 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.61 kWh
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 47 l


Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 455 x 596 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 455 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N90 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.


N 90, KOMPAKT-DAMPFBACKOFEN, 60 X 45 CM,
EDELSTAHL
C24FS31N0

Maßzeichnungen

Einbau von zwei Geräten übereinander Luftaustausch

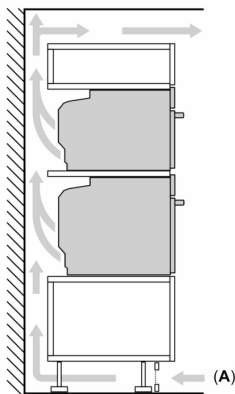


A: Lufteintritt $\geq 200 \text{ cm}^2$

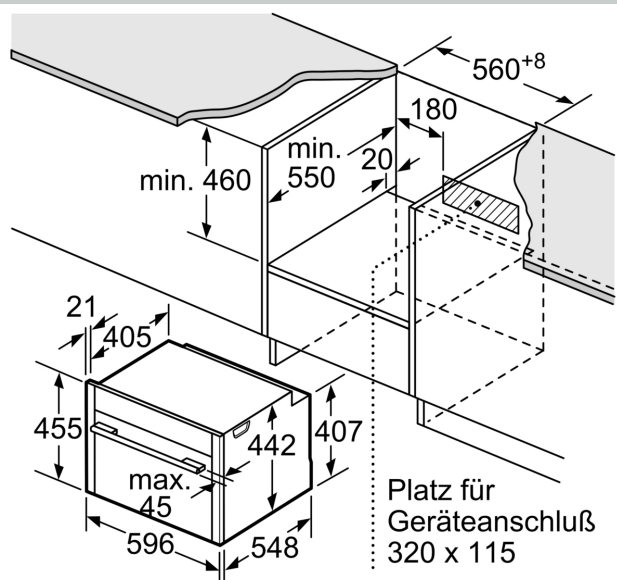


Platz für
Geräteanschluß
320 x 115

Maße in mm

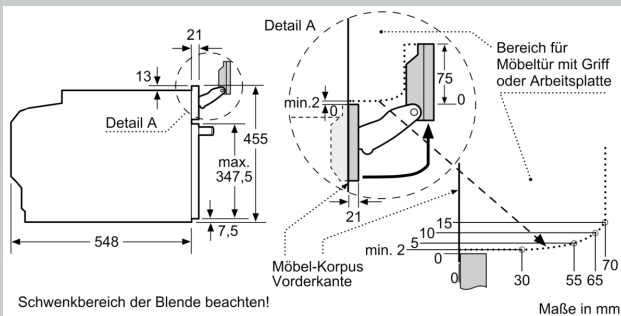

Schwenkbereich der Blende beachten!

Maße in mm

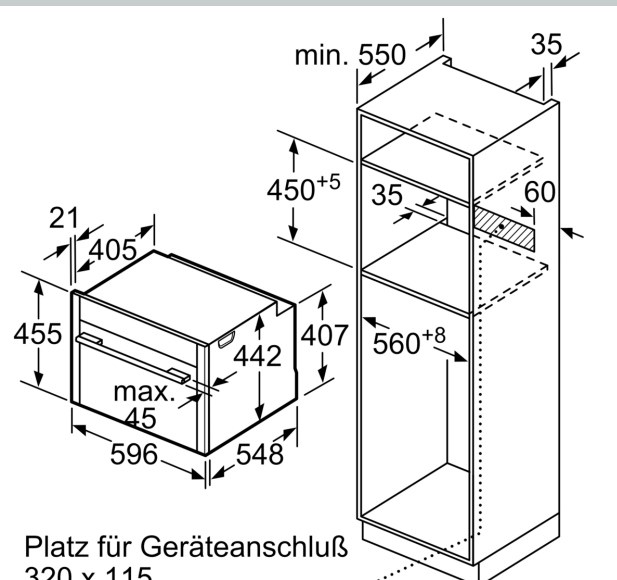


Platz für Geräteanschluß
320 x 115

Maße in mm

Maßzeichnungen

Einbau mit einem Kochfeld.

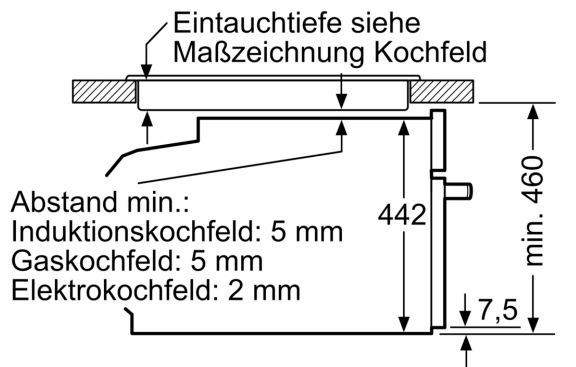

Maße in mm

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokochfeld	32 mm	35 mm