

**Induktionskochfeld, 60 cm, Schwarz,  
Rahmenlos aufliegend  
CA434235**



CZ9SE030 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

**Die Constructa-Induktions-Kochstelle mit  
Touch Control Bedienung und Bräterzone -  
schnelles, sicheres, sauberes Kochen und  
Braten.**

Produktbezeichnung / -familie: .....Kochstelle Glaskeramik  
 Bauform: ..... Integrierbar  
 Energiequelle: ..... Elektro  
 Anzahl der Kochzonen für gleichzeitige Nutzung: ..... 4  
 Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): ..... 51 x 560-560 x 490-500 mm  
 Gerätebreite: ..... 592 mm  
 Abmessungen des Gerätes (H x B x T): ..... 51x592x522 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 125 x 750 x 600 mm  
 Nettogewicht: ..... 11.7 kg  
 Bruttogewicht: ..... 13.4 kg  
 Restwärmanzeige: ..... Getrennt  
 Lage der Steuerung: ..... Vorne  
 Hauptoberflächenmaterial: ..... Glaskeramik  
 Oberflächenfarbe: ..... Schwarz  
 Länge Anschlusskabel: ..... 110.0 cm  
 EAN-Nummer: ..... 4242004286042  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50; 60 Hz



## Induktionskochfeld, 60 cm, Schwarz, Rahmenlos aufliegend CA434235

### Die Constructa-Induktions-Kochstelle mit Touch Control Bedienung und Bräterzone - schnelles, sicheres, sauberes Kochen und Braten.

- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen

#### Flexibilität der Kochzonen

- Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
- Kochzone vorne links: 180 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten links: 180 mm, 280 mm, 1.8 kW (maximale Leistung 3.1 kW)
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.4 kW (maximale Leistung 2.2 kW)
- Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

#### Benutzerfreundlichkeit

- Touch Control: Steuerung der Leistung mit den aufgedruckten +/- Touch-Tasten.
- 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.
- Abschalttimer: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. für gekochte Eier).
- Countdown-Timer: Ein Signal ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen).

#### Zeitersparnis und Effizienz

- Powerstufe für alle Induktions-Kochzonen: Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.
- Quick Start-Funktion: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die Kochzone aus, auf dem im ausgeschaltetem Zustand Kochgeschirr aufgesetzt wurde.
- Restart-Funktion: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten.
- Schnelles Abschalten: Schnelles Abschalten durch längeres Berühren der Bedienfläche der Kochzone.

#### Design

- Rahmenlos

#### Sicherheit


- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Individuell einstellbare Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet sich das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab.

#### Installation


- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 592 x 522
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Powermanagement Funktion: Bei Bedarf die maximale Leistung begrenzen (abhängig von der Absicherung der Elektroinstallation).
- Netzkabel: 110 cm, Anschlusskabel beigelegt in Verpackung

## Induktionskochfeld, 60 cm, Schwarz, Rahmenlos aufliegend CA434235

Maße in mm

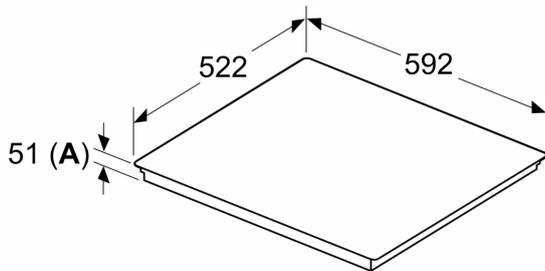

Maße in mm



**A:** Min. Abstand vom Kochfeldausschnitt bis zur Wand


**B:** Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und dem oberen Bereich der Backofenfront muss 30 mm betragen

Siehe Platzbedarf für den Backofen

Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Belastungen von ca. 80 kg standhalten; gegebenenfalls müssen geeignete Unterkonstruktionen verwendet werden


C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

**A:** Eintauchtiefe

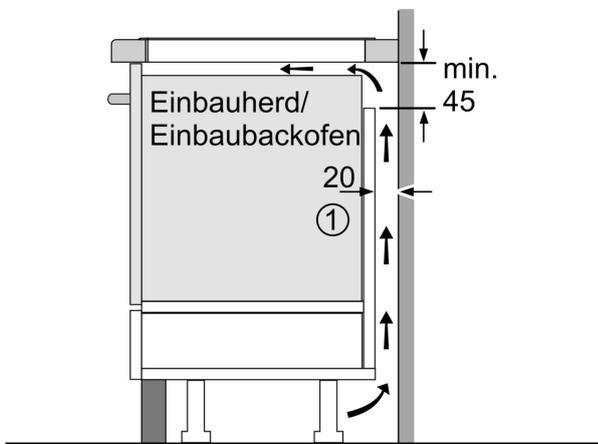


① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

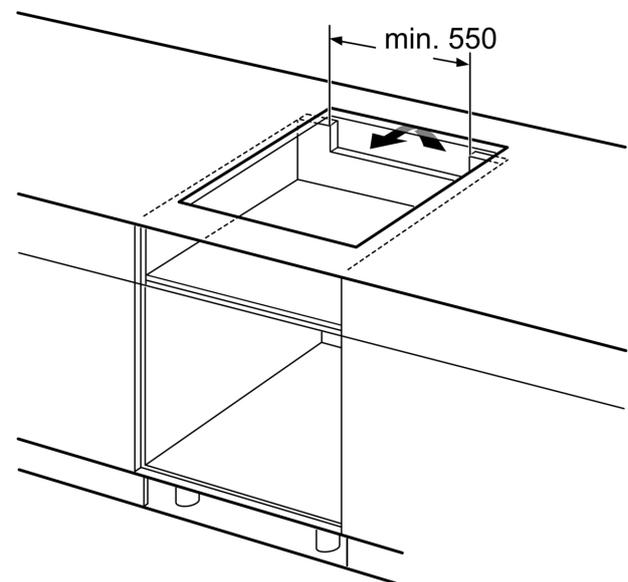

Maße in mm

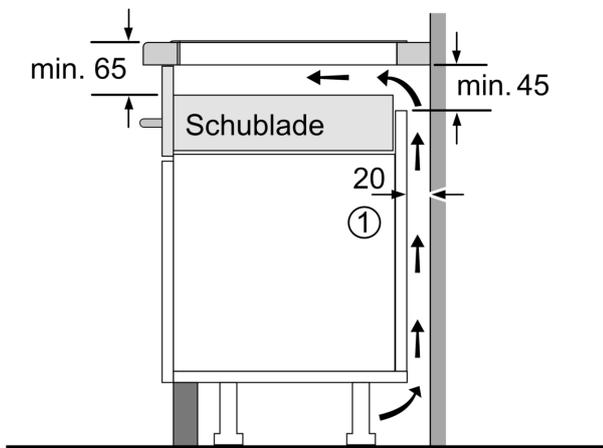

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm