


## Flachschirmhaube, 60 cm, Silbermetallic CD30638

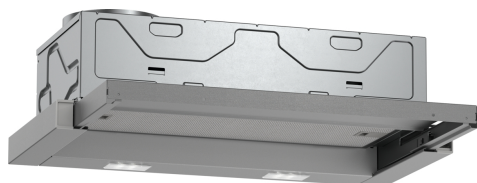

### Sonderzubehör

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| CZ51IT11X4 | Clean Air Standard Umluftset        |
| CZ5760N1   | Griffleiste Edelstahl               |
| LZ111TB14  | Clean Air Aktivkohlefilter (Ersatz) |

## Die Constructa Flachschirmhaube mit 2-stufiger Lüfterleistung für den Abluft- oder Umluftbetrieb.

- 2-stufige Lüfterleistung: Immer frische Luft – mit Wippenschalter in 2 Stufen einstellbar.
- Made in Germany: Qualität hergestellt in Deutschland.
- Langlebiger Metall-Fettfilter: Schnelle und einfache Reinigung möglich, spülmaschinengeeignet.

### Technische Daten

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| Bauart:                                  | Flachschirmhaube           |
| Länge Anschlusskabel:                    | 175 cm                     |
| Nischenmaße für Installation mm (HxBxT): | 162mm x 526.0mm x 290mm mm |
| Gerätehöhe:                              | 203 mm                     |
| Mindestabstand zur Kochstelle Elektro:   | 430 mm                     |
| Mindestabstand zur Kochstelle Gas:       | 650 mm                     |
| Nettogewicht:                            | 7.7 kg                     |
| Steuerung:                               | Mechanisch                 |
| Anzahl der Leistungsstufen:              | 2                          |
| Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb:      | 351 m³/h                   |
| Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb:      | 220 m³/h                   |
| Max. Luftmenge:                          | 351 m³/h                   |
| Anzahl der Lampen (Stck):                | 2                          |
| Geräuschpegel:                           | 65 dB(A) re 1pW            |
| Durchmesser des Abluftstutzens:          | 150 mm                     |
| Material des Fettfilters:                | Aluminium waschbar         |
| EAN-Nummer:                              | 4242004289739              |
| Anschlusswert:                           | 93 W                       |
| Absicherung:                             | 10 A                       |
| Spannung:                                | 220-240 V                  |
| Frequenz:                                | 50 Hz                      |
| Steckerart:                              | Schuko-/Gardym.Erdung      |
| Art der Installation:                    | Eingebaut                  |



## Flachschirmhaube, 60 cm, Silbermetallic CD30638

- Teleskopauszug ohne Blende. Verblendung mit Griffleiste (Sonderzubehör) oder mit Lichtleiste des Küchenmöbelherstellers.

### Die Constructa Flachschirmhaube mit 2-stufiger Lüfterleistung für den Abluft- oder Umluftbetrieb.

#### Design:

- Flachschirmhaube, silbermetallic
- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Oberschrank.
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb

#### Wichtigste Eigenschaften:

- Kondensatormotor
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2x 1,5 W LED
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 131 lux
- 1 Metallfettfilter

#### Komfortfunktionen:

- Wippenschalter
- 2 Leistungsstufen

#### Komfort bei der Reinigung:

- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschinene geeignet

#### Leistung Abluft:

- Nach EN 61591 und EN/ IEC 60704-2-13 erreicht das Gerät folgende Werte im Abluftbetrieb:
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung: 276 m<sup>3</sup>/h; Geräuschwert: 61 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung: 351 m<sup>3</sup>/h ; Geräuschwert: 65 dB (A) re1pW
- Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 43.5 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: D\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*

#### Leistung Umluft:

- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
- Nach EN 61591 und EN/ IEC 60704-2-13 erreicht das Gerät folgende Werte im Umluftbetrieb mit dem Clean Air Standard Umluft-Set (erhältlich als Sonderzubehör):
- Leistungsstufe 1: Lüfterleistung: 190 m<sup>3</sup>/h; Geräuschwert: 66 dB(A) re1pW
- Leistungsstufe 2: Lüfterleistung: 220 m<sup>3</sup>/h; Geräuschwert: 69 dB (A) re1pW)


#### Technische Daten und Nachhaltigkeit:

- Angaben zum Verbrauch:
- Gesamtanschlusswert: 93 W
- Spannung: 220 - 240 V
- Nachhaltigkeit:
- Made in Germany: hergestellt in einer CO<sub>2</sub>-neutralen Produktionsanlage

#### Informationen zur Planung und Installation:


- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- Abluftausgang Ø 150 mm

**Flachschirmhaube, 60 cm,  
Silbermetallic  
CD30638**

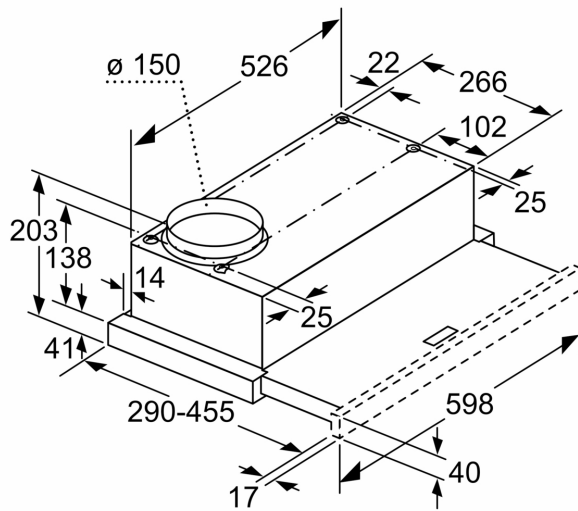


Tiefenanpassung des  
Filterauszuges nicht möglich


Maße in mm

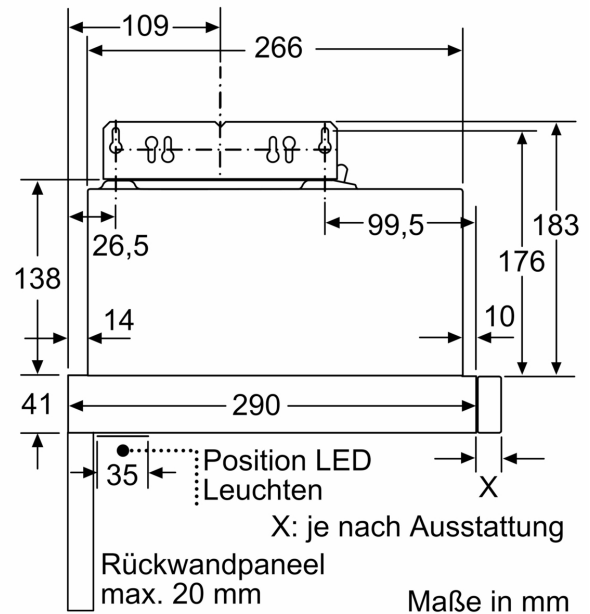




Maße in mm

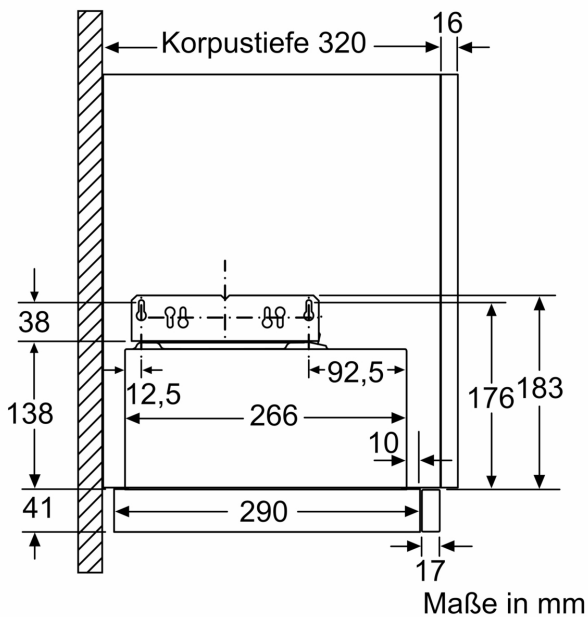

Maße in mm

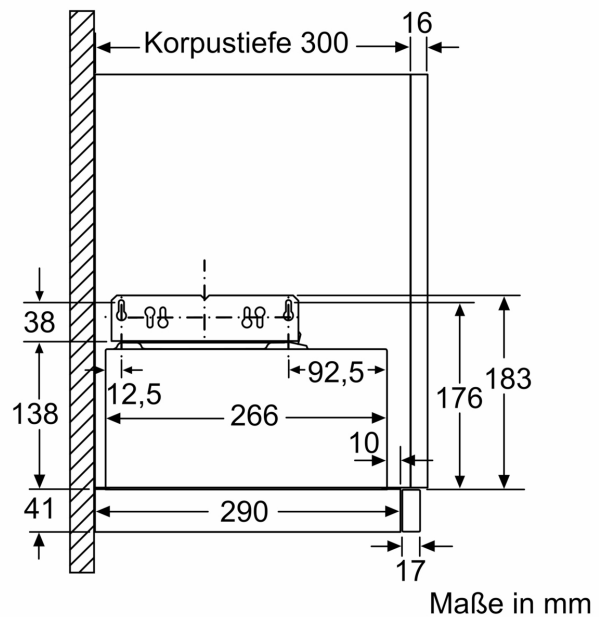

Maße in mm

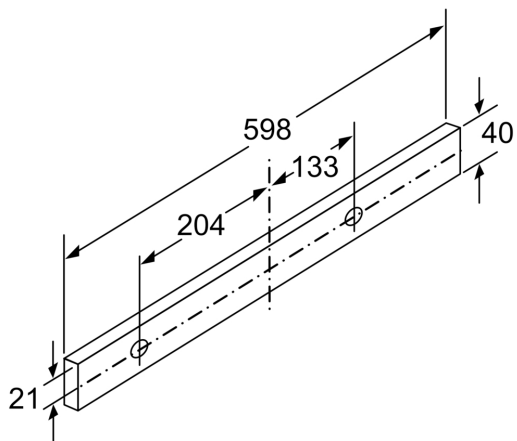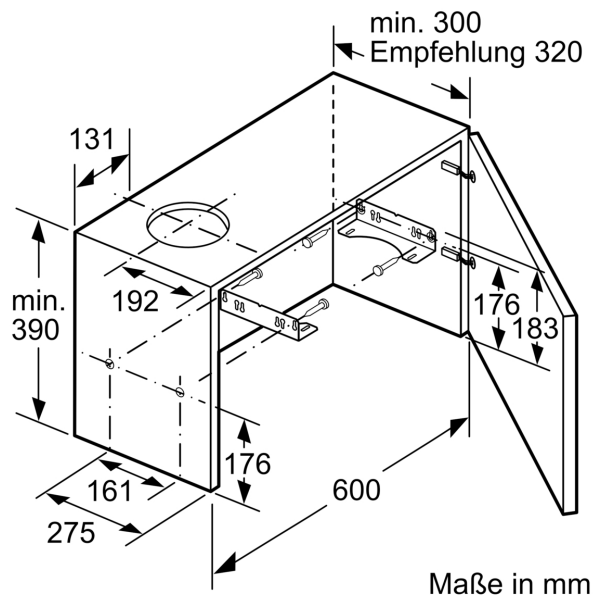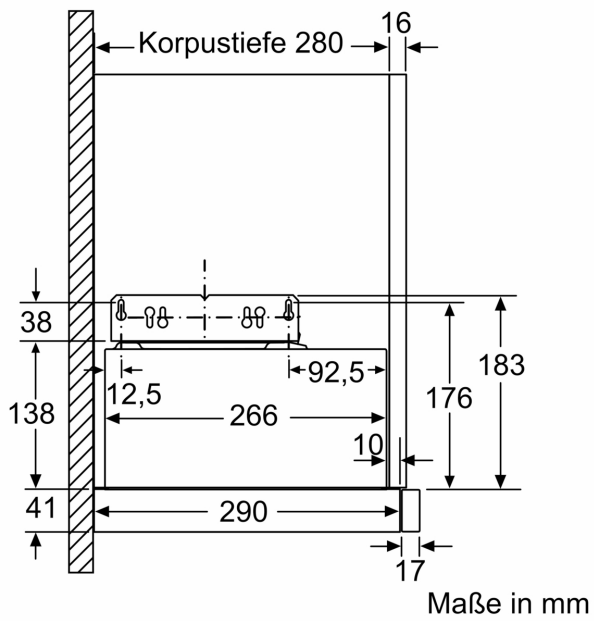

Maße in mm